

BURSA KEŞİF DEFTERLERİ



Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı / Bursa Keşif Defterleri



www.bursaarastirmalarimerkezi.org

Yazar / Hakan Başaralı

ISBN / 978-605-9968-24-9

Basım Yılı ve Yeri / 1. Baskı; Haziran 2016, Star Ajans Matbaacılık / Bursa



BURSA
KÜLTÜR A.Ş.

Yapım / © 2016 Bursa Kültür A.Ş. Bu kitabın tüm yayın hakları Bursa Kültür A.Ş.'ye aittir.

Yazılı izin olmadan kısmen ya da tamamen yeniden basılamaz.

Dağıtım / Bursa Kültür A.Ş. - Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi B Kapısı Osmangazi-Bursa/Türkiye

Tel: + 90 224 253 26 46 Faks: + 90 224 253 14 85 info@bursakultur.com / www.bursakultur.com

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR.....	4	
SUNUM.....	5	
ÖNSÖZ.....	7	
A) Bursa Keşif Defterleri		
1. İpek fabrikasının inşaatının keşif defteri (1850).....	12	
2. İpek fabrikasının tamiratının keşif defteri (1865).....	63	
3. İpek fabrikasının tamiratının keşif defteri (1870).....	72	
4. Ulucami'nin tamiratının keşif defteri (1858).....	78	
5. Yeşil Cami, Türbesi, Medresesi'nin ve Setbaşı Köprüsü'nün tamiratının keşif defteri (1881).....	94	
6. Orhan Cami ve Türbesi'nin tamiratının keşif defteri (1835).....	107	
7. Üç Kuzular Türbesi'nin tamiratının keşif defteri (1889).....	110	
8. Hançerli Fatma Sultan Cami ve Hamamı'nın tamiratının keşif defteri (1831).....	115	
9. Sitti Hatun Cami'nin tamiratının keşif defteri (1853).....	116	
10. Mudanya'da liman yerine mendirek inşaatının keşif defteri (1845).....	117	
11. Mudanya Rüşdiye Mektebi için gerekli olan eşyaların keşif defteri (1898).....	124	
12. Yeniden inşa edilen hükûmet dairesi, postahane, vilayet matbaası ve hapishane binalarının keşif defteri (1906).....	127	
B) 1864-1865 yılları arasında Bursa ve çevresindeki camilerin ve sair hayratın tamirat masraflarını belirten defter.....		140
C) 1879 yılına ait Bursa ve çevresindeki muhtelif imar işlerine ilişkin tahrirat kaydı.....		142
D) Sözlük.....		182
E) Belgeler.....		187

Kısaltmalar

A }.MKT.	Sadaret Mektubî Kalemi Belgeleri
BOA.	Başbakanlık Osmanlı Arşivi
Ev.	Evkaf
Ev. d.	Evkaf Defterleri
HH.	Hazine-i Hassa
MF.MKT.	Maarif Nezareti Mektubî Kalemi
Y.PRK.HH.	Yıldız Perakende Evrakı Hazine-i Hassa Nezareti Maruzâtı
Y.PRK.UM.	Yıldız Perakende Evrakı Umum Vilayetler Tahrirâtı

SUNUM

Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olma özelliğini taşıyan Bursa, sayısız tarihi esere sahip bir ilimizdir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu eserleri korumak, onarımlarını yapmak ve kaybolmuşsa gün yüzüne çıkarmak bizim en önemli vazifelerimizden biridir. Tarihe ve ecdadımıza vefa borcumuzu ödemenin yollarından biri de budur. Arşiv belgelerinde yaptığımız araştırmalar neticesinde ulaştığımız keşif defterleri Osmanlıların yapılarını nasıl onardıklarını ortaya koyan en önemli kaynaklar arasındadır.

Şüphesiz, tüm çağlar boyunca yapı üretim sürecinin planlamasının temelini yapı maliyetleri oluşturmuştur. Yapının maliyetinin önceden bilinmesi her dönem önemli olmuş, buna göre de günümüzde olduğu gibi öncelikli olarak bütçe organizasyonları yapılmıştır. Osmanlı'da da onarım ve yeni yapı çalışmalarında metraja dayalı yaklaşık maliyet hesapları ile kareli kağıtlara çizilen projeler üzerinden birim fiyatlar esas alınarak yapılan maliyet tahmin (Karname) yöntemleri kullanılmıştır. Bu bağlamda, Osmanlı döneminde maliyeti önceden bilinmeyen hiç bir yapım işine izin verilmemektedir. Bunun nedeni yatırımın garanti altına alınması olduğu gibi, olası suiistimallerin önüne geçilerek şeffaflığın sağlanmasıdır.

Bu çalışma ile, özellikle Osmanlı döneminde 19. ve 20. asırlarda Bursa İpek Fabrikası, Ulucami, Yeşil Cami ve çevresi, Setbaşı Köprüsü, Orhan Cami ve pek çok caminin, türbenin, mektebin ve devlet yapılarının inşa ve tamir masraflarına değinen keşif defterlerini siz değerli hemşerilerimiz ve okuyucularımızla paylaşmanın sevinci içindeyiz.

İşte elinizdeki bu eser Bursa'daki bazı yapıların tamir ve inşasına dair bilgiler verirken, hassasiyetlerin ve üzerinde durulması gereken fiillerin de neler olduğunu bizlere sunmaktadır. Kitabın ortaya çıkmasında, başta Hakan BAŞARALI olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Recep ALTEPE
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

ÖNSÖZ

Osmanlı arşivlerinde, iktisadi ve mali alana ilişkin birçok sayısal değer başta tapu tahrir defterleri ve şeri'ye sicillerinde bulunmaktadır. Şeri'ye sicillerinde yer alan ve Osmanlı iktisat tarihi araştırmaları açısından önem arz eden birçok belge ve defter bugüne kadar epeyce incelenmiştir. Ancak, “vakıf araştırmalarında, şehir tarihi ve kurumları incelemelerinde, sanat ve mimarlık tarihi tetkiklerinde ele alınabileceği gibi iktisat tarihi çalışmalarında da kullanılabilecek olan keşif defterleri”¹ şimdiye kadar yeteri derecede ilgi görmemiş ve çalışılmamıştır.

Doğrudan keşif defterlerine dayanılarak yapılan incelemeler oldukça az sayıdadır. Bu incelemelerin de neredeyse tamamında, keşif defterleri yalnızca mimarlık ve sanat tarihi açısından ele alınmış, Osmanlı iktisat tarihi açısından ise incelenmemiştir. Dolayısıyla bu türden transkripsiyon çalışmalarının sayısının artmasının yukarıda andığımız her bir alandaki çalışmalara büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum.

Keşif defterlerinde esasen cami, medrese, mektep, han, hamam, imarethane, darüşşifa, köprü ve bunun gibi muhtelif yapıların inşa ve onarımlarının hangi vakıf hayratı ya da akaratından, ne kadar maliyetle yapıldığı gösterilmektedir. Bu belgelerde, yapım aşamasındaki (malzemeler, farklı işçilik ücretleri) her bir masraf, çoğunlukla, tek tek belirtilmektedir.

Elinizdeki çalışmada, 19. yüzyıl ortalarından 20. yüzyıl başlarına değin devlet eliyle yapılmış İpek Fabrikası ile seçtiğim bazı cami, türbe, medrese ve sair yapıların inşa ve tamir masraflarını belirten keşif defterlerinin transkripsiyonu hazırlanmıştır. Bu dönem arasındaki Bursa ve çevresine ilişkin bütün keşif defterlerinin transkripsiyonunu yapmak bu çalışmanın kapsamının ve amacının ötesindedir. Çünkü bütün keşif defterlerini sadece tespit etmek bile onlarca şeri'yye sicil defterini taramakla mümkün olacaktır. Dolayısıyla, sadece farklı türden yapıların keşif defterlerine ilişkin birkaç örnek sunmak ile yetindik. Bu çalışmada ayrıca, 1864-1865 yılları arasında Bursa ve çevresindeki camilerin ve sair hayratın tamirat masraflarını belirten bir defter ile 1879 yılına ait Bursa ve çevresinde yapılan imar işlerinin ayrıntılı bir tahrir raporunun transkripsiyonu da yapılmıştır. Bu arada, ilerleyen sayfalarda

¹ Başol, Samettin - Çam, Mevlüt ‘Keşif ve Tamir Belgelerinin Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları Açısından Önemi’, OTAM/ no: 27, Ankara, 2010, s.1

İpek fabrikasının keşif defterlerinde bazı hesap hatalarının bulunduğunu göreceksiniz. Bu hesap hataları çeviri hataları olmayıp, orijinal belgeyi hazırlayana aittir.

Her ne kadar orijinal metnin dizgi biçimini korumaya çalışsam da, metnin daha kolay anlaşılması için metinde bulunmayan noktalama ve dört işlem işaretlerini kullanmayı tercih ettim.

Son olarak, çeviride emeği geçen Kadıköy Tarih Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi'nin değerli çalışanı Helin İlcek'e ve inşaat tekniği ile ilgili konularda yardımına başvurduğum ağabeyim Korhan Başaralı'ya teşekkür ederim.

Hakan Başaralı

YAYINCININ NOTU

Elinizdeki bu çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm olan *Bursa Keşif Defterlerinde*: Bursa İpek Fabrikasının 1850, 1865 ve 1870 tarihlerindeki tamiratlarının bilgileri verilmektedir. Ayrıca Ulucami'nin, Yeşil Cami ile Türbe ve Medresesinin, Setbaşı Köprüsü'nün 1881 tarihli tamirat bilgileri, 1835 tarihli Orhan Cami ve Türbesi, 1889 tarihli Üç Kuzular Türbesi, 1831 tarihli Hançerli Fatma Sultan Cami ve Hamamı'nın tamirat bilgileri, 1853 tarihli Sitti Hatun Cami'nin tamirâtı, 1845 tarihli Mudanya liman yerine mendirek inşaatının keşif defteri, 1898 tarihli Mudanya Rüşdiye Mektebi için gerekli olan eşyaların keşif defteri ve 1906 tarihli yeniden inşa edilen hükümet dairesi, postahane, vilayet matbaası ve hapishane binalarının keşif defterleri ve tamirat bilgileri yer almaktadır.

İkinci bölümde; 1864-1865 yılları arasında *Bursa ve çevresindeki camilerin ve sair hayratın tamirat masraflarını* belirten defter bulunmaktadır.

Üçüncü bölümde; 1879 yılına ait *Bursa ve çevresindeki muhtelif imar işlerine ilişkin tahrirat kaydı* yer alırken, dördüncü bölüm; eserde geçen ölçü birimlerinden kullanılan malzemenin nevi ve amacı hakkında açıklamaların yer aldığı *Sözlük*'tür.

Son bölümde ise orijinal *belgelerden* oluşan örnek evraklara yer verilmektedir.

Bu çalışmada yer alan keşif defterlerinin içeriği ve bu defterlerdeki yapıların yapım yılları ve tamir yılları hakkında bilgiler vardır. Keşif hangi yapı için ve tamir sebebi ne ise açıkça belirtilmiştir. (yıpranma, afet vb..) Ayrıca yapıların şehir mimarisindeki yeri ve günümüzdeki kullanımları hakkında bilgiler edinmek de mümkündür.

Kullanılacak malzemenin bölgelere göre çeşitlilik arzettiği görülmektedir. Bu malzemelerin ise temininin ne şekilde olacağı bazen belirtilmemektedir. Malzemenin taşınma işleminde kullanılacak arabanın (öküz ya da eşek arabası) önemli bir işleve sahip olduğu çünkü yükün kilogram cinsinden arabanın türüne göre değişeceği belirtilmektedir. Ustaların kökenleri ve maaşları hakkında bilgi sahibi olamazken elde inşaat defterlerinin olmayışı da dönem hakkında tamirat yöntemlerine dair bize bilgiler verir.

Yine yapılar özelliklerince değerlendirilmemiş olup elde konuya ilişkin plan da bulunmamaktadır. Yapım ya da tamirde kullanılan paranın kaynağı ile keşif defterlerini hazırlayanlar bütün defterlerde belirtilmemiştir.

Yapıların şehir mimarisindeki yeri ve hangi makstala kullanıldığı günümüze ışık tutan en önemli noktalardan biridir. Maliyeti kuruş cinsinden verilen bu defterlere baktığımızda değerinin günümüzdeki karşılığına da ulaşarak geçmiş bilgilerin yorumlanmasında çok önemli notlar arasındadır. Ayrıca döneminde kullanılan inşaat malzeme ve ölçü birimlerinin çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olmak da ufuk açıcıdır. Bu terim ve isimler inşaat alanındaki

zenginliğimiz gözler önüne serer ki günümüzde içinden çıkamayacağımız konularda yeniden yorum yapabilmemize olanak sağlar.

Bir diğer husus da malzemelerin cinsi ve türleri hakkındadır. Bu çeşitlilik bölgede ulaşılan malzeme ile dışarıdan getirilen malzemelerin kaynağı hakkında ulaşabileceğimiz önemli bilgilerdendir. Zaten eserin dördüncü bölümünü oluşturan sözlük kısmı başlı başına bu bilgileri kapsamaktadır.

Keşif defterleri müstakil olmasının yanında ağırlıklı Şer'iyye Sicillerinden çıkarılıp okunmaktadır. Bu zahmetli ve titiz çalışmanın ürünü olarak da böyle kıymetli bilgilere ulaşmak adeta yapılan yorucu çalışmaların güzel birer karşılığıdır.

Tamiratın ince detayları ile kurulan iskele ve mancınıkların da maliyet ve yöntemleri hakkında ulaşılan bilgiler önem arz etmektedir. Böylece sadece harcanan para ve kullanılan malzeme değil, diğer çalışma türleri ve yöntemleri hakkında da ulaşılan bilgiler maliyet hesaplarının sonucunu bizlere verir.

Özetle keşif defterleri insanlığın ilk safhasından beri süre gelen imar ve inşaat faaliyetlerinin belli bir dönemindeki durağından ibarettir. Alanında uzman ve özel çalışma yapanların daha çok faydalanacağı bu defterler geçmiş tecrübe ve bilgilerin yorumlanmasında önemli yapı taşlarındandır. Bu nazarla üzerine ehemmiyetle eğilinmesi gereken bu çalışmanın faydalarını siz değerli karilere bırakıyoruz.

A) Bursa Keşif Defterleri

1. İpek fabrikasının inşaatının keşif defteri (1850)²

Bursa'da vâki' Muradiye nâm mahalde kâin derdest inşâ olunmakta bulunan hârîr fabrika-i hümâyûnu ebniyesinin keşifçe şifâhen sâdır olan fermân-ı âlileri mücebine mu'ayyen nezâret penâhilerinde bulunan ebniye hülefâsından Hacı Akif Efendi kulları ma'rifetiyle mahallinde bil mu'âyene keşf ve müşâhede olunarak îcâb eden resm-i satıhıyla beraber evsâf ve eşkâllerini mübeyyin terkim olunan keşf-i sâni defteridir. Fi 11 Ramazân sene 67

A) Bedel-i keşf-i inşâ: Ahşap keşide ebniyesi

1) Zıkr olunan ebniyenin etraf-ı erba'a ve bütün mahalleri hafriyatı ile yedi arabalık kayacık ta'bîr olunan meşe ağacından istifâde ile taş-ı cedîd iki kadem iki kulaç yer türâb harcıyla memzûc üçü bir arabalık meşe ağacından hatıl ve püştivanlı zemine müsâvî olunacak kârgîr temelleri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Umkan</u>
17,12	02,00	06,00
14,00	01,12	03,18
19,06	01,12	01,12
12,08	01,12	01,12
33,00	01,12	01,12
04,00	01,12	06,00

470 guruş 6 para x 30 adet = 16.450 guruş

2) Zıkr olunan temeller üzerine cedîd taşlı ve kezâlik harçla memzûc derûn hatıl ve püştivanlı döşeme temeline çıkacak kârgîr duvarları

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
38,19	1,6	1,8
12,16	1,6	3,8
11,00	1,0	3,8

² BOA.HH.19132

154 guruş x 30 adet = 4620 guruş

3) Vech-i tarafeynin kökünden ince tarak ile tesviyesi birbirine mümtezîc bilâ-kenar som yüzlemeleri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
14,00	15	1,12
13,14	15	2,01
13,02	15	2,20
00,15	15	3,00

87 guruş 10 para x 120 adet = 10515 guruş

4) Som kafa tahtasıyla pabuçları

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
37,18	14	5
37,18	15	5

75 guruş 12 para x 50 adet = 3775 guruş

5) Zikr olunan temeller üzerine ikisi bir arabalık meşe ağacından taban ve sütûnlu ve üçü bir arabalık ağaçtan payanda ve yedilik ağacından kuşaklama, sürütme ağacından söke ve silici kâri pervaz ve bâlâsı takozlu, bâlâları her biri meşeden mamul vasatları baklava şeklinde ince çam ile çerçevesi tavan tahtasından bağdadî ve derûn birûn iki kat sıvalı üzeri rengâmiz badanalı pencere pervazları, yağlı boyalı ahşap bölmeleri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
104,00	7	7,6
113,02	-	1,6

Guruş para
770 9

- 285

485 guruş x 20 adet = 9710 guruş

6) Bölmelerden minha olunacak bâlâları her bir vasatları baklava şeklinde ince cam ile çerçeveleri

<u>Kıt'at</u>	<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
36	4,15	1,16
03	2,11	1,02

285 guruş 9 para x 50 adet = 14275 guruş

7) Sürütme ağacından silme üç sıra kuşaklamalı turgut tahtasından iki yüzü rendeli vasatı iki adet ince cam ile çerçeve

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>
13,2	3,2

31 guruş 15 para x 10 adet = 317 guruş

8) Sürütme ağacından kiriş ile turgut tahtasından döşemesi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
13,2	7,6

49 guruş 18 para x 10 adet = 497,5 guruş

9) Hâlis harçla mastar döşemesi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
30,14	13,2
14,00	00,6

18 adet 402 guruş 18 paradan 7267 guruş

10) Biri bir arabalıktan silicikâri dört adet sütunlu, yelinleri beyn tahtalı ve ahşap parmaklıklı, direk-i devr mahali sütunları

<u>Kadden</u>	<u>Umkan</u>	<u>Sathan</u>	<u>Kıt'at</u>
7	6	6	4

120 adet x 4 guruş = 480 guruş

Ahşap parmaklık ile beyn tahtası:

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
7	6	6

15 adet x 6 guruş = 90 guruş

11) Zıkr olunan bölmeler üzerine biri bir arabalıktan tûlen on iki aded kiriş ile üzeri kezâlik çam ağacından mahya ve ikisi bir arabalık ağaçtan mıkraslı ve biri bir arabalık meşe ağacına, biri üç olarak tûlüne edna iki aded baba ve dikme yarım meşe ağacından kargaslama ve gergili söğüt ağacından heşkine(?) bağlamalı yedilik ağacından mertekli üzeri çam tahtası kaplı cedit kiremit puşide mahyası derzli tekml sakfı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
39	13,16
14	00,16

30 adet x 537 guruş = 16125 guruş

12) Zıkr olunan sakf üzerine üç adet beherine dört adet silicikârî devr sütunlar ikamesiyle üzerinin etrafı üç sıra silme pervaz ve silicikârî ferşi ile sütun payandası baklava şeklinde ahşap parmaklıklı bâlâsı kurşun puşideli oymacıkârî ahşap köşeli, derunları neccarkârî pancurlu, elvan boyalı sakfından mürtefi kanatlar inşâsı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
3	3	5	3

10 adet x 180 guruş = 1800 guruş

Üzerinin kurşun puşideli talası

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
3	3	1,18	3

50 adet x 31 guruş = 1550 guruş

Neccarkârî boyalı pancurları

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
---------------	---------------	---------------

6 4 3

15 aded x 72 guruş = 1080 guruş

Ahşap boyalı güneşi

<u>Tûlen</u>	<u>Umkan</u>	<u>Kıt'at</u>
1,6	20	3

3 adet x 100 guruş = 300 guruş

13) Zikr olunan giriş aralarına sürütme ağacından altmış aded giriş ile Domaniç tahtasından pencere silicikârî ince boyalı nevresim tavanı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
38,7	13,2

15 adet x 501 guruş = 7515 guruş

14) Zikr olunan ebniyenin kapısı önüne iki adet silicikârî devr sütunlar ikamesiyle üzeri sakf ve tavanlı zemini yekpare seng-i küfekiden ince tarak ile tesviyeli saçak dört tarafına keزالik seng-i mezkûr Demirdağı'ndan kademeli nerdbanı ve kapı saçağı

Saçağı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
3,5	2,5	5

60 adet x 8 guruş 18 para = 525 guruş

Vasatı yekpare, tarafeyni kademeli som nerdbanı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Sathan</u>
8	2	6

80 aded x 16 guruş = 1280 guruş

15) Mezkûr ebniyenin etraf-ı erba'asının iki üstüne teneke oluk ve bir üstüne altı mahalden boru ile bir mikdar mahallin üzerine çinko puşideli Bağdadî saçağı

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	
109	15	30 adet

15 15 Çinko puşideli 35 adet

3795 guruş

16) Teneke borusu

Kadden : 66 / 5 adet 330 guruş

17) Oymacıkârî yaldızlı tuğrası âlişanlı

Kıt'at: 1 , 500 guruş

18) Zikr olunan ebniye ittisalinde direktör odasının etraf şiltesi kayacık meşe ağacından, taban ve sütunlu kayaba ağacından payanda, yedilik ağacından kuşatmalı, Domaniç tahtasından söke, tarafeyni silicikârî pervaz ve bâlâsı takozlu meşe bâlâları çerçeveseli tavan tahtasından, sıvalı pencere pervazları yağlı boyalı ahşap bölmeli

Devren

Kadden

17,12

5,08

04,12

2,06

bursa fabrika

04,12

1,12

20 adet x 91 guruş 20 para = 1835 guruş

19) Bölmeden minha olacak meşeden ma'mûl, bâlâları ayna cam ile çerçeveseli /
Kıt'at: 7

Tûlen

Arzen

2,11

1,2

25 adet x 18 guruş 9 para = 462 guruş

20) Sürütme ağacından kiriş ile Domaniç tahtasından döşemesi

Tûlen

Arzen

7,12

4,7

10 adet x 33 guruştan 330 guruş

21) Yedilik ağacından kiriş ile Domaniç tahtasından silicikârî çökertme üzeri üç kat elvan boyalı tavan tahtası

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
7,17	4,7

15 adet x 33 guruş = 495 guruş

22) Sürütme ağacından mahyası ve mıkraşlı yedilik ağacından mertekli üzeri çam tahtası kaplı, cedîd kiremit puşideli, mahyası derzli sakıf

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
8,7	4,21

25 adet x 40 guruş = 1000 guruş

23) İki üstüne teneke oluk ve bir mücelleden ince boru ile Bağdadî saçağı

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>
15	15

30 adet 555 guruş

24) Teneke boru

Kadden: 10, 5 adet 50 guruş

25) Keşide ebniyesi tahtında tarafeyni kârgîr duvarlı üzeri tuğladan kemerli lağım

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
14	2,14

8 adet x 37 guruş = 300 guruş

Yekûn: 170.704 guruş

B) Bedel-i keşf-i inşâ: Nim kârgîr kezâlik ebniyesi

1) Zikr olunan mahallin mevkî bayır olub hasbe'l-zemin türâb ve kesme sagiresi

	<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Umkan</u>
Türâb	47	15	1
Kesme	17	15	1

$$\begin{array}{l}
 1,5 \text{ adet} \times 705 \text{ guruş} \\
 5 \text{ adet} \times 705 \text{ guruş} \\
 \hline
 \mathbf{4582 \text{ guruş}}
 \end{array}$$

2) Zikr olunan mahallin etraf-ı erba'asına ikisi bir arabalık meşe ağacından ızgara ile taş-ı cedîd iki kadem iki kireç bir türâb harçla memzûc derûn kayapa ağacından üç sıra gizli hatıl ve püştivanlı kafa tahtasına çıkacak kârgîr temelleri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
46,00	1,8	5,00
46,00	1,8	2,00
11,16	1,8	3,12
11,16	1,8	3,12

$$35 \text{ adet} \times 538 \text{ guruş} = 18830 \text{ guruş}$$

Bilâ-ızgara temelleri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
39	3	1

$$30 \text{ adet} \times 117 \text{ guruş} = 3510 \text{ guruş}$$

3) Zikr olunan temeller üzerine köşeleri seng-i küfeki Demirdağ'ından ince tarak ile tesviyeli som sütun inme ve otuz adet pencere tarafeynleri tesviyeli seng-i küfekiden alaca som yüzlemeli derûnu seng-i melez ve halis harçla kârgîr duvarlı pencere bâlâları tuğladan talas kemerli dört derzin kademeli harçla iki kat sıvalı üzeri rengâmiz badanalı sakfa çıkacak kârgîr duvarı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
45,06	1,01	10
45,06	1,01	10
11,14	1,01	10
11,14	1,01	10

17,00	0,17	10
17,00	0,17	10
	<u>Guruş</u>	
		1171
Kirişleri, somları minha	- 80	
		1091
Pencere ve kapı mahalleri minha	- 332	
		759
60 adet x 759 guruş = 45540 guruş		

4) Köşe mahallerinden minha olacak somları

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
1,4	1,4	10	3

200 adet x 80 guruş = 16000 guruş

5) Zikr olunan duvardan minha olacak pencere ve kapı mahalleri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
1,16	1,1	6,5	28
1,16	1,1	6,5	02

332 guruş

6) Pencereler iki yüzü boyalı doğrama ve bir miktarı neccarkârî tavan tahtasından kanatları
Döşeme kanatları:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
6,12	1	12	16
3,14	1	16	12
6,12	1	22	02

25 adet x 253 guruş = 6325 guruş

Boyalı neccarkârî kanatları:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
3,14	1	16	12

10 adet x 72 guruş = 720 guruş

7) Pencere derûnlarına halis harçla tuğla döşemesi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kıt'at</u>
1,16	1,1	30

10 adet x 51 guruş 4 para = 512 guruş

8) Ebniye-i mezkûrenin etraf şiltesi yer üstüne teneke oluk ve dört mahalden boru ile Bağdadî saçağı

	<u>Devren</u>	<u>Umkan</u>	<u>Kadden</u>	<u>Adet</u>
Kiremit puşideli	75,5	18	1,4	30
Çinko puşideli	49,5	18	-	35
3997 guruş				

Teneke boru: 5 adet x 48 guruş = 240 guruş

9) Zahiri tarafeynin teneke oluklu kara saçağı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
51	18

15 adet 765 guruş

10) Sürütme ağacından silicikâri ve boyalı iki sıra kafa tahtası

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Sathan</u>
76	9	3
+ 65	5	1,5
141 cm.		

141 x 10 guruş = 1410 guruş

11) Zıkr olunan duvar üzerine biri bir arabalık meşe ağacından yatırma taban keşidesiyle keزالık ağaçtan mahya ve ikisi bir arabalık ağaçtan mıkraslı bir arabalık meşe ağacından tûlen on dokuz adet kirişli kezâlık ağaçtan biri üç olarak baba ve yarma meşe ağacından kargas ve gergili sürütme ağacından sakıf

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
45,06	14,16
13,12	00,17

30 adet x 654 guruş 8 para = 19635 guruş

12) Mahal-i mezkûr derûnunda sürûtme ağacından üzeri silicikârî tavan tahtasından çatılma ile sütunlar ikamesiyle payandası yedilik ağacından üzeri silme pervazlı beher katta üç sıra kuşaklamalı, vasatları gonca puşideli etrafı fabrika şeritli elli iki kat koza sergileri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
30, 2	3,15	1	50

10 adet x 4816 guruş = 48160 guruş

13) Sürûtme ağacından sütun, yedilik ağaçtan kuşaklamalı, bir kat bağdadî üzeri üç kat sıvası doğrama üzerleri yağlı boyalı kalkan bölmeleri

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>
10	2,6
11	2,8

20 adet x 48 guruş 6 para = 965 guruş

14) Koza sergilerinin gezinti mahallerine sürûtme ağacından, taban yedilik ağacından, kirişli Kayapa karaca tahtasından dört kat döşemesi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kıt'at</u>
14,00	2,20	4
12,06	2,18	4
39,08	5,00	4
13,12	0,17	4
09,18	1,08	4

10 adet x 1170 guruş 6 para = 11702,5 guruş

15) Kozalık kapısı önüne tahta rıhtımlı üzerinin tarafeyni seng-i küfekiden ince tarak ile tesviyeli som kademeli nerdbanı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Sathan</u>
12	2	6

80 adet x 24 guruş = 1920 guruş

Rıhtımı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
8	2	3

25 adet x 24 guruş = 600 guruş

16) Kozalık ittisalinde mevcut duvar üzerine ikisi bir arabalık meşe ağacından taban sürütme ağacından tûlen yedi adet kiriş keزالik ağaçtan mahya ve mıkraşlı yedilik ağaçtan mertekli üzeri çam tahtasından kaplı cedid kiremit puşideli sundurma sakfı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
17,18	9	5

25 adet x 159 guruş 18 para = 3993,5 guruş

17) Bir üstüne teneke oluk ve iki mahalden ince boru ile boyalı siper saçağı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
9	1,18
7	1,10

25 adet x 16 guruş = 400 guruş

18) Yalnız iki üstüne teneke boru

Boru: 5 adet x30 guruş = 150 guruş

Sandık: 12 adet x 2 guruş = 24 guruş

19) Ahşap nerdbanı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
4	2	1

150 adet x 8 guruş = 1200 guruş

20) Üzeri kırmalı sütunları

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
4	6,6	2

100 adet 200 guruş

21) Taş-ı cedid türâb harçla üzeri kabak döşemeli sed duvarı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
7,00	1,00	1,12
8,06	1,00	2,00
8,02	0,19	1,12

35 adet x 36 guruş = 1277 guruş

22) Üzeri kapak döşemeli kârgîr nerdbanı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
3	2	1
2	1	1

25 adet x 8 guruş = 200 guruş

23) Kozalık önüne taş-ı cedid türâb harçla üzeri malta döşemeli sed duvarı

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
65	1	1,18

35 adet x 113 guruş 18 para = 3981 guruş

Yekûn: 196862 guruş

C) Bedeli keşf-i inşâ: Kasr-ı hümayûn dairesi

1) Zikr olunan ebniyenin etraf-ı erba'a ve bölme mahalleri hafriyesi ile taş-ı cedid yüz tarafı melez diğer bölmeleri türâb harçla derunları kayapa ağacından hatıl püştivanlı, zemine müsavi olacak temel duvarı

Melez harçla temelleri:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
6,20	1	5,00
4,16	1	5,00
6,04	1	5,00
5,00	1	7,12

5,00 0,12 5,06

25 adet x 145,5 guruş = 3637,5 guruş

Türâb harçla temelleri:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
9,16	0,18	1,12
6,18	0,18	1,12
1,20	0,18	1,12
2,02	0,18	2,00
2,02	0,18	2,00
12,00	0,18	2,00
4,21	0,12	0,12
4,00	0,18	2,00
12,15	0,18	5,00
12,00	0,24	5,00

20 adet x 182 guruş 6 para = 3645 guruş

2) Zıkr olunan temeller üzerine ikisi bir arabalıktan yatırma taban keşidesiyle üzeri kayapa ağacından sütun ve payandalı yedilik ağaçtan kuşaklamalı, tarafeyni bağdadî üzeri üç kat sıvalı alt kat bölmeleri

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
63,20	3,00
6,20	3,02
18,14	2,12
15,16	1,22
14,02	2,04
15,12	2,00

324 guruş 12 para
 - 25 guruş 18 para
 298 guruş 18 para x 20 adet = 5975 guruş

3) Meşeden mamul ince çam ile minha olacak çerçeveleri

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
1,12	1,2	13
1,14	1,0	04

25 adet x 25 guruş 18 para = 643,5 guruş

4) Boyalı kafesleri

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
16	1	16

12 adet x 16 guruş = 192 guruş

5) Kilit ve nerdban ile boyalı doğrama oda kapısı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kıt'at</u>
2,16	1,18	4
2,16	1,14	1

30 adet x 18 guruş 6 para = 547,5 guruş

6) Doğrama yük ve dolapları

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>
5,9	2,22
4,9	2,22
4,9	2,22

30 adet x 41 guruş 6 para = 1237,5 guruş

7) Zemine tuğla döşemesi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
13,16	5,00
16,14	1,5

10 adet x 76 guruş 6 para = 762,5 guruş

8) Sürütme ağacından kiremit ile kayapa karaca tahtasından döşemesi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
6,18	4,17
8,06	5,19
8,18	4,17

10 adet x 110 guruş 10 para = 1107,5 guruş

9) Zıkr olunan bölme üzerine sürütme ağacından taban kayapa ağacından sütun ve payanda ve kuşaklamalı, tarafeyni bağdadî, derûnu malakâri kesme pervaz ile birûnu kademeli harçla sıvalı rengâmiz badanalı orta kat bölmeleri

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
57,16	4,12
66,14	4,12

$$\begin{array}{r} 557 \text{ guruş } 6 \text{ para} \\ - 71 \text{ guruş } 2 \text{ para} \\ \hline 486 \text{ guruş } 4 \text{ para} \end{array} \times 25 \text{ adet} = 12168 \text{ guruş}$$

10) Bölmeden minha olacak ince çam ile çerçeveleri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kıt'at</u>
2,12	1,02	24
2,06	1,17	01
2,06	1,00	01

$$25 \text{ adet} \times 71 \text{ guruş } 2 \text{ para} = 1776 \text{ guruş}$$

11) Kafesleri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kıt'at</u>
1,2	1	26

$$12 \text{ adet} \times 28 \text{ guruş } 6 \text{ para} = 339 \text{ guruş}$$

12) Vasatı iki sıra bölme ve boyalı doğrama yük ve dolapları

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>
4,10	4,6
5,08	4,6

$$30 \text{ adet} \times 40 \text{ guruş } 2 \text{ para} = 1202 \text{ guruş}$$

13) Pirinç toplu ve pirinç tablalı kilit ile minha olacak boyalı doğrama oda kapıları

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kıt'at</u>
2,12	1,12	5
2,06	1,17	2
2,06	1,00	2

30 adet x 25 guruş 18 para = 772,5 guruş

14)Yedilik ve sürütme ağaçlarından kiremit ile kayapa karaca tahtasından döşeme senaber tahtasından pasa şişe ile boyalı tavanı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
07,18	05,06
06,06	04,09
06,06	04,09
07,02	05,08
04,23	03,12
03,20	01,22
03,00	03,15
05,00	01,12
03,20	01,22
03,10	01,15
02,03	01,15

15 adet x 207 guruş 12 para = 3112,5 guruş

15) Mermer helâ basamaklarıyla mermer tekne ve zeng taşları

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kıt'at</u>		
1,17	1,06	2	Basamak	200
0,19	0,12	2	Tekne	100
1,18	0,12	2	Zeng +	100
				400

400 guruş x 2 adet = 800 guruş

16) Çıkırıkkârî üzeri küşineli ve boyalı parmaklıkları

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
4	1,1

4 adet x 15 guruş = 60 guruş

17) Tarafeyni silicikârî oyma parmaklıkları ve Domaniç tahtasından kademeli çift nerdbanı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
5,8	4,18	6,12

30 adet x 25 guruş 8 para = 760 guruş

Parmaklığı:

Devren: 22 x 40 guruş = 880 guruş

18) Nerdban tahtasına Malta döşeme

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
5,8	4,18

18 adet x 25 guruş 8 para = 456 guruş

19) Vasatları ceviz elvahı puşideli silicikârî şebekeli nerdban tarafeynine iki adet demir çiçeklikleri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
1,18	20	10
1,18	20	10

500 guruş

20) Sürütme ağacından kiriş ile senaber tahtasından pasa şişe ile üç kat elvan boyalı tavanı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
06,12	04,11
07,22	05,13
06,12	04,11
05,04	04,12
05,04	03,12
12,09	05,16
03,14	03,22
03,20	01,22
03,20	01,15

10 adet x 239 guruş 7 para = 2393 guruş

21) Alyada zât-ı şahâneye mahsûs odanın etraf-ı erba'ası kayapa ağacından sütun ve payanda ve kuşaklamalı birûnun etraf şiltesi Domaniç tahtasından üzeri üç kat yağlı boyalı, taşı kesme kayalı, derûnu inceden sıva üzeri yağlı boyalı bölmeleri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
07,19	05,12
07,19	05,12
06,20	05,12
06,20	05,12

160 guruş 20 para
 - 42 guruş 12 para
 118 guruş 8 para x 30 adet = 3550 guruş

22) Kezâlik ağaçlardan sütun ve payanda ve kuşaklamalı birûn Turgut tahtasından, yağlı boyalı kaplamalı derûn, malakâri pervaz, kesme ve beyaz sıvalı diğer bölmeleri

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
25,5	5,6
11,5	6,8

183 guruş 18 para
 - 46 guruş
 137 guruş 18 para x 25 adet = 3443,5 guruş

23) Bölmelerden minha olacak meşeden ma'mûl ince çam ile çerçeveleri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kıt'at</u>
2,20	1,06	12
2,07	1,12	06
4,17	1,17	04

25 adet x 88,5 guruş = 2212,5 guruş

24) Kafesleri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kıt'at</u>
1,2	1	10

12 adet x 10 guruş 20 para = 129 guruş

25) Silicikâri meşeden ma'mûl ceviz boyalı pancurları

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kıt'at</u>
2,22	1,6	12

40 adet x 43 guruş = 1740 guruş

26) Çifte pirinç toplu ve pirinç tablalı kilit ile minha olacak ikiyüzlü doğrama boyalı kapıları

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kıt'at</u>
3,12	1,15	1
3,02	1,05	2

45 adet x 13 guruş 2 para = 587 guruş

27) Sürütme ağacından kiriş ile Domaniç tahtasından döşeme inşâsı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
07,06	06,20
03,20	03,14
03,20	01,19
05,08	02,18

10 adet x 84 guruş 18 para = 847 guruş

28) Sürütme ağacından kiriş ile senaber tahtasından kapı, üzeri astar puşideli köşeleriyle vasatı oymacıkâri göbekli etraf ferşi takoz ile üç sıra silmeli nevresimi elvan boyalı tavanı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
7,6	6,10

40 adet x 49 guruş 13 para = 1980 guruş

29) Yedilik kiriş ile senaber tahtasından pasa şişe ile boyalı tavanı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
5,08	2,18
3,20	1,19
3,20	3,14

10 adet x 35 guruş 9 para = 352,5 guruş

30) Mermerden basamak ve kezâlik mermerden anın tahtalı ve mermer tekne ve zeng taşları

	<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	
Basamak	1,19	01,10	500 guruş
Anın tahtası	1,18	14	180 guruş
Teknesi	1,19	14	250 guruş
Zeng taşı	1,3	16	300 guruş
Kazganı:	8 adet x	26 guruş	208 guruş
Pirinç dökme sıırıkları:	2 adet x	115 guruş	230 guruş

31) Sürütme ağacından mahya ve mıkraşlı yedilik ağacından mertekli üzeri çam tahtası kaplı, cedîd kiremit puşide sakıflı mahyası derzli yalnız sakıf

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
08,04	05,19
06,18	04,17
06,18	04,17
09,06	03,18
12,21	05,22
05,04	04,18
04,02	03,18

25 adet x 261 guruş 11 para = 6537,5 guruş

32) İki üstüne teneke oluk ve yedi mahalden ince boru ile iki sıra silme pervazlı kitabe saçağı

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>
110	15

25 adet 2350 guruş

Boru:

Kadden: 60 x 5 guruş = 300 guruş

33) Teneke sandalye: 12 adet x 7 guruş = 84 guruş

34) Bir üstüne teneke oluk ve borulu siper saçağı

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
31	15	1,10

30 adet 930 guruş

35) Zikr olunan sakıf üzerine yedilik ağaçtan biri üç olarak sütun ve sürütmeden taban ve kirişli üzeri Domaniç tahtasından döşemeli etraf şiltesi silicikâri şebeki ile üzeri üç kat yağlı boyalı ahşap balkonu

Kiriş ile döşemesi:

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>
26,5	1,18

10 adet x 46,5 guruş = 465 guruş

Ahşap boyalı şebekisi:

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
26,5	1,6

40 adet x 33 guruş 6 para = 1330 guruş

36) Ebniyeden dere kenarına varıncaya tarafeyni kârgîr duvarlı üzeri kayak kirişli lağımı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
36	1	1

30 adet 1080 guruş

37) Ebniye-i mezkûr haricinde sürütmeden kiremit ile Domaniç tahtasından kademeli ve çıkırığı kâri parmaklıklı ahşap nerdbanı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
9,5	1,15

15 adet x 14,5 guruş = 207,5 guruş

Parmaklığı:

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
10	1

10 x 15 guruş = 150 guruş

Yekûn 73220 guruş**D) Bedel-i keşf inşâ: Ebniye-i matbah**

1) Ebniye-i mezkûrenin etraf-ı erbaası hafriyesi ile taş-ı cedid türâb harçla derûnda kayapa ağacından hatıl, zemine müsavi olacak temel duvarı

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
25,5	18	1

20 adet x 19,5 guruş = 390 guruş

2) Zıkr olunan temel üzerine sürütme ağacından taban kayapa ağacından sütun ve payanda ve kuşaklamalı derûna sıva, birûna senaber tahtasından kaplamalı ahşab bölmeleri

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
26,16	4,5

15 adet x 120 guruş = 1800 guruş

3) Sürütme ağacından mahya ve mıkraşlı yedilik ağacından mertekli üzeri çam tahtasından kaplı, cedîd kiremit puşide mahyası derzli, tahtı sürütme ağacından kirişli çam tahtasından Bağdadî üzeri sıvalı sakıf ve tavanı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
9,4	8,12

30 adet x 77 guruş 12 para = 2325 guruş

4) Tahtı rıhtımlı üzeri orta battal tuğlasından talas kemerli, derûnu dört adet seng-i ateşiden, bölmeli bâlâsı sac kârgîr demir kuburlu ocağı

Ocağı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
40	2,6	3,15
-	-	2,00 ızgaralı rıhtımı

300 adet x 10 guruş 30 para = 3037,5 guruş

Kârgîr kuburu:

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
4	9

5) Tahtı rıhtımlı üzeri tuğla döşemeli ve bir adet kârgîr fırınlı seddi
Seddi:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
40	10	10

30 adet x 10 guruş 3 para = 302 guruş

Tuğladan üzeri sac puşideli fırını: 200 guruş

6) Derûnunun tuğla döşemesi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
8,5	6,5

10 adet x 55 guruş 6 para = 552 guruş

7) Ahşap kurna inşâsı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
6,15	1,2	1

10 adet x 6 guruş 15 para = 66 guruş

8) Domaniç tahtasından tahtı leğenli raf keşidesi

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>
25	12

5 adet 125 guruş

9) Tahtı rıhtımlı üzeri seng-i siyah kapağından kademeli kârgîr nerdbanı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
6	1,22	2,15
2	2,00	1,00

25 adet x 24 guruş = 600 guruş

10) İki üstüne teneke oluk ve rahleden ince borulu kitabe saçağı

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>
15	12

20 adet 300 guruş

11) Boru: 5 adet x 10 guruş = 50 guruş

12) Matbah önünde gezinti mahalline taş-ı cedîd hâlis harçla kârgîr sed duvarı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
10,06	1,00	3,12
12,06	1,00	2,00
06,09	0,18	1,16
15,05	0,16	1,18
12,12	0,18	1,00

30 adet x 102 guruş 12 para = 3075 guruş

13) Zıkr olunan duvar üzerine sürütme ağacından taban yedilik ağacından sütunlu üzeri silici kâri ve boyalı palangavi bir mazgal

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>
11,5	3

20 adet (bir yüzlü) x 34 guruş 12 para = 690 guruş

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>
16, 6	3

12 adet (iki yüzlü) x 48 guruş 18 para = 576 guruş

14) Yedilik ağaçtan taban sütunlu tarafeyn senaber tahtasından boyalı ahşap bölmesi

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>
6,9	3,6

15 adet x 20 guruş 17 para = 410,5 guruş

15) Matbah önünde sed mahallinde tuğla döşemesi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
06,20	4,12
10,00	2,00

10 adet x 50 guruş 18 para = 507,5 guruş

16) Matbah önünde nerdban ittisalinde seng-i küfekiden tekne ve zeng taşıyla yarım kıyyelik pirinç musluklu sagir çeşmesi

Teknesi:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Sathan</u>
1	18	8

150 guruş

Zeng taşı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Sathan</u>
1	16	5

100 guruş

Musluğu: 15 guruş

17) Harici kuşak künkü ferşiyle çirkef lağıcı

Tûlen: 90 x 5 guruş = 450 guruş

Yekûn 15622 guruş

E) Bedel-i keşf-i inşâ: Koza kurutma çark mahali ve duvar ve ocağı

1) Zikr olunan mahallerin mevki'i bayır olup hasbe'l-îcab türâb ve kesme hafriyesi

Türâb hafriyesi:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Umkan</u>
51	24	01
29	05	01
46	06	01
21	09	01

$$1,5 \times 1834 \text{ guruş} = 2751 \text{ guruş}$$

Kesme hafriyesi:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Umkan</u>
01	24	2,5
29	25	2,5
05	05	5

$$5 \times 4635 \text{ guruş} = 23175 \text{ guruş}$$

2) Zikr olunan fırın mahallinin etraf-ı erba'ası hafriyesiyle, taş-ı cedîd halis harçla memzûc derûnu on sekiz çarşı tuğlasından iki sıra hatıl ve püştivanlı kapı tarafeyni seng-i küfekiden kaba tarak ile tesviyeli üzengi mahalline çıkacak kârgîr duvarlı üzeri kezâlik tuğladan talas kemerli derki halis harçla sıvalı, derki tuğladan ve kârgîr ayaklı ve kebîr demirden ızgaralı ve demir doğrama kapı, koza kurutmak için fırını

Tuğladan hatıllı halis harçla sıvalı kârgîr duvarı:

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
15	1	5

$$40 \text{ adet} \times 75 \text{ guruş} = 3000 \text{ guruş}$$

Derûn sıvalı birûn kalem derzli tuğladan talas kemeri:

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Sathan</u>
4,16	4,13	7
2,6	1,13	-
3,04	2,16	-
6,00	1,14	-

$$50 \text{ adet} \times 43 \text{ guruş} 6 \text{ para} = 2212 \text{ guruş}$$

$$\text{Ebniye derûnunda sarf olunan demir: } 5 \times 300 \text{ guruş} = 1500 \text{ guruş}$$

3)Kütahya tahtasından demir kuşak ile boğmalı kapısı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
--------------	--------------

3 2,5

25 adet x 7,5 guruş = 187,5 guruş

Demir kuşakları: 50 adet x 5 guruş = 250 guruş

4) Diğerinin temeline vasatı balık sırtlı demir kuşakları

120 adet x 5 guruş = 600 guruş

5) Fırın önüne seng-i siyah kapağından döşemesi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
8	4

20 adet x 32 guruş = 649 guruş

6) Tahtı rıhtımlı üzerinin tarafeyni seng-i küfekiden ince tarak ile tesviyeli bir tarafı ikiyüzlü ve bir tarafı bir yüzlü som duvarı

İkiyüzlü somu:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
10	1,5	5,18

200 adet x 69 guruş 12 para = 13900 guruş

Bir yüzlü somu:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
10	14	5,00
11	22	1,06

150 adet x 63 guruş 15 para = 9572,5 guruş

Derûnunun som döşemesi:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
10	3,5	15

150 adet x 38 guruş 12 para = 5775 guruş

7) Mahall-i mezkûr derûnuna sagir ve kebîr sanber cıvata ile rabtlı, teferruatıyla kebîr sedd harçları dâhil: 15000 guruş

8) Zıkr olunan duvar ocağının tahtı cedîd taş ve halis harçla kârgîr rıhtımlı üzerinin etraf-ı erba'ası yirmi dört arşından derûnunda yirmi bir buçuk arzında bir arşın kademinde seng-i küfeki Demirdağı'ndan ince tarak ile tesviyeli bila kenar som yüzülmeli üzeri cedid tuğla ve halis harçla kargir duvarlı derûnda tûlüne üç sıra çarşı tuğlasından ve bir sıra İngiliz tuğlasından müceff derûnları bender kiriş ile boğmalı ve ocak mahalli demir ızgaralı kebîr vapur kazanı vaz'ına mahsus teknil ocak inşâsı

Tahtının rıhtımı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Umkan</u>
10	4	18
05	5	18

25 adet x 48 guruş 18 para = 1218 guruş

Üzerinin ocağı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
10	4	3

120 adet x 135 guruş = 16200 guruş

Demir kirişleri: 5 guruş x 600 adet = 3000 guruş

Ocaktan fırın mahalline varıncaya tuğladan kemeri:

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>
21	5

50 adet x 12,5 guruş = 625 guruş

9) Tahta rıhtımlı üzeri seng-i küfeki demirdağından ince tarak ile tesviyeli birbirine mümtezic som kürsü üzeri iki sıra çarşı tuğlasından halis harçla birûndan sıvalı kârgîr kapısı

Rıhtımı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Umkan</u>
5	5	1

25 adet x 25 guruş = 625 guruş

Üzerinin som kürsüsü:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
4	4	3

200 adet x 60 guruş 18 para = 12150 guruş

İki sıra tuğladan kârgîr köprü:

<u>Kûtren</u>	<u>Kadden</u>
2	21

80 adet x 172 guruş 18 para = 10220 guruş

10) Zikr olunan mahallerin etraf-ı erba'asının kârgîr duvarlar üzerine ikisi bir arabalık meşe ağacından taban üzeri yedilik ağacından sütun sürütme ağacından tabanlı kezâlik sürütme ağacından mahya ve mıkraslı yarım meşe ağacından baba ve kargas ve gergili üzeri yedilik ağacından mertekli üzeri çam tahtası kaplı cedîd kiremit puşide mahyası derzli etraf-ı erba'ası kayapa ağacından payanda ve kuşaklamalı birûn etrafı turgut tahtasından boyalı kaplamalı mahal-i mezkûrlar üzerine kara sakıf inşâsı

Sakfı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
11,16	07,00
14,18	11,17
07,00	06,18

30 adet x 302 guruş 12 para = 9075 guruş

Etrafının birûnda boyalı ahşap bölmeleri:

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
30,12	4,10
23,00	2,12
35,00	4,00

20 adet x 332 guruş 6 para = 6645 guruş

Yekûn: 141722 guruş

11) Yedilik ağacından sütun ve payanda ve kuşaklamalı üzeri yedilikten mertekli çam tahtası kaplı cedîd kiremit puşide kara sakıflı etrafıyla derûnda turgut tahtasından bölmeli ve neccar kâri kayan seng-i siyah kapağından basamaklı dört adet helaları

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
7,5	2,5	3

40 adet x 18 guruş 18 para = 750 guruş

12) Gezinti mahallinin bir tarafına yedilikten sütun ve kuşaklamalı turgut tahtasından rendeli ve boyalı perdeli keşidesi

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>
07,15	2,12
12,05	3,18

15 adet x 64 guruş 18 para = 971 guruş

13) İki üstüne teneke oluk ve borulu kitabe saçağı

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>
12	12

20 adet 240 guruş

14) Yedilikten sütun sürütmeden tabanlı kezâlik sürütmeden mahya ve mikraslı yedilikten mertekli üzeri çam tahtası kaplı cedîd kiremit puşide mahyası derzli sırık sundurması inşâsı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
8,10	6,10	3,18

25 adet x 54 guruş = 1350 guruş

15) Sundurma tahta tuğladan sed ocağı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
7	1,6	1,6

40 adet x 10,5 guruş = 320 guruş

16) Mahali mezkûr ittisalinde dere üzerine biri bir arabalık meşe ağacından köprü, ikisi bir arabalık ağaçtan taban ve payandalı hatıllık ağacından musluk, döşemeli tarafeyni boyalı ahşap korkuluklu ahşap cisri

Biri bir arabalıktan girişleri:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
10	6	5	5

5 adet x 100 guruş = 500 guruş

İkisi bir arabalıktan taban ve payandaları:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>	
8	5	5	2	(50 guruş)
5	5	5	6	(30 guruş)

(2 adet x 50 guruş) + (6 adet x 30 guruş) = 280 guruş

Hatıllıktan döşemesi:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Sathan</u>	<u>Kıt'at</u>
4,20	3	2,5	57

57 adet x 6 guruş = 348 guruş

Boyalı ahşap korkuluğu:

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
20	1,6

20 x 15 guruş = 300 guruş

17) Hatib mahalli ittisalinde yarım meşe ağacından çatma söke ve edevatı tekmil, boyalı doğrama, çift kanatlı kapı

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>
2	4

30 adet x 12 guruş = 360 guruş

18) Üzeri kiremit puşide tahta tavanlı ve boyalı kapı saçağı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
4,5	2

20 adet x 18 guruş = 360 guruş

19) Tarafeyni kârgîr duvarlı üzeri kapak ferşli lağımı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
9	1	1

9 x 30 guruş = 270 guruş

20) Mahall-i mezkûr derûnunda sed mahallere hafriyesi ile taş-ı cedîd halis harçla memzûc derûnda kayapa ağacından gizli hatıl ve püştivanlı bir tarafı derz ve badanalı kârgîr sed duvarı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
07,12	00,20	04,12
04,00	00,18	12,00
15,18	02,12	11,12
16,00	02,12	11,08
07,18	02,12	06,08
03,10	01,00	08,12
05,40	01,12	06,00
26,04	01,12	06,00
05,00	01,12	06,00
05,00	00,18	00,12
04,18	01,00	00,12
05,00	01,00	06,00
18,12	01,12	06,18
22,00	01,10	06,00
06,15	01,06	03,03
04,00	02,12	06,00

04,00	01,06	03,04
13,00	01,06	06,12

1932 guruş 18 para

- 22

1910 guruş x 30 adet = 57300 guruş

21) Köşe mahallinden minha olunacak somları

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
1	1	10
1	1	06
1	1	06

200 adet x 22 guruş = 4400 guruş

22) Tahtı ızgaralı kârgîr temeli

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
50,15	2,12	6

35 adet x 759 guruş 6 para = 26574 guruş

23) Zikr olunan sed duvarları üzerine seng-i küfekiden ince tarak tesviyeli demir kenet zıvana ile merbut som döşemesi

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Sathan</u>
158	20	6

158 x 80 guruş = 12640 guruş

24) Silicikârî zahiri demir kuşaklı, boyalı somlar üzerine ahşap parmaklığı

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
160	1,6

160 x 15 guruş = 2400 guruş

25) Malta taşı farşı

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>
15	18

15 x 18 guruş = 270 guruş

26) Seng-i siyah kapağı ferşi

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>
38	18

$$38 \times 20 \text{ guruş} = 760 \text{ guruş}$$

27) Taş-ı cedîd melez harcıyla derûnda hatıl ve püştivanlı üzeri kiremit ferşli bir tarafı derz ve badanalı muhafaza duvarları

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
75,06	01,06	05,18
10,00	01,06	05,08
21,12	01,06	06,08
21,06	01,00	05,12
10,00	01,06	08,06
09,20	01,06	06,04
13,18	01,06	05,15
18,00	01,00	03,20
04,06	01,06	03,00
04,06	01,06	05,00

$$30 \text{ adet} \times 2182 \text{ guruş} 6 \text{ para} = 65467,5 \text{ guruş}$$

28) Tahtı rıhtımlı üzeri seng-i küfeki Demirdağı'ndan ince tarak ile tesviyeli som doğramalı nerdbanı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Sathan</u>
17,5	3,13	6
10,5	2,18	6

$$80 \text{ adet} \times 90 \text{ guruş} 20 \text{ para} = 7265 \text{ guruş}$$

29) Tahtının hâlis harçla rıhtımı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
8	2,18	2,12

$$25 \text{ adet} \times 55 \text{ guruş} = 1375 \text{ guruş}$$

30) Kesme mahallinin tesviyesi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
15	3,12

$$3 \times 52,5 \text{ guruş} = 157 \text{ guruş}$$

31) Fâhr-i hümayûn pişgâhına sedd duvarı üzerine bir demir saçak sırlı rıhtımı

Kadden: 18 /1000 guruş

32) Duvar ocağı ittisâlinde duvar vechine mermer takımlı ve ve parkelik musluklu çeşme inşâsı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
4,5	1,2

$$1800 \text{ guruş}$$

33) Kebîr kapı ittisalinde kezâlik mermer taşlı çeşme inşâsı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
3,5	10

$$800 \text{ guruş}$$

34) Tarafeyni kârgîr ve boyalı üzeri kapak ferşli lağıcı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
15	1	1

$$15 \times 30 \text{ guruş} = 450 \text{ guruş}$$

35) Fâhr-i hümayûn ittisalinde atîk mai-i lezîz tarikinden zikr olunan çeşmelere gelinme sagîr sandık ile zebanları birbirine sargılı müceddiden şebah-i âli kârgîr ferşi

Tûlen: 368

$$368 \times 3,5 \text{ guruş} = 1288 \text{ guruş}$$

36) Tarafeyni tuğladan kârgîr duvarlı, derûnu mücellâ sıva, üzeri kalaylı, üzeri seng-i siyah kapağı ferşiyle dere mahallinden inşâ olunan çark mahalline gelinceye sedd cereyan eden kârgîr lağımı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
148	1	1

$$148 \times 60 \text{ guruş} = 8880 \text{ guruş}$$

37) Zikr olunan dere derûnuna biri bir arabalık meşe ağacından başlıklı dört adet sütun ikâmesiyle üzeri sürütme ağacından üç sıra taban ve payandalı üzeri Kütahya tahtasından çatı, yedilik ağacından kahve önünden zikr olunan lağıma gelinceye sedd cereyân eden ahşap demirli inşâsı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
36	15	14
15	15	12

$$20 \text{ adet} \times 51 \text{ guruş} = 1050 \text{ guruş} (\text{ç.n. } 1020 \text{ olması gerekir. Hesap hatası yapılmış})$$

38) Hatib mahalli ittisâline tarafeyni kârgîr duvarlı üzeri sürütme ağacından taban ve mahya ve mıkraşlı yedilik ağacından mertekli üzeri çam tahtası kaplı, cedîd kiremit puşide mahyası derzli tahtı yedilik ağacından kirişli çam tahtasından bilâ-boya basma tavanlı ve tarafeyni iki sıra yemlikli nîm kârgîr ahır inşâsı

Türâb harçlı duvarları:

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
19	18	4

$$20 \text{ adet} \times 57 \text{ guruş} = 1140 \text{ guruş}$$

Üzerinde sakıf ve tavanı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
8	7

$$20 \text{ adet} \times 60 \text{ guruş} = 1200 \text{ guruş}$$

Derûnunda yemlikleri:

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
20	1	1

20 x 20 guruş = 400 guruş

Ahşap kereveti:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
2,5	1,5	1,5

10 adet x 3 guruş 18 para = 37,5 guruş

Demir halkası: 1 adet x 42 guruş = 42 guruş

39) Tarafeyni kârgîr duvarlı üzeri evsâf-ı mezkûre üzere kara sakıflı samanlık inşâsı

Türâb harçla duvarı:

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
15,5	18	4

20 adet x 46,5 guruş = 930 guruş

Kara sakfı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
6,5	5,5

20 adet x 35 guruş 18 para = 715 guruş

Neccarkâri Domaniç tahtasından çatı-yı sair dahline mahsus anbarı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
4	3	3

250 guruş

40) Keşide ebniyesi ittisalinde yarım meşeden çatma söke üzeriyle tarafeyni silicikâri pervaz üzeri iki sıra oymacıkâri yaldızlı tûğra-yı âlişanlı tarafeyni çıkırıkçıkâri saksılı ve kebir ceviz

doğrama çifte kanatlı ve kebîr pirinç halkalı zemini yekpâre seng-i küfeki taban üzeri demir kiriş ve ferşli edevâtı tekmi-i kebîr, tekmi-i muhâfaza kapısı

Yekpâre seng-i küfeki Demirdağından alt tabanı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Sathan</u>
3,20	12	10

$$3,83 \text{ m}^3 \times 100 \text{ guruş} = 383 \text{ guruş}$$

Üzerinin demiri:

$$52 \text{ adet} \times 5 \text{ guruş} = 260 \text{ guruş}$$

Kapı mahalli :

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>
5,6	8

$$6 \text{ adet} \times 42 \text{ guruş} = 2520 \text{ guruş}$$

Ceviz elvahından edevâtı tekmi-i çifte kanatlı teferru'âtıyla kebîr doğrama muhâfaza kapısı:

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>
3,4	4,2

$$12 \text{ guruş}$$

Oymacıkârî yaldızlı tûğra-i âlişanı: 500 guruş

41) Keşide ebniyesi pişgâhında mevcûd kârgîr cısr üzerine bir adet bir arabalık meşe ağacından yatırma taban keşidesiyle kezâlik ağaçtan sütun ikamesiyle ikisi bir arabalıktan payanda ve yedilik ağaçtan döşemeli tarafeyni boyalı ahşap korkuluklu üzeri kaldırım ferşli cısr-i mezkûre ahşap ilavesi

Biri bir arabalıktan tabanları:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
10	6	6	12

$$12 \text{ adet} \times 10 \text{ guruş} = 120 \text{ guruş}$$

Sütun ve payandalı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
8	6	6	6

6 adet x 80 guruş = 480 guruş

İkisi bir arabalıktan payandaları:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
6	4	4	18

18 adet x 50 guruş = 900 guruş

Yedilikten döşemesi:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
13,04	2,22
16,18	3,16
06,18	5,18
04,12	3,00

20 adet x 151 guruş 6 para = 3025 guruş

Üzerinin kaldırımı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
40	10,00
20	08,12
25	08,00

3 adet x 770 guruş = 2310 guruş

42) Cısr ittisalına dere derûnuna yedilik ağaçtan sütun ve kuşaklamalı Turgut tahtasından bilârende kapamalı ahşap basamaklı helâsı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
2,5	1,5	2,5

20 adet x 3 guruş 18 para = 75 guruş

43) Diğer mahallerden devşirme taş-ı cedîd kaldırım ferşi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
024	06,12
060	04,00
148	02,00
017	04,00
025	05,18
021	04,00
118	02,00
040	08,00

3 x 1544 guruş = 4632 guruş

44) Cevizden ma'mûl tavşankâri çekmece inşâsı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
1,6	14	14	2

2 adet x 150 guruş = 300 guruş

45) Kebîr ve sanber akça tahtası

1 kebîrî 30 guruş
+1 sagîrî 25 guruş
2 adet 55 guruş

46) Tavşankâri revganlı konsol

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
1,5	20	1,6	2

2 adet x 300 guruş = 600 guruş

47) Silicikâri vasatı üç adet bölmeli ve boyalı üryan dolapları

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
2,14	1,17	17	2

2 adet x 150 guruş = 300 guruş

Yekûn: 222955 guruş

F) Bedel-i keşf-i inşâ: Berber dükkanı ebniyesi

1) Zikr olunan mahallerin etraf-ı erba'ası hafriyesi ile taş-ı cedîd melez harçla memzûc derûnu hatıl ve püştivanlı zemine müsâvi olacak temelleri

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
20,12	1,3	4,12
06,08	1,0	3,00
06,06	1,0	2,00
08,00	1,0	2,12

20 adet x 155 guruş 6 para = 3150 guruş

2) Zikr olunan temeller üzerine ikisi bir arabalık meşe ağacından taban kayapa ağacından sütun ve payandalı yedilik ağacından kuşaklamalı, tavan tahtasından Bağdadî, derûnu malakâri kesme pervazlı rengâmiz sıvalı birûnu kumlu harçla sıvalı meşeden ma'mûl ayna cam ile çerçeve ve çift kanatlı doğrama kapı bölmeleri

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
34,12	5,12

189 guruş 18 para

- 56

133 guruş 18 para x 20 adet = 2675 guruş

Minha olacak ayna cam ile çerçeve ve doğrama kapıları:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kıt'at</u>
3,03	1,18	8
4,10	1,16	1
4,10	1,05	1

25 adet x 56 guruş = 1400 guruş

3) Sürütme ağacından silicikâri kiriş ile üzeri Domaniç tahtasından döşemeli tahtı on adet çıkırıkcikâri parmaklıklı ahşap peykesi

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
20,4	17	1

20,4 x 20 guruş = 403,5 guruş

4) Kezâlik ağaçtan kiriş döşemeli ahşap kereviti

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
7,18	2,1

150 adet x 15,5 guruş = 2202,5 guruş

5) Sürütme ağacından silicikâri boyalı pervazı

Tûlen: 10

10 x 6 guruş = 60 guruş

6) Usturalık vechine ayna cam ile çerçevesi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
2	1

2 x 25 guruş = 50 guruş

7) Harçla tuğla döşemesi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
7,15	7	01
2,00	1	14

56 guruş 18 paradan 10 adet 567 guruş

8) Sürütme ağacından kiriş senaber tahtasından pasa şişe ile etrafı iki sıra silme pervazlı ve elvan boyalı tavanı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
9,12	7,1

15 adet x 66 guruş 18 para = 1001,5 guruş

9) Sürütme ağacından mahya ve mıkraşlı yedilik ağacından mertekli üzeri çam tahtası kaplı cedîd kiremit puşide mahyası derzli sakıf

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
10,3	7,13

25 adet x 86 guruş 12 para = 1912 guruş

10) Etraf şiltesi teneke oluk ve uç mahalinden inme borulu üzeri çinko puşideli Bağdadî siper saçağı

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
26	20	1

$$26 \times 35 \text{ guruş} = 910 \text{ guruş}$$

11) İki üstüne borusu
Kadden :20

$$20 \times 5 \text{ guruş} = 100 \text{ guruş}$$

12) Teneke sandığı
Kıt'at: 3

$$3 \text{ adet} \times 12 \text{ guruş} = 36 \text{ guruş}$$

13) Dükkan-ı mezkûrun bahçesi etrafında mevcûd temelleri üzerine üzerleri senaber tahtasından kaplı yarım meşeden dokuz adet sütunlar ikamesiyle üzeri sürütme ağacından kezâlik kapama ile tabanlı üzeri sürütme ağacından mahya ve mertekli payandası balık sırtı üzeri yağlı boyalı asma çardağı

Üzeri kaplı boyalı sütunları:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	<u>Kıt'at</u>
5	6	6	9

$$9 \times 75 \text{ guruş} = 675 \text{ guruş}$$

Üzerinin etrafı boyalı ahşap bölmesi:

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>
33	2,4

$$20 \text{ adet} \times 71,5 \text{ guruş} = 1430 \text{ guruş}$$

Domaniç tahtasından tahtı takozlu peykesi:

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
---------------	--------------	---------------

21,4 13 18

21,4 x 20 guruş = 425 guruş (ç.n. 428 olacak. Hesap hatası)

Üzerinin boyalı çardağı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
11,18	10,14

10 adet x 124 guruş 6 para = 1242,5 guruş

Etrafının taş-ı cedîd türâb harçla üzeri kiremit ferşli, tarafeyni derz ve badanalı muhafaza duvarı:

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
21,5	18	4,12

25 adet x 71 guruş 12 para = 1781 guruş

Dükkan derûnuna yekpâre mermerden altı tabanlı dört adet mermerden her bir sütunu nevresm ocağı: 750 guruş

Bahçe derûnuna mermerden fiskiye vaz'ı: 750 guruş

Cevizden ma'mûl dört adet çekme gözlü çekmecesı:

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
20	15	18

150 guruş

Yekûn: 19657 guruş

G) Bedel-i keşf inşâ: Bakkal ve kasap dükkanları

1) Taş-ı cedîd türâb harçla temelleri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
10,12	20	02,12
05,06	20	01,12
07,00	20	02,12
03,00	20	01,12
04,12	20	01,12

04,12 20 02,00

20 adet x 60 guruş = 1200 guruş

2) Evsâf-ı mezkûre üzere taban ve sütun ve payanda ve kuşaklamalı tarafeyni senaber tahtasından boyalı rasif derece kapamalı ve rasif derece iki kat beyaz sıvalı bölmeleri

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
25,6	5,12

20 adet x 139 guruş = 2780 guruş

3) Yedilik ağaçtan sütun ve tabanlı üzeri Domaniç tahtasından döşeme ve peykesi

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
11,4	00,17	01,3
05,6	01,04	12,3

10 adet x 14 guruş = 140 guruş

4) Domaniç tahtasından tahtı tenekeli raf keşidesi

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>
23,5	8

23,5 x 5 guruş = 117 guruş

5) Yedilik ağacından kiriş ve Domaniç tahtasından döşemesi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
5,6	2,15

10 adet x 13 guruş 18 para = 137,5 guruş

6) Yedilik ağacından kiriş ile senaber tahtasından paseşişe ile boyalı tavanı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
9,6	5,6
9,6	5,6

10 adet x 97 guruş 6 para = 972 guruş

7) Berber dükkânı misillü sakıf

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
10,22	10,3

25 adet x 110 guruş 12 para = 2762,5 guruş

8) Üzeri çinko puşideli Bağdadî siper saçağı

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>
24	20

24 x 35 guruş = 840 guruş

9) Tarafeyni kârgîr duvarlı, üzeri kapak ferşli lağımu

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
18	1	1

18 x 30 guruş = 540 guruş

10) Yedilik ağacından sütun ve taban ve kirişli üzeri Domaniç tahtasından döşemeli piriñ kazevi vaz'ına mahsus kereveti

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
9	1,6	1,6

10 adet x 11 guruş 6 para = 112,5 guruş

11) Kasap dükkanı önüne demir çubuk vaz'ı

Tûlen: 5,5

15 adet x 4 guruş = 60 guruş

12) Dükkan derûnuna taş-ı cedîd kaldırım ferşi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
6	5

3 adet x 30 guruş = 90 guruş

13) Seng-i küfekiden tekne ve zeng taşıyla sagir çeşme: 250 guruş

Yekûn: 10002,5 guruş

H) Bedel-i keşf inşâ: Eczacı dükkânı

1) Taş-ı cedîd türâb harçla temelleri

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
25,6	20	1,06
05,3	20	0,12
05,3	20	1,08

20 adet x 34 guruş 2 para 681 guruş

2) Evsâf-ı mezkûre üzere sütun ve payanda ve kuşaklamalı, birûnda iki kat kademli harçla sıvalı, derûnda senaber tahtasından boyalı kapamalı ahşap bölmeleri

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
35,00	5,12
04,12	3,12

208 guruş 6 para
- 20 guruş 6 para
 188 guruş

20 adet x 188 guruş = 3760 guruş

3) Kârgîr eczacı ocağı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
2	1	1

250 guruş

4) Ahşap döşemesi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
4,12	2,4

10 adet x 9 guruş 18 para = 97,5 guruş

5) Tuğladan döşemesi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
4,12	2,12
4,15	5,00

10 adet x 34,5 guruş = 340 guruş

6) Derûnu beş sıra satrancına bölme vechi meşeden ma'mûl ayna cam ile çerçevesi eczacı dolapları

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
10,18	5	3,10
01,15	5	1,02

40 adet x 37 guruş = 1480 guruş

7) Domaniç tahtasından silicikârî vasatları bölmeli on sekiz adet çekme gözlü kutu dolapları

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
10,8	12	1,12

30 adet x 15,5 guruş = 465 guruş

8) Emsalleri misillü boyalı tavanları

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
5,03	5,00
4,14	2,17
4,13	2,04

15 adet x 48 guruş = 720 guruş

9) Evsâf-ı mezkûre üzere sakıf

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
10,12	5,19

25 adet x 60 guruş 18 para = 1518 guruş

10) Bölmelerden minha olacak ayna cam ile çerçeveleri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kıt'at</u>
2,00	1,12	3
4,10	1,12	1
3,06	1,10	1

25 adet x 20 guruş 6 para = 507 guruş

11) Teneke oluk ve borulu üzeri çinko puşideli siper saçağı

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>
22	20

$$22 \times 35 \text{ guruş} = 770 \text{ guruş}$$

12) Muhafaza duvarı

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
37,4	20	4

$$20 \text{ adet} \times 107 \text{ guruş} 6 \text{ para} = 2145 \text{ guruş}$$

Yekûn: 12739 guruş

I) Mahall-i mezkûr haricinde istibdal edilecek dükkânın inşâsı

1) Taş-ı cedîd türâb harçla temelleri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
33,12	1	3,06
06,20	1	5,00
06,20	1	1,20
06,20	0	1,12

$$20 \text{ adet} \times 160,5 \text{ guruş} = 3210 \text{ guruş}$$

2) Zikr olunan mahaller üzerine atik enkazından taban ve sütun ve payanda ve kuşaklamalı derûnda kirişten dolma üzeri kara sıvalı bölmeleri

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
53,20	4,8

$$160 \text{ guruş} 18 \text{ para}$$

$$- 15 \text{ guruş}$$

$$145 \text{ guruş} 18 \text{ para} \times 10 = 1457,5 \text{ guruş}$$

3) Bölmelerin minha olacak pencere mahalleri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kıt'at</u>
21	2	3

15 guruş

4) Atık enkâzından üzeri kiremit puşideli bilâ-tavan sakıf

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
16,16	8

10 adet x 133 guruş 6 para = 1330 guruş

5) Atık enkâzından sütun ve taban ve kirişli üzeri cedîd tavan tahtasından döşemeli kereveti

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
6	3,2

10 guruş x 18,5 = 185 guruş

6) Yedilik ağaçtan kiriş Domaniç ağacından kademeli nerdbanı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
3	2

6 x 10 guruş = 60 guruş

7) Dükkan derûnuna diğer mahalden türâb nakliyle vaz'ı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
6,5	6	1,5

1,5 x 58 guruş = 87 guruş

Yekûn 6329 guruş

Yekûn 810052 guruş

Bursa'da Murâdiye nâm mahalde kain ve rasat inşâ olan harir fabrika-i hümayûnunun geçende mahall-i mezkûra teşrif-i devletlerinde keşf ve mu'âyenesi hususu ma'iiyet-i âlilerinde bulunan ebniye halkından Hacı Akif Efendi bendelerine şifâhen emr u fermân buyrulmaktan nâşi efendi-i mumâileyh ma'rifetiyle kaleme alınan işbu keşf defterinde muharrer evsâf ve eşkâl zirlerine oranın rayicine tevfikeyn meclisçe fiat vaz' ve hesâb olundukta ruhsatü'z-zikr

fabrikanın kâfî masârıf-ı tesviyesi bin altı yüz yirmi iki kûsur lira üç gurus reşide olmuş olmağla ol babda ve herhalde emr u fermân hazret-i men lehül emrindir. Fi 23 Ramazan sene 67

2) İpek fabrikasının tamiratının keşif defteri (1865)³

Bursa'da kain fabrika-i hümâyûnun kuş ve kozahâne ve bazı mahallerinin ta'mir kılınmış olan masârıfatının keşf-i sâni defteridir.

Ber vech-i âtî zikr ve beyân olunur.

Zât-ı şahâneye mahsus dairenin masârıfatı

Obanlık ağacı : 3 / beheri: 30 / 90 gurus

Kayapa ağacı : 8 / beheri: 7 buçuk / 60 gurus

Döşeme tahtası : 25 / beheri: 3 / 75 gurus

Mismar-ı mütenevvâ' : 20 / beheri: 3 buçuk / 70 gurus

Dülger yevmiyesi : 12 / beheri: 12 / 144 gurus

Rençber yevmiyesi : 12 / beheri: 7 / 84 gurus

Toz kireç : 7 / beheri: 12 / 84 gurus

Horasan yük : 7 / beheri: 72 / 722 gurus

Keten çivi : 14 / beheri: 2 / 28 gurus

Sıvacı yevmiyesi : 2 / beheri: 12 / 24 gurus

Sıva için rençber yevmiyesi : 4 / beheri: 7 / 28 gurus

Pencerelerinin pancurları ta'mir yevmiyesi : 12 / beheri: 12 / 144 gurus

Pencerelere demir sürgü : 10 / beheri: 3 / 30 gurus

³ BOA.HH.19341

Menteşe : 10 / beheri: 2 buçuk / 25 guruş

Noksan bulunan çam tahtası : 6 / beheri: 4 / 24 guruş

Oda-i mezkûrun ve pencerelerinin müceddeden yağlı boya bahası : 7 guruş

Nakkaş yevmiyesi : 25 / beheri:12 / 300 guruş

Rençber yevmiyesi : 5 / beheri: 7 / 35 guruş

Yekûn: 1997,5 guruş

Diğer bir oda ile abdesthâne masârıfatı

Yağlı boya ile ve kireç miyanesi ve taşçı yevmiyesi : 370 guruş

Nakkaş yevmiyesi : 11 / beheri: 12 / 132 guruş

Yekûn: 502 guruş

Divanhânenin ta'mir masârıfatı

Pencereler ve tavan ve tırabzanının yağlı boya bahaları : 300 guruş

Nakkaş yevmiyesi : 9 / 108 guruş

Noksan bulunmuş olan çam bahası : 6 / beheri:4 / 24 guruş

Yekûn: 432 guruş

Orta katta olan iki adet oda ile duhancı odası ta'mirâtı

Yağlı boya bahası : 470 guruş

Nakkaş yevmiyesi : 14 / beheri:12 / 148 guruş

Noksan bulunan çam tahtası : 3 / beheri: 4 / 12 guruş

Kilit bahası : 1 / 10 guruş

Yekûn: 660 guruş

Küçük divanhâne masârıfatı

Kapılarının ve tavanın müceddeden yağlı boya bahası : 350 guruş

Boyacı yevmiyesi : 12 / beheri: 12 / 144 guruş

Kilit bahası : 1 / 15 guruş

Abdesthânenin boya masârıfı : 50 guruş

Yekûn: 559 guruş

Mezkûr divanhânenin ve alt kat nerdbanlarının ve tırabzanlarının ve tavanları masârıfı

Revganlı boya bahası : 500 guruş

Boyacı yevmiyesi : 18 / beheri: 12 / 216 guruş

Top ve kilit bahası : 15 guruş

Yekûn : 731

Küçük sofanın ve abdesthânenin ve dört adet oda kapıları ve tavan masârıfı

Yağlı boya bahası : 250 guruş

Boyacı yevmiyesi : 9 / beheri:12 / 108 guruş

Noksan bulunmuş olan çam bahası :10 / beheri: 2 / 20 guruş

Yekûn: 378 guruş

Aşağı kat masârıfıyla dış tarafında bulunan nerdbanın masârıfı

Mermer kireç : 60 / beheri: 1 / 60 guruş

Bazancı yevmiyesi : 4 / beheri: 12 / 48 guruş

Kayacık ağacı : 6 / beheri:20 / 120 guruş

Kayapa ağacı : 6 / beheri:7 buçuk / 45 guruş

Yedilik ağacı : 5 / beheri: 3 / 15 guruş

Döşeme tahtası : 50 / beheri:3 / 150 guruş

Saçaklara tavan tahtası : 20 / beheri: 1 buçuk / 25 guruş

Tırabzan parmaklığı : 30 / beheri:2 / 60 guruş

Çinko tahtası : 9 / beheri: 6 / 54 guruş / murabba' metre:7 / 378 guruş

Mismar-ı mütenevviâ' : 20 / beheri: 3 buçuk / 70 guruş

Boya bahası :160 guruş

Boyacı yevmiyesi : 6 / beheri: 12 / 72 guruş

Dülger yevmiyesi : 20 / beheri:12 / 240 guruş

Rençber yevmiyesi: 9 / beheri:7 / 63 guruş

Yekûn: 1506 guruş

Çatının ta'miri ve saçaklarının bazı mahallerinin müceddeden inşâsı masârıfı

Yedilik ağacı : 150 / beheri: 3 / 450 guruş

Döşeme tahtası : 150 / beheri: 2 buçuk / 375 guruş

Kiremit altına tavan tahtası : 100 / beheri: 1 / 100 guruş

Kiremit çivisi: 1000 / beheri: 10 / 100 guruş

Saçaklarda bulunan teneke oluk varağı : 200 / beheri: 2 buçuk / 500 guruş

Mismar-ı mütenevviâ': 30 / beheri: 3 buçuk / 105 guruş

Dülger yevmiyesi : 40/ beheri: 12 / 480 guruş

Rençber yevmiyesi : 20 / beheri:7 / 140 guruş

Sarı türâb boya : 6 / beheri: 4 / bahası: 24 guruş

Dış tarafına yağlı boya bahası : 950 guruş

Boyacı ve sarı boyacı yevmiyesi : 53 / beheri: 12 / 636 guruş

Rençber yevmiyesi : 6 / beheri: 7 / 42 guruş

Yekûn: 2912 guruş

Matbah ta'miri ve sırik avlu tesviye masârıfı

Yedilik ağacı : 20 / beheri: 3 / 60 guruş

Tavan tahtası : 90 / beheri: 1 / 90 guruş

Sırik için tuğla : 145 / beheri: 1 / 145 guruş

Kireç : 500 / beheri: 12 / 60 guruş

Horasan yük : 5 / 37 buçuk guruş

Keten çivisi : 2 / beheri: 2 / 4 guruş

Mismar-ı mütenevviâ': 12 / 42 guruş

Sırık tarafına müceddeden kapı bahası: 30 guruş

Zemberek ve kilit : 20 guruş

Sırık civarında bulunan müceddeden duvar inşâsı zirâ' mik'ab : 5 / beheri: 3 / 15 guruş

Mezkûr sıriğin taş nerdban inşâsı zirâ' mik'ab : 18 / beheri: 10 / 180 guruş

Orta bölmesi ve kapı ta'miri masârifatı zirâ' murabba' : 6 / beheri:10 / 60 guruş

Dülger ve boyacı yevmiyesi : 12 / beheri: 12 / 144 guruş

Rençber yevmiyesi : 10 / beheri: 7 / 70 guruş

Boya masârıfı : 70 guruş

Boyacı yevmiyesi: 4 / beheri:12 / 48 guruş

Yekûn: 1075 buçuk guruş

Müceddeden inşâ kılınan bir matbah ve bir kümes masârifatı

Yedilik ağacı : 60 / beheri: 2 buçuk / 150 guruş

Tavan tahtası : 100 / beheri: 1 / 100 guruş

Döşeme tahtası : 15 / beheri: 2 buçuk / 37 buçuk

Tuğla : 600 / beheri: 8 / 120 guruş

Kireç : 600 / beheri: 0,12 / 72 guruş

Horasan yük : 6 / beheri : 7 buçuk / 45 guruş

Mismar-ı mütenevviâ': 18 / beheri: 3 buçuk / 63 guruş

Kiremit : 1500 / beheri: 10 / 150 guruş

Boya bahası : 130 guruş

Dülger ve boyacı yevmiyesi : 33 / beheri:12 / 396 guruş

Rençber yevmiyesi : 20 / 140 guruş

Yekûn: 1403 buçuk guruş

Mezkûr fabrika-i şahânenin kozahânesinin üç kademe olarak koza muhâfaza olunan mahallerin ta'mir kılınmış olan masârifatının keşf-i sâni defteri

Kayapa ağacı : 64 / beheri: 7 buçuk / 480 guruş
Yedilik ağacı : 135 / beheri: 3 buçuk / 472 guruş
Mismar-ı mütenevviâ' : 60 / beheri: 3 buçuk / 210 guruş
Döşeme tahtası : 105 / beheri: 3 / 315 guruş
Dülger yevmiyesi : 60 / beheri: 12 / 720 guruş
Rençber yevmiyesi : 25 / beheri: 7 / 175 guruş

Yekûn: 2372 buçuk guruş

Mezkûr kozahânenin üzerinde bulunan çatının ta'mirâtı

Yedilik ağacı : 80 / beheri: 2 buçuk / 200 guruş
Döşeme tahtası : 80 / beheri: 3 / 240 guruş
Kiremit altına tavan tahtası : 50 / beheri: 1 / 50 guruş
Mismar-ı mütenevviâ' : 40 / 3 buçuk / 140 guruş
Dülger yevmiyesi : 28 / beheri: 12 / 336 guruş
Rençber yevmiyesi : 14 / beheri: 7 / 98 guruş
Etrafında bulunan teneke oluk zirâ' : 200 / beheri: 2 buçuk / 500 guruş
Sarı türab : 15 / beheri: 4 / 60 guruş
Üç taraf ile ve on sekiz pencere ve balkon ve ortasına güneş yağlı boya bahası : 800 guruş
Boyacı yevmiyesi : 20 / beheri: 12 / 240 guruş
Rençber yevmiyesi : 5 / beheri: 7 / 35 guruş

Yekûn : 2699 guruş

Kozahâne civarında olan üç adet odanın masârıfâtı

Kayapa ağacı : 10 / beheri: 7 buçuk / 75 guruş
Döşeme ağacı : 40 / beheri: 3 / 120 guruş
Döşeme tahtası : 30 / beheri: 3 / 90 guruş
Yedilik ağacı : 100 / beheri: 2 buçuk / 250 guruş
Kapılar için döşeme tahtası : 10 / beheri: 3 / 30 guruş

Tavan için ve bağdadî için tahta : 130 / beheri: 0,25 / 81 buçuk guruş (ç.n. Hesap hatası)

Mismar-ı mütenevviâ' : 30 / 3 buçuk / 105 guruş

Kilit ve zemberek bahası : 8 / beheri: 5 / 40 guruş

Küllab : 12 / beheri: 1 / 12 guruş

Kireç : 1200 / beheri: 12 / 144 guruş

Keten çivisi : 22 / beheri: 2 / 44 guruş

Çerçeve ta'miri : 50 guruş

Noksan bulunmuş olan çam bahası :32 / beheri: 2 buçuk / 80 guruş

Dülger ve duvarcı yevmiyesi : 40 / beheri: 12 / 480 guruş

Rençber yevmiyesi : 20 / beheri: 7 / 140 guruş

Yekûn: 1741 guruş

İki adet ayakyolu ile tavukluk için bölme masârıfatı

Yedilik ağacı : 25 / beheri: 2 buçuk / 62 guruş

Tavan tahtası : 60 / beheri: 1 / 60 guruş

Mismar-ı mütenevvi'a : 10 / beheri: 32 / 35 guruş

Kiremit bahası : 500 / beheri: 10 / 50 guruş

Kireç : 2 / beheri: 12 / 24 guruş

Keten çivisi : 2 / beheri: 2 / 4 guruş

Dülger ve sıvacı yevmiyesi : 8 / beheri: 12 / 96 guruş

Rençber yevmiyesi : 2 / beheri: 7 / 14 guruş

Yekûn: 345 buçuk guruş

Mezkûr odalarının önünde bulunan divanhâne ile tavanın ta'miri ve tecdîdi

Yedilik ağacı : 15 / beheri: 2 buçuk / 37 buçuk guruş

Tavan tahtası : 40 / beheri: 1 / 40 guruş

Dikme için kayacık ağacı : 1 / beheri 10 / 10 guruş

Mismar-ı mütenevvi'a : 4 / 3 buçuk / 14 guruş

Dülger yevmiyesi : 6 / beheri: 12 / 72 guruş

Rençber yevmiyesi : 3 / beheri: 7 / 21 guruş

Yekûn: 194 buçuk guruş

Kozaklık civarında bulunan selamlık dairesi ta'miri

Yedilik ağacı : 10 / beheri: 2 buçuk / 25 guruş

Dane ağacı : 20 / beheri: 1 / 20 guruş

Kiremit bahası : 100 guruş

Etrafına teneke oluk zirâ': 20 / beheri: 2 buçuk 50 guruş

Boya bahası : 25 guruş

Bazarcı yevmiyesi : 2 / beheri: 12 / 24 guruş

Dülger yevmiyesi : 15 / beheri: 12 / 180 guruş

Rençber yevmiyesi : 17 / 119 guruş

Yekûn: 543 guruş

Hanlar tarafında olan kasır ile sıddık duvar ta'miri

Yedilik ağacı : 20 / beheri: 2 / 50 guruş

Tavan tahtası : 100 / beheri: 1 / 100 guruş

Mismar-ı mütenevvi'a : 6 / 21 guruş

Biriket masarısı : 30 guruş

Tuğla bahası : 120 guruş

Kireç : 800 / beheri: 12 / 96 guruş

Horasan yük : 8 / beheri: 7 buçuk / 60 guruş

Keten çivisi : 10 / beheri: 2 / 20 guruş

Dülger ve duvarcı yevmiyesi : 15 / beheri: 12 / 180 guruş

Rençber yevmiyesi : 20 / beheri: 7 / 140 guruş

Yekûn: 817 guruş

Su oluğu ta'miri masârıfatı

Kireç : 200 / beheri:12 / 24 guruş

Horasan yük : 2 / beheri: 7 buçuk / 15 guruş

Duvarcı yevmiyesi : 2 / beheri: 12 / 24 guruş

Rençber yevmiyesi : 4 / beheri: 7 / 28 guruş

Yekûn : 91 guruş

Vapurcu odasıyla çarkevi masârıfı

Saçaklar için tahta : 20 / beheri: 2 / 40 guruş

Kireç : 700 / beheri: 12 / 84 guruş

Horasan yük : 7 / beheri: 7 buçuk / 52 buçuk guruş

Keten çivisi : 10 / beheri: 2 / 20 guruş

Mismar : 3 / beheri: 3 buçuk / 10 buçuk guruş

Dülger ve duvarcı yevmiyesi : 11 / beheri: 12 / 132 guruş

Rençber yevmiyesi : 12 / beheri: 7 / 84 guruş

Yekûn : 423 guruş

Odunluk sayebânı ile ayak köprüsü ta'miri ve bazı mecrâsı ve arka tarafında kapı ve ahır masârıfatı

Taban ağacı :3 / beheri: 45 / 135 guruş

Döşeme ağacı : 80 / beheri: 3 / 240 guruş

Korkuluk için kapaya ağacı : 6 / beheri: 5 / 30 guruş

Döşeme tahtası : 15 / beheri: 3 / 45 guruş

Mismar-ı mütenevvi'a : 20 / beheri: 3 buçuk / 70 guruş

Dülger yevmiyesi : 18 / beheri: 12 / 216 guruş

Rençber yevmiyesi : 23 / beheri: 7 / 161 guruş

Yekûn 897 guruş

Iskat ve gayb masârıfı : 700 guruş

Yekûn : 700 guruş

Cümle yekûn : 23970 guruş 10 para

Yalnız yirmi üç bin dokuz yüz yetmiş guruş on para

Ber-beyân bâlâda fabrika-i hümayûnun zât-ı şahâneye mahsus olan dairenin ve divanhânenin ve sâir odalarının ta'mir kılınmış olan mahallerinin ve kozahanenin ve çarh hanesinin ta'mirâtı ma'rifet-i âcizanemle keşf-i sânisî bil-icrâ kılınan ber vech-i bâlâ yalnız yirmi üç bin dokuz yüz yetmiş guruş on para masârıfı mu'âyene olduğu beyânıyla îcâbının icrâsı rey-i müşirinelere menut ol babda emr ü ferman hazret-i men lehül emrindir. Fi 24 Kânunusâni sene 81 fi 20 Ramazan sene 82.

3. İpek fabrikasının tamiratının keşif defteri (1870)⁴

Bursa'da kain Harir fabrika-i hümayûnun geçen seksen altı senesinde vûkû bulan ta'mirat masârıfatının keşf-i sânisini mübeyyin defteridir.

-Kozaklığın tûlû : 1) zira-ı a'sarı : 34 / 2) a'sarı zirâ' : 50

-Arzı: 1) zirâ-i a'sârı : 10 / 2) a'sarı zirâ' : 90

-Hesab-ı terbî' a'sarı : 376

-A'sâr-ı zirâ-i murabbâ' : 5

Kozaklık yollarının ve meyanının ta'miri için bir yıllık ağaç : 50 x 4 guruş = 200 guruş

Döşemelerin ta'miri için turgut tahtası : 60 x 4 guruş = 240 guruş

Kozak konulan mahallerin pervazları için arnud tavan tahtası : 50 x 5 guruş = 250 guruş

Kozaklığın pencereleri için arnud döşeme tahtası : 10 x 12 guruş = 120 guruş

Pencereler kanatları için püştivan vücûbû : 150 guruş

Kiremit altına tavan tahtası : 200 x 1 guruş = 200 guruş

Kiremit noksanı : 2000 x 140 = 280 guruş

Saçakların ve duvarların sıva ta'miri zirâ-i a'sârî murabbâ' : 20 x 16 guruş = 320 guruş

Çatının dört etrafı için teneke olan zirâ-i a'sârî : 37 x 4 guruş = 150 guruş

Olukların ve boyaların ta'miri için : 80 guruş

⁴ BOA.HH.16544

Mismar-ı mütenevviâ' kıyye a'sâri : 32×2 guruş 30 para = 88 guruş

Dülger yevmiyesi eyyam : 25×18 guruş = 450 guruş

Rençber yevmiyesi eyyam : 15×10 guruş = 150 guruş

Yekûn: 2678 guruş

Amele odalarının ta'miratına sarf olunan

Çerçeve ta'miri : 50 guruş

Cam noksanı : 25×3 guruş = 75 guruş

Kiremit noksanı duvarlar üzerine : $1500 \times 140 = 210$ guruş

Usta yevmiyesi eyyam : 10×18 guruş = 180 guruş

Rençber yevmiyesi eyyam : 5×10 guruş = 50 guruş

Yekûn: 565 guruş

Makinenin ve çarkın üzerinde olan çatının ta'miri

Çatının ta'miri : 700 guruş

Vapur kazganı ve kantarı ve âdi mancınıkların ve musluklar ile ateş borularının ta'miri : 500 guruş

Vapur ocağı ta'miri : 30 guruş

Adi mancınık kablaları ve döşemesi ve edevat-ı sairesinin ta'miri : 4×270 guruş = 1100 guruş

Su oluklarının ta'miri tahta ve ve ağaç : 350 guruş

Yekûn : 2680 guruş

Mancınikhâne ve döşemesiyle sairesinin ta'miri

Esb kayapa ağacı : 25×15 guruş = 375 guruş

Arnud ve döşeme tahtası : 30×12 guruş = 360 guruş

Sobaların ateşten muhafazası için tuğla ve halis harç ile duvarı : 8×50 guruş = 400 guruş

Dış tarafın saçakları için arnud döşeme tahta : 30×12 guruş = 360 guruş

Bağdadî için arnud tavan tahtası : 50×5 guruş = 250 guruş

Kirazlı ağacı : 50×3 guruş = 150 guruş

Saçakların duvarların sıva ta'miri zirâ-i a'sârî murabbâ' : $75 \times 16 = 1200$ guruş

Cam noksanı : 15×3 guruş = 45 guruş

Semar mütenevvî'ası kıyye a'sârî : $52 \times 2,75$ guruş = 143 guruş

Çatının ta'miri için : 830 guruş

Fenerlerin ta'miri için zenko ve boya ve amele ve sairesinin ta'miri : 3 fener, 735 guruştan, 2205 guruş

Kiremit noksanı : $2500 \times 140 = 350$ guruş

Dülger yevmiyesi eyyam : 60×12 guruş = 1080 guruş

Rençber yevmiyesi eyyam : 30×10 guruş = 300 guruş

Yekûn : 8048 guruş

Mancınıkların ta'miriyle sâir masârifatı

Mancınıkların sütunu : 20×3 buçuk guruş = 70 guruş

Yatakları : 80×4 buçuk guruş = 360 guruş

Tekerlek : 16×30 guruş = 480 guruş

Marangoz yevmiyesi eyyam : 80×25 guruş = 2000 guruş

Sütunların vidaları : 400×20 para = 200 guruş

Mancınıkların kaması : 320×10 para = 80 guruş

Mancınıkların kurnezleri için arnud tavanı : 20×5 guruş = 100 guruş

Mancınıkların göbeği : 20×5 guruş = 100 guruş

Mancınıklar için tutkal-ı meşem a'sârî : 3×13 guruş = 39 guruş

Gürgen tahtası : 1×25 guruş = 25 guruş

Boya ta'miri : 300 guruş

Amele iskemleleri ta'miri : 80×4 guruş = 320 guruş

Soğuk su musluklarının ta'miri : 40×17 guruş = 680 guruş

Kablar için lüküs ve kıyye a'sârî : 26×6 guruş = 126 guruş

Mücedded ve ta'mir-i demirden soba ve boruları : 8×200 guruş = 1600 guruş

Yekûn : 6510 guruş

İpek odasının beş adet pencerelerinin demir parmaklığı ve kıyye a'şârı : $160 \times 3 = 500$ guruş

Fabrikanın hariç tarafının badanasıyla penbe boya : 500 guruş

Duvarların derzi : 300 guruş

Fabrika kapısı önüne direk altı taş kürsü : 2×25 guruş = 50 guruş

Mancınıkları tutmak için demir yirmi dört adet kıyye a'şârı : 103×2 guruş 10 para = 244 guruş 65 para

Yekûn : 1594 guruş 25 para

İki adet köprünün ta'miri için taban meşe : 3×50 guruş = 150 guruş

Döşemelik için yedilik ağaç : 20×4 buçuk guruş = 90 guruş

Esb kayapası : 17×12 guruş = 204 guruş

Korkuluk için öz ağacı : 10×2 guruş = 20 guruş

Suyun üzerini kapatmak için küfeki taşı: 14×10 guruş = 140 guruş

Kaldırım zirâ-i a'şâri murabbâ' : 40×2 guruş = 80 guruş

Kaldırım üzerine kum kantar a'şârı : 20×2 buçuk guruş = 50 guruş

Taş nakliyesi : 50 guruş

Ağaçlar için hammâliye : 50 guruş

Mismar-ı mütenevviâ' ve kıyye a'şârı : $30 \times 2,75$ guruş = 83 guruş 20 para

Hâric-i cadde üzerinde taş köprü ayaklarının ta'miri için halis harç zirâ-i a'şârı mik'ab: 6×50 guruş = 300 guruş

Usta yevmiyesi eyyam : 25×15 guruş = 450 guruş

Taşçı yevmiyesi, eyyam : 8×18 guruş == 144 guruş

Rençber yevmiyesi eyyam : 8×10 guruş = 80 guruş

Yekûn : 1845 guruş 20 para

Cem'an Yekûn : 23921 guruş

Geçende vûkû bulan fırtınada şikest olarak vapur kazganı ve çark sakıfları üzerine düşüp hedm ettiğinden mahall-i mezkûrların ta'miriyle müceddeden i'mâl olunan sancak direğinin inşâsı

Çark mahallinin etrafını kaplamak için arnud tavanı : 25 x 5 guruş = 125 guruş

Turgut tahtası : 30 x 4 guruş = 120 guruş

Ufak tavan tahtası : 25 x 1 guruş 30 para = 43 guruş 30 para

Pevadra tahtası : 120 x 10 para = 30 guruş

Sancak direği : 1 x 70 guruş = 70 guruş

Çark mahalli için eşerr kayapası : 8 x 10 guruş = 80 guruş

Yedilik ağacı : 60 x 4 guruş = 240 guruş

Kiremit noksanı : 1000 tanesi 140 guruş

Kerpiç ve kıyye a'şarı : 32 x 3 guruş 5 para = 100 guruş

Sancak direği üzerine alem ve yaldız : 50 guruş


Yevmiyesi : 50 guruş

Dülger yevmiyesi eyyam : 28 x 18 guruş = 504 guruş

Rençber yevmiyesi eyyam : 25 x 10 guruş = 250 guruş

Yekûn : 25923 guruş 35 para

Bursa'da harir fabrika-i hümayûnu ta'mirâtına sarf ve i'tâ olunan mebâliğin mû'ayene ve tetkîk olunarak keşf-i sânisinin icrâsıyla keyfiyetin işarı emr u fermân buyrulmuş ve emr u fermân-ı âli cenâb-ı vilâyet penâhileri mücebince fabrika-i mezbûreye bil arz üç beş nefer dülger kalfaları hazır oldukları halde ta'mirât-ı mezkûrenin keşf-i sânisinin bil icrâ mukarreratı gösterildiği vechile ta'mirât-ı mezbûreye yirmi beş bin dokuz yüz yirmi üç guruş otuz para sarf ve i'tâ kılındığı tebeyyün ve tahakkuk etmiş ve icrâ-yı müktezası mütevakkıf muraddan bulunmuş olmağla ol bâbda ve herhalde emr ü fermân hazret-i veliyül-emrindir. Fi 21 Mayıs sene 287

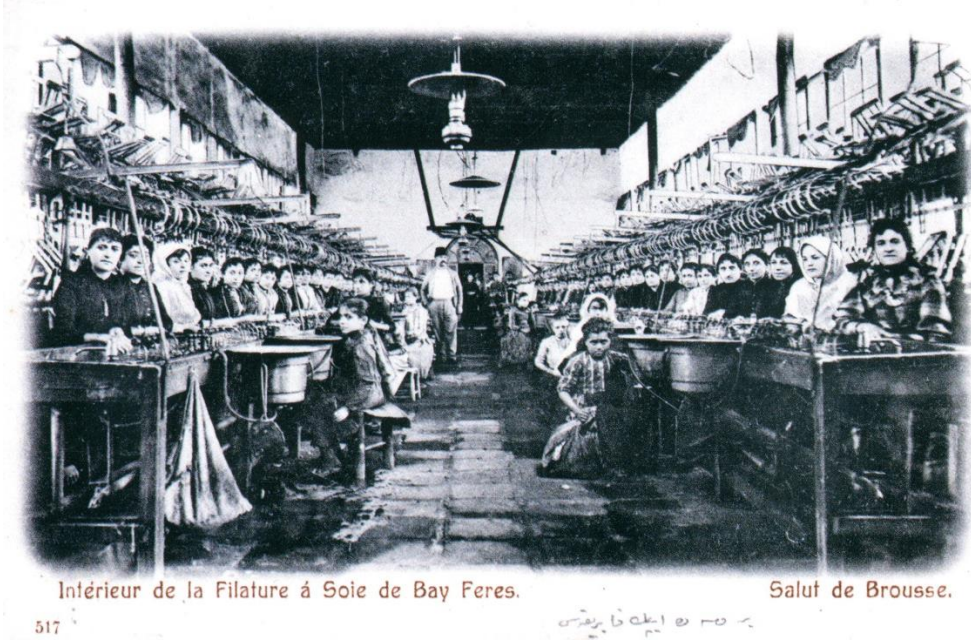

Muradiye İpek Flatür Fabrikası İşçileri 1898



Muradiye'den Genel Görünüm 1880-1893

4. Ulucamî'nin tamiratının keşif defteri (1858)⁵

numro 1

Bi-tevfika-i teâla bâ irade-i seniyye-i hazret-i şahâne der-dest-i ta'mir bulunan Bursa'da kain camî' şerîf-i kebîrin bundan akdem takdim kılınmış olan keşf-i evvel defterinin nüsha-i sânisidir.

Zikr olunan camî' şerîfin münhedim ve mevcûd kubbeleriyle dere mahalleri üzerinde mefruş kurşun elvahlarını ref'i ederek mezkûr kubbe ve tahtında râfi' bazı münhedim olmuş olan yay kemerlerinin sağ mahallerine kadar nesh ve tesviyye olunarak cedîd battal tuğladan halis taraça ile memzûc iktizası üzre bir kaç mahallerinden demir kirişler ile bağlamalı ve yay kemerleri üzerine metanet zımnında kebîr meşe ağacından taban keşideli kadimî vechle münhedim kemerlerin tecdîdiyle üzerleri mezkûr tuğladan kezâlik harcıyla metin ve müstahkem kârgîr kubbeler inşâsıyla birûnunun etraf-ı erba'ası rub'-ı mevcûd ma'adası cedîd tuğla ile mahlut halis harc ile birûna sıvalı kârgîr kalkan duvarlı ve bi'l-cümle kubbe ve dere mahalleri türâb harcıyla tesviyyesi atık kurşunlarının noksanı tekmil olarak mahallerine karşı mezkûr kubbeler etrafında pencere mahallerine meşeden ma'mûl ayine cam ile çerçeveli ve bi'l-cümle kubbeler ile yay kemerleri halis ve beyaz sıvalı ve sıvacıkârî elvan nakışlı müceddeden metin ve müstahkem kârgîr kubbeler inşâsı

Münhedîm yay kemerlerinin devşirme olarak müceddeden inşâsı : 892 guruş

Üzeri mevcûd kurşun puşideli müceddeden kârgîr kubbeler inşâsı

<u>Kıt'at</u>	<u>Kutren</u>
15	03
14	06

5985 guruş

Mezkûr kubbeler etrafının kârgîr duvarları inşâsı / Beheri

⁵ BOA.Ev. d. 16642

<u>Kıt'at</u>	<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
1	53,8	18	5,09
1	53,8	18	4,12
9	53,8	18	3,12
8	53,8	18	2,12

2455 guruş

Şadırvan üzerinde tel örme açık kubbenin mevcûd demirler aralarına cedîd demirden ma'mûl çerçeveler ve zımpara ile silme camlı ve yağlı boyalı bâlâsı yaldızlı alemli ve camlı olarak nev-resm demir kubbe inşâsı

Kûtren: 12 , 226 guruş

Camî' şerîfin etraf-ı erba'asında elli arşın mikdârı som saçaklarının tecdidiyle fersude sıva ve bi'l-cümle elvan nakışlarının tanzîmi

<u>Sathan</u>	<u>Arzen</u>	<u>Devren</u>
1	18	320

Mahall-i mezkûr etrafında ahşap olarak üzeri kurşun ferşli tahtı demir destekli oluklarının ta'miri

<u>Kıt'at</u>	<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
14	12	1

Zıkr olunan kubbeler beyninde dere ve saçak mahallerine türâb harc ile tesviye olarak üzerlerine iktizâsı üzere ikisi bir yük kayapa ta'bir olunan meşe ağacından kuşaklaması mevcûd kurşunlarının noksanı tekmiil olarak zevb ile mahallerine ferşi

Zevb olunacak anik kurşun elvâhı : 2170 adet x (beheri) 17 guruş = 36890 guruş

Cedîd ilave kurşunu : 1500 guruş

Kayapa ağacı: 155 guruş

Mismar: 200 guruş

Mevcûd mahfil-i hümâyûn ebniyesi fesh olarak tensib kılınan resm-i musattah ve mücesseminde gösterildiği vechle ol emrde biri bir arabalık meşe ağacından silicikâri kürsü

ve oymacıkârî başlıklı devr sütunlar ikameli üzeri mezkûr ağaçtan taban sürütme ağacından kirişleme ile üzeri kezâlik sütun ikameli Domaniç tahtasından döşeme mezkûr tahtadan su'ud için nerdbanlı tarafeyni silicikârî üzeri küpeşteli nev-resm maglaklı zât-ı şahâneye mahsus mahfil-i hümâyûn üzeri ahşap olarak pîş-kûn kubbe bâlâsı geniş tahtı nev-resm tavanlı sütunlar beynleri oymacıkârî ahşap şebikeli üzeri arnudlu nerdban tarafı doğramadan zar-keşîdeli ve çifte kanat ile kapılı ve yağlı elvan boyalı ve yaldızlı vesair müştemilât-ı kaffesi tekmiil olarak gâyet müzeyyen tahtı maksûre bölmeli ber-mucib-i resm müceddeden mahfil-i hümâyûn inşâsı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
08,8	8	10
14,6	2	00,18

105,20 guruş

Camî' şerifin mihrab tarafının yeminî köşesine ber-mûcib-i resm evsâf-ı mezkûre üzre taban ve sütunlu üzeri sürütme ağacından taban ve kirişli sagir döşeme tahtasından kaplı tahtı bez puşideli ve silicikârî kaval şişe ile nev-resm tavanlı sütunlar bâlâlarıyla tarafeyni ahşap oymacıkârî arnudlu derûnunun duvar tarafeyni silicikârî meşe ağacından çatma vasatları kebir tahtadan ile bölmeli vechi avadanlıklı meşeden ma'mûl ayna cam ile çerçevesi ve ceviz boyalı birûnu sarı telden örme kezâlik çerçevesi diğer tarafeyni demirden ma'mûl nev-resm şebikeli ve kezâlik cam çerçevesi kilit ve zemberek ile kapılı ve yağlı elvan boyalı vesair müştemilât tekmiil olarak müceddeden ber-mucîb-i resm kütüphâne inşâsı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
8	8	5,20

68 kuruş

Zikr olunan camî' şerifin derûnunda duvar ve kârgîr ayaklar bâlâlarında kemerler vechine bin arşın sıva ve bi'l-cümle mermer badana dolayıyla bi'l-cümle elvan sıvacıkârî nakışlarının tecdîdiyle tanzîmi

<u>Kıt'at</u>	<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
---------------	---------------	---------------

Bursa Keşif Defterleri

12	016	11
00	340	11
00	240	08
40	019	06
80	006	05

14732 gurus

Mezkûr ayaklar ile duvarlarda mevcûd yazıların elvan yağlı boya ve kalemkâr istihdâmıyla bi'l-cümle boyaların tazelenmesiyle tanzîmi

<u>Kıt'at</u>	<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>
24	4,00	2,20
10	2,20	3,12
08	4,00	3,00
05	2,20	2,00
02	8,12	4,00
01	8,00	6,00

611 gurus

Etrafları oymacıkârî kebîr tahtadan çatma üzeri bez pûşideli üç kat yeşil boyalı ve yaldızlı müceddeden esma-i a'zam elvahları

<u>Kıt'at</u>	<u>Arzen</u> (Beheri)
8	2

Acemkârî gâyet müzeyyen kebîr ahşap minber-i şerîfin bundan akdem mahallinden ref' ve amele istihdâmıyla mevcûd kubbeler tahtında duvar kenarına nakl olunmuş ise de yine mahalline vaz' olunarak rabtıyla cüzî zedelenmiş olan mahallerinin ta'miriyle boyasının tazelenmesi

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>
92	11

Mevcûd mermer kürsünün ağartmasıyla birûnunda pervazlarına yaldız olarak tanzîmi

<u>Kadden</u>	<u>Devren</u>
32	22

8,18 guruş

Mevcûd ahşap kürsülerin ta'miriyle boya talası / Beheri

<u>Kıt'at</u>	<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
5	5	2

55 guruş

Fevkânî gâyet müzeyyen ahşap mahfil üzerine kubbe isâbetiyle küllîyen fesh ve bazı enkazları dahi telef olmuş olduğundan silici ve oymacı ve tavşan istihdâmıyla mevcûd mermer kürsüleri üzerine biri bir arabalık meşe ağacından silicikâri kürsü ve başlıklı sütunlar ikamesiyle üzerlerine ikisi bir arabalık meşeden taban ve kirişlemeli ve Domaniç tahtasından döşemeli etraf korkuluklarıyla tahtının mevcûd tavanının oymacı ve tavşankâri mevcûdlarına taklid olarak noksanlarının tekmline yağlı elvan boyalı etraf pervazlarıyla göbekleri yaldızlı cüzî enkazıyla mahlut gâyet müzeyyen fevkânî mâhfil inşâsı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
5,18	7,12	4
5,04	2,00	-
4,06	1,14	-

60 guruş

Mevcûd şadırvan etrafında mermerden çatma zeng taşlarının ağartmasıyla ve üzerinde demir parmaklıklarının ta'miriyle boyalarının tazelenmesi

Mermerleri:

Demir parmaklıkları:

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>	<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
26,6	1,8	26	2

35 guruş

Şadırvan tarafeyninde harap olmuş maksure döşemeleri fesh olunarak sürütme ta'bir olunan çam ağacından kirişleme ile Domaniç tahtasından döşemelerin inşâsı

<u>Kıt'at</u>	<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	
3	132	4,8	343 guruş
3	132	4,8	

Maksure etraflarına çıkırıkçikâri elvan boyalı parmaklık keşidesi

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
200	1

Diğer maksure etraflarına nısf derece mevcûd ma'adası cedîd çıkırıkçikâri ve boyalı parmaklık keşidesi

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
225	18

Camî' şerîfîn bi'l-cümle zemin pencerelerinde ahşap çerçeveleriyle ve'l cedîdan ma'mul havale pencerelerinin cüzî ta'miriyle boya ve badana tûlani ve ecnas-ı noksan camlarının tekмили

Zemin çerçeveleri beheri Alçıdan dökme havale pencereleri Ecnas-ı cam

<u>Kıt'at</u>	<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kıt'at</u>	<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	
26	03	2,04	33	22	5	150
26	02	2,00				
26	12	0,18				412 guruş

507 guruş

Mezkûr pencereler birûnunda tel örme çerçeveleriyle ve tellerinin rub' ta'miriyle boyatılması.

<u>Kıt'at</u>	<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
33	5	22

412 guruş

Câmi' şerîfîn kebir kapılarının kilitlerinin ta'miriyle boyalarının tazelenmesi

<u>Kıt'at</u>	<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
2	3,15	4

1 6,12 42

Vasatları çıkırıkçikârî ve demir ile bağlamalı sacdan ma'mûl beheri yüz ve altmış adet kanadilli kebîr ve sagîr yağlı boyalı müceddeden top askılar vaz'ı

	<u>Kıt'at</u>
Kebîr	08
Sagîr	11

Kebîr kapı önünde münhedîm ahşap saçağının sakfıyla tahtında silicikârî tavanının nısf derece tecdîdiyle yağlı elvan boya talası

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
19	8	7

133 guruş

Diğer üç adet mevcûd kuyu saçaklarının cüzî ta'miriyle boya talası

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
12	3,12
09	5,12
07	3,12

116 guruş

Câmî' şerîfin bîrûn-ı etrâf-ı erba'ası duvarları vechiyle bazı fersudelerinin tecdîdiyle bi'l-cümle mermer badana ve sıvacıkârî nakışlarının tecdîdi

Fersude sıva tecdîdi
500 guruş

Badana talası

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
340	21

8140 guruş

Câmî' şerîfîn birûnunda mihrap önünde türbe-i şerîf etrafına müceddeden boyalı ahşap parmaklık inşâsı

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
82	22
21, 6 guruş	

Câmî' şerîfîn birununda kârgîr kubbelere su'ud için som nerdban kademelerinin ta'miriyle bir tarafında ahşap korkuluklarının çürümüş ağaçlarının tebdîli

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
20	1

Câmî' şerîfîn haricî ittisalinde on adet kârgîr çeşmelerinin ve minare tarafında abdest musluklarının ta'miriyle i'mârı

<u>Kıt'at</u>	<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
1	03	4,06
9	02	3,12
1	25	1,12

115 guruş

Mezkûr çeşmelere cari mai lezîz tariklerinin bazı mahalleri harap olduğundan zıvanaları burma sarıklı üzeri tuğladan harpüşteli müceddeden kaplıca küfeki ferşi

Tûlâni kaba kuşak küfeki : 400 guruş

Haricî kuşak küfeki : 900 guruş

Câmî' şerîfîn iki adet kârgîr minarelerinin külah ve petek ve etraf korkulukları külliye münhedim olmuş olduğundan mezkûr minarelerin şerefe tabanlarının sağ mahallerine kadar fesh ve tesviye olunarak cedîd taş ve battal tuğladan hâlis harc ile memzûc iktizâsı vechle demir kirişler ile rabtlı tesviyesine çıkacak şerefelerinin noksan mahallerinin tecdîdiyle üzeri

kezâlik battal minâre tuğlasından hâlis harc ile derûnları kebîr seran ikamesi babda demir çember ile vasatî derûnları hâlis harc ile sıvalı, bâlâları silme avadanlıklı mübeyyin ve müstâhkem kârgîr müceddeden petekler inşâsıyla üzeri serandan medreli ve Kütahya tahtasından kaplı nısf derece cedîd kurşun ilave olunarak mevcûd kurşunları zevbiyle mahallerine ferşli ve müceddeden yaldızlı, âlemlî ve şerefe etrâfları seng-i küfeki pehlusundan ince tarak ile tesviyeli demir kened ve zıvana ile merbut birûn avadanlıklı som korkuluk inşâsıyla mevcûd som nerdban kademelerinin ta'miriyle kürelerin birûnunda bulunan fersûde sıvalarının tecdîdî ve bi'l cümle mermer-i bürran ve elvan sıvacıkârî nakışlarının tanzimiyle müceddeden petek ve külah ve korkuluklarının inşâsı

Kârgîr şerefesinin münhedîm mahallerinin inşâsı

<u>Kıt'at</u>	<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
2	22	1

44 guruş

Müceddeden petek inşâsı

<u>Kıt'at</u>	<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
2	15	14

420 guruş

Nısf derece cedîd kurşun ilavesiyle müceddeden külahlar inşâsı

<u>Kıt'at</u>	<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
2	15	15

225 guruş

Seng-i küfeki pehlusundan ince tarak ile tesviyeli vechi avadanlıklı demir kened ve zıvana ile merbut müceddeden som korkuluklar inşâsı

<u>Kıt'at</u>	<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>	<u>Sathan</u>
2	22	12	4

66 guruş

Mezkûr minârelerin küresinde münşakk mahallerine iktizâsı üzre demir kiriş ve çemberler ile bağlamalı ve derûnunda som merdiven kademelerinin ta'miriyle birununda fersûde sıvalarının tecdîdiyle ve bi'l-cümle mermer-i bürran ve sıvacıkârî nakışlarının tanzîmi

Beheri:

<u>Kıt'at</u>	<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
2	16	42

1344 guruş

Sacdan ma'mûl boyalı kanadil askıları tecdîdi

Has alemleri

<u>Kıt'at</u>	<u>Kıt'at</u>
80	2

Mezkûr minârelerin kürsileri üzerinde kurşun elvahlarının zevbiyle mahallerine ferşi

Elvah: 112

Domaniç tahtasından minare kapıları inşâsı

<u>Kıt'at</u>	<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
2	2,18	1

Minare ittisalinde müezzîn odasının feshiyle evsâf-ı mezkûre üzere sakıf ve otuz beş arşın terbî'an boyalı tavan ve otuz beş arşın terbî'an kiriş ve döşeme ve doksan arşın terbî'an boyalı atîk enkâzıyla mahlut müceddeden tahtanî mütevazî odası inşâsı

Ebniyesi :

Saçığı:

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Devren</u>
72	5,6	18

Mevcûd kayyum odasının sakıf ve döşeme ve tavanının rasif derece tecdidi misallü ta'miriyle bi'l cümle sıva ve yağlı boyalı talâsıyla ta'miri

<u>Kıt'at</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
8	6	62

48 guruş

Kadîmce takdîm kılınan keşif defterinde mevcûd muvakkıthane ebniyesi ta'mir olunmak üzere beyân ve ifade olunmuş ise de bu defaki keşf-i resminde gösterildiği üzere mezkûr muvakkıthane zahirinde mübaya'a olunacak dükkanlar mahalline müceddeden inşâsı tensîb kılınarak mezkûr ebniyeleri külliye fesh olunub etraf-ı erba'ası hafriyesiyle mevcûd taş ve melez harcıyla temel duvarlı üzeri dördü bir arabalık meşe ağacından taban ve sütunlu üzeri obanlık meşe ağacından kezâlik tabanlı sürütme ağacından mahya ve makaslı atık enkâzından mertekli üzeri atık tahtadan kaplı mevcûd kiremit puşide mahyalarda derzli sakıflı tahta sürütme ağacından kiriş döşeme tahtasından paha şişe ile tavan ve döşemeli kebîr tahtadan söke ve müceddeden cam çerçevesi ve nevresim demir parmaklıklı pencere kilit ve zenberek ile doğrama kapılı bölmeler derûn mevcûd enkâzından kuşaklamalı derûnu mevcûd tuğladan tarafeyni üç kat sıvalı ve yağlı elvan boyalı vesair tekmi-i bir mikdar saflı cüzî enkazıyla mahlut müceddeden muvakkıthane ebniyesi inşâsı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
10	8	6

80 guruş

Camî' şerîfin havâlisi derûnunda mevcûd şadırvanların mevcûd kiremitleri üzerine ikisi bir arabalık meşe ağacından, biri iki olarak sekiz adet sütunlar ikamesiyle üzeri kezâlik ağacdan taban sürütme ağacından mahya ve mıkraşlı dördü bir arabalık meşeden baba ve köksalmalı yedi ağacından üzeri sagîr tavan tahtasından kaplı cedîd cedid kiremit puşide sakıflı tahtı obanlık sanevber ağacından kirişleme ile sagîr döşeme tahtasından basma tavanlı sütun beyinleri bel tahtalı ve yağlı boyalı sekiz direk üzerine müceddeden sundurma sakf inşâsı

Beheri:

<u>Kıt'at</u>	<u>Kutren</u>
2	9

Mezkûr şadırvan taşlarının ağartmasıyla müceddeden kırk adet demir yularlı pirinç musluklarının tecdîdi

<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
14	1
12	1
26 guruş	

Camî' şerîfin son cemaat mahallinde münhedîm ahşap mekteb-i münif ebniyesinin inşâsından sarf-ı nazarla camî' mezkûrun yesârî tarafında resminde gösterilen diğer mevcûd kârgîr mekteb-i münîf ebniyesinin ta'miri tensîb kılınarak diğer mektebin sofa mahallinin bir tarafında kârgîr kemeri harab olmuş olduğundan fesh olunarak mevcûd sofa mahalli üzerine müceddeden kiriş ve döşeme tahtasından kırk arşın terbî'i tavan ve bi'l-cümle kârgîr mekteb ve sofa derûnuna bazı kiriş ilavesiyle seksen arşın terbî'i döşeme tecdîdi ve fesh olunacak kemer mahalline kırk arşın terbî'i bölme tecdidi ve bi'l-cümle zemin ve havale pencerelerine otuz yedi arşın terbî'i müceddeden cam çerçeve tecdîdi ve derûnuna bi'l-cümle üç yüz arşın terbî'i sıva ve iki aded edevatıyla doğrama kapı tecdîdi ve bi'l-cümle yağlı boyatılması ve üzerinde mefruş kurşun sakfının ta'miriyle birûn-ı etrafına derz ve badana talâsıyla mekteb-i münîf ebniyesinin ka'imen ta'miri

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
6,13	6,13	52
6,19	6,18	-

Zikr olunan mektep mahallinin bahçelik tarafeyninde duvarları ma'il-i inhidam olmuş olduğundan fesh olarak mevcûd taş ve melez harc ile derûn hatıl tarafeyni ve badanalı üzeri cedîd kiremit ferşli muhâfaza duvarı inşâsı

<u>Devren</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
---------------	--------------	---------------

16 1 42

72 guruş

Hoca Efendiye mahsus mevcûd ahşap odasının cüzî ta'miri ve sıvalarının tecdîdi ve boya talası

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
42	42

20,6 guruş

Mevcûd muhâfaza duvarları üzerine kiremit ferşiyle tarafeynine derz ve badana talâsı.

<u>Tûlen</u>	<u>Kadden</u>
16	42

72 guruş

Camî' şerîf haricî tarafeyninde kârgîr helâların üzerinde kârgîr kubbe ve talâs kemeri tahtında harap olmuş kârgîr ayağının ta'miriyle ahşap korkulukların iktizâsı üzre tecdîdi ve derûnları tesviye olunarak bi'l-cümle pirinç musluklarının tecdîdi ve sıva ve badana talâsı

<u>Kı'tat</u>	<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
1	19	9
1	10	22

Camî' şerîf etraf-ı erba'asında kaldırımları fesh olunarak mahall-i mezkûrdan teraküm eden molozların nakl ve tesviye olup üzerine mevcûd taş ile kaldırım ferşi

5000 guruş

Bedel-i keşf-i ta'mir-i medrese-i Camî' Kebîr

Zıkr olunan kârgîr medrese üzerinde bi'l-cümle sakfının tecdîd misillü ta'miriyle noksanı tekmîl olarak kiremit ferşiyle mahbalarına derz ve etrafına yelkovan tecdidi

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
13	8
19	9
12	4

358 gurus

Mahal-i mezkûrun derûnunda kârgîr odaların harab olmuş döşemeleri fesh olarak sürütme ağacından kiriş sagîr tahtadan döşeme inşâsı

<u>Kıt'at</u>	<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>
4	4,2	3,06
4	3,6	2,18

Mezkûr odalar derûnundan devşirme altmış arşın sıva ve bi'l-cümle badana talâsı

<u>Kıt'at</u>	<u>Devren</u>	<u>Kadden</u>
8	15	4
4	12	32

Musluklar tarafında harab olmuş fevkânî odaları fesh olunarak evsâf-ı mezkûre üzre cüzî enkâzıyla mahlut müceddeden inşâsı

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
8,12	4,6	7

Dershânenin kârgîr kubbesi üzerine rub' derece kiremit ilâvesiyle hâlis harc ile ferşli ve tahtında fersûde olmuş yüz arşın sıva bi'l-cümle badana ve sekiz adet on altı arşın terbî'anın müceddeden cam çarçube tecdîdi

Kutren
11

Gezinti mahallerinde harab olmuş kömürlük sedlerinin feshiyle dördü bir yük meşeden taban ve sütun üzeriyle etrafları sagîr döşeme tahtasından döşeme ve kapamalı etrafları neccarkârî parmaklıklı müceddeden kömürlükler inşâsı

<u>Kıt'at</u>	<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>
10	3	12	1

Derûn-ı defterde beyân ve ifâde olunduğu vechle esâmi-yi zirlerine ebniye meclisinde fiat va'zıyla hesâb olunmak üzere bundan akdem takdim kılınmış olan keşf-i evvel defterinin nüshâ-i sânisî olub bir kıt'a hulâsa defteri dahi leffen takdîm kılınmış olmağla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehül emrindir fi 25 Safer 75

Mühürler



Bursa Ulucami



Bursa Ulucami

5. Yeşil Cami, Türbesi, Medresesi'nin ve Setbaşı Köprüsü'nün tamiratının keşif defteri (1881)⁶

Sultan Mehmed Hân tâb-ı serah hazretlerinin Bursa'da binâ ve inşâ buyurup Yeşil Cami demekle meşhur ve mâruf olan camî' şerîf ile türbe-i münîfeleri asâr-ı atîka-i nefiseden (*burası yırtılmış*) her ikisi dahi mürûr-ı zaman ile harâp olduğu cihetle mukaddema ta'mirâtına başlanılmış ise de nâ-tamam kalmış ve bunların şu hal-i harâbide bırakılması hiçbir vechle tecvîz olunamayacağı mağfur-ı müşarûn-ileyh hazretlerinin asâr-ı hayriyesinden olup derûn-ı şehirde vâki Sedbaşı köprüsünün üzeri harâp olup cîsr-i mezkûr ise pek ma'mûr bir köprü (*burası yırtılmış*) münâsebetiyle bunun dahi ta'mir ve termîmi lâzımeden bulunduğu cihetle her üçünün de keşfi bi'l-icra ol bâbda tanzîm ve îtâ olunup merbûten takdîm kılınan defterden müstebân olduğu vechle türbe-i şerîf bir yük yirmi beş bin dokuz yüz otuz bir guruş otuz iki para ve camî' şerîf bir yük altmış dokuz bin beş yüz yirmi guruş on beş para ve medrese kırk iki bin dokuz yüz yetmiş üç guruş yirmi yedi para ve köprü yirmi üç bin üç yüz yetmiş guruş masarıfa muhtaç bulunduğu anlaşılmıştır. Ebniye-i (*burası yırtılmış*) ve vakfiye ta'mirât ve inşâatı hakkında olan nizâm-ı mahsus îcâbınca bu misillü ebniyenin keşfi üzerine bir de nâkisa olunmak lâzım gelirse de bunların ta'mirâtı bi'l-nâkisa (*burası yırtılmış*) halde mutâbık-ı muvâfık olamayacağından mâ'âda noksanıyla bir gune tâlib dahi zuhur etmemiş olduğu ve merhûm müşarun-ileyhin Mâliye Hazine-i celîlesinden mazbut olan evkâf (*burası yırtılmış*) bu makule masârifâta ma'a ziyâdeten kâfi bulunduğu cihetle bermûcib-i keşf ta'mirâtı icrâ olunmak üzere iktizâ eden havalesinin bi'l-ahz ____ ve bir de cîsr (*burası yırtılmış*) ber-minvâl-i marûz ma'mûr bir mahalde vakî' olması ve hâl-i hazırı muhtıradan gayr-i salim bulunması cihetiyle tehir-i ta'miri hiçbir sûretle tecvîz olunamadığından nizamnâme-i mezkûrun on üçüncü (*burası yırtılmış*) hükmüne tevîkan emr-i ta'mirâtına mübâşeretle masârif-ı tevzî' Mal Sandığı'ndan îtâ olunmakta bulunduğundan tevzî' kaydı kapatılmak üzere ona göre havalesinin sür'at-i tesyarı (*burası yırtılmış*) işbu mazbata-i acizânemizin leffiyle Evkâf-ı Hümayûn Nezâret-i Celîlesine iş'arı tezekkür olundu ol babda

⁶ BOA.Ev.d.25117

ve her halde emr u ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir fi 24 Zilhicce sene 1298 ve fi 4 Teşrin-i Sani sene 1297

Aza-1 Mektubî

Aza-1 Defterdar

Katib

Evkâf Muhasebecisi Hakimü's-şer Ed-Dai

Ed-Dâi An-Aza

Ed-Dâi-An-Aza

Evkâf-ı Hümayûn Nezâret-i Canîb-i Âlisine

Aded

66

Devletlü efendim hazretleri

Bursa şehrinin vüs'âtından cereyân eden Gökdere köprülerinden Setbaşı demekle meşhur cistrin harâbiyeti cihetle ta'mirine lüzûm görüldüğü ve bu misillü derûn-ı şehirde bulunan köprülerin inşâ ve ta'mirâtı ve tanzîmât ve tanzîfât-ı belde masârifâtı için taraf-ı devletten müteaddîd rüsûmât terk u ihsân buyurulup bunların sarfı ve mu'amelâtının icrâsı için dahi beledî meclisleri teşkîl buyurulduğu cihetle ber-minvâl-i ma'rûz köprünün ta'miri masârifâtı sarf-ı dâire-i belediyeye aid iken Çelebi Sultan Mehmed Hân hazretlerinin hayrâtlarından denilen verilerek yirmi üç bin kûşur gurusun dâire-i evkâfın bunca masârif-ı mühime ve mübremesine ancak kifâyet eder etmez raddesinde bulunan Mal Sandığı'ndaki matlubâtından tavîzen itasıyla cistr-i mezbûr belediye me'mûrları nezâretinde olunarak buna ilâveten müşârun-ileyha hazretlerinin camî' şerîfleri ta'miratının dahi keşfi icrâ ettirilerek makam-ı vilâyetten nezâret-i Celîlelerine beyân ve iş'âr buyurulmuş ise de cistr-i mezkûr müşârun-ileyh Çelebi Sultan Mehmed Hân hazretleri hayrâtından olduğuna dair hiçbir gûne kayd u malûmât olmayıp olmuş olsa bile ber minvâl-i ma'rûz imârat-ı memleket için hazîne-i devletin

mahalleri mecalîs-i belediyesine terk etmiş olduğu rûsûmât-ı mütenevvi'a ile memâlik-i mahrûsada bulunan ekser köprüler selâtin-i azîm-i behîşt-makam hazerâtının asâr-ı hayriyye ve celîlelerinden olup vakıfları hazine-i müşârûn-ileyhadan zabıtlı turuk ma'bir ve hayrât-ı sâirenin i'mâr ve tesviyyesine karşılık olarak Nâfia Nezâreti'nden muhassesât-ı kâfiye tefrîk kılındığından cîsr-i mezkûra sarf olunan akçenin ya muhassesât-ı mezbûreden veyahûd rûsûmât-ı metrûka-i mezkûreden tesviyesi îcâb-ı hâl ve iktizâ-yı maslahâtta bulunmuş olmağla arz ve beyân-ı hâle ictisâr kılındı.

Masârıfat fi 14 Muharrem sene 1299

Numro-i cereyan 345

İşbu şifrede beyân olunan köprü kimin hayrâtından olduğunun serî'an cihet-ı kaleminden derkenâr olunması lâzım gelir fi 6 Safer sene 1299 ve fi 15 Kânun-ı Evvel sene 1297

A) Çelebi Sultan Mehmed Hân Hazretlerinin Türbe-i Şerîfelerinin Ta'mir ve İnşâsına Dâir Keşf-i Evvel Defteridir

Murabba'ı Metre: 315,57

1)Ma'a boya çerçeve inşâsı 6

Murabba'ı: 20 m. 25 cm , 506 guruş 10 para

2) Mezkûr altı aded pencerelerin ma'a boya telleriyle hânelerinin inşâsı masârıfı, Murabba'ı: 20 m. 25 cm, 608 guruş 20 para

3) Noksan olan üç aded pencerelerin ma'a boya kapaklarının inşâsı,

Murabba'ı: 9m. 00 cm , 270 guruş

4) Dokuz aded pencere kapaklarının ma'a boya ta'miri masârıfı Murabba'ı 27 m. 00 cm 540 guruş

5) Altı aded pencerelerin iç tarafının tuğla ve derclerinin ta'miri Murabba'ı 12 m. 00 cm 180 guruş

6) Fevkânî dört aded alçıdan dökme pencerelerin ta'miri 750 guruş

7) Kabristanın bozulmuş olan çinilerinin yağlı boya ile heyet-i aslisine ircâ'ı 6 m. 00 cm 240 guruş

8) Müceddeden bir aded avize inşâsı 250 guruş

9) Kapısının tathiriyle boya tefrişi masârıfı 300 guruş

10) Türbe-i şerîf mezkûr kapısının üzerine dört aded direk üzerinde ve mermer koluna heyetinde kubbeli olarak ma'a boya ve nakış avizesine kurşun ve alem ve tabanına mermer tefrişiyle inşâsı

Tûlü 5 m. 60 cm. Arzı 2m. 25 cm. Murabba'ı 12 m. 60 cm. 15120 guruş

11) Kapısının dış tarafında bozulmuş olan çinilerinin boya ile heyet-i asliyesine ircâ'ı masârıfı

Tûlü 6 m. 00 cm İrtifa'ı 8 m. 00 cm. Murabba'ı 48 m. 00 cm. 4800 guruş

12) Dış tarafında noksan çinilerinin ma'a üstadiye ikmâli masârıfı 5250 10500 guruş

13) Türbe-i şerîf-i mezkûrun temel duvarlarının ta'miriyle kaygan taşlı tefriş Tûlü 23 m. 40 cm. 962 guruş

14) Türbe-i şerîf-i mezkûrun dış tarafında ve kubbenin tahtında çinilere kadar boya tefrişiyle iskele masârıfı 1500 guruş

15) Türbe-i şerîf-i mezkûrun muhafaza duvarlarının meşe ağacıyla taştan inşâsı ve üzerine kiremit tefrişiyle derci masârıfı

Tûlü 120 m. 00 cm. Arzı 00 m. 75 cm. Umku 4 m. 00 cm. Yekûn 360 m. 00 cm. 9000 guruş

16) Türbe-i şerîf-i mezkûrun ön tarafında bulunan sed duvarlarının kesme taş tefrişi

Tûlü 24 m. 00 cm. Arzı 00 m. 75 cm. Ma'a temel-i amik 2 m. 00 cm. Yekûn 36 m. 00 cm. 4320 guruş

17) Türbe-i şerîf-i mezkûrun dış kapısının iç tarafında ve iki tarafında bulunan sed duvarlarının ta'miriyle derci

Tûlü 9 m. 10 cm. İrtifa'ı 1m. 40 cm.

Murabba'ı 12 m. 74 cm. (bir tarafı) + 12 m. 74 cm.(diğer tarafı) = 25 m. 48 cm. 254 guruş 32 para

18) Mezkûr sed duvarlarının arasında bulunan tarike ve merdivenlerine adi mermer taş tefrişi

Tûlü 13 m. 10 cm. Arzı 3 m. 50 cm. Murabba'ı 45 m. 85 cm.

19) Karşısında bulunan diğer kebîr merdiven bu dahi

Tûlü 6 m. 00 cm. Arzı 5m. 00 cm. Murabba'ı 30 m. 00 cm.

Cem'an murabba'ı : 75, 85 m², 10619 guruş

20) Türbe-i şerîf-i mezkûrun sağ tarafında bulunan sed duvarlarının ta'miriyle dereci masârıfı

Tûlü 27 m 40 cm. İrtifa'ı 2 m. 00 cm. Murabba'ı 45 m. 80 cm.

21) Sol tarafında bulunan sed duvarların bu dahi Tûlü 17 m. 90 cm. İrtifa'ı 2 m. 00 cm. Murabba'ı 35 m. 80 cm.

Cem'an murabba'ı 90, 60 m², 906 guruş

22) Kesme taştan harc-ı halis ile sed duvarı inşâsı

Tûlü 24 m. 00 cm. , Arzı 00 m. 75 cm. Ma'a temel-i umk 5 m. 00 cm. ,

Mik'ab: 90, Beher mik'ab 80 guruş, 7200 guruş

23) Mezkûr duvarın üzerine kesme taş tefrişi

Tûlü 24 m. 00 cm. 1680 guruş

24) Mezkûr duvarın etrafına ma'a boya ve kurşun demir parmaklık inşâsı

Tûlü 69 m. 30 cm. , Beher metresi ve kubbe aş'ârı 25

Cem'an ve kubbe aş'ârı 1732 m. 50 cm 6063 guruş 30 para

25) Ma'a boya ve kurşun demirden baba inşâsı 32 , Beheri 150 guruş, 4800 guruş

26) Sokak cihetinde bulunan sed duvarlarının kesme taş ve harc-ı hâlis ile inşâsıyla üzerine dahi kesme taş tefrişi

Tûlü 75 m. 00 cm , Arzı 1 m. 00 cm , Ma'a temel-i umk 3m. 00 cm. ,

Mik'ab 225, Beher mik'ab 100 guruş, 22500 guruş

27) Türbe-i şerîf-i mezkûrun pişgâhında vâki' çeşmenin ta'miri, 500 guruş

28) Türbe-i şerîf-i mezkûrun etrafıyla sed duvarları etrafının tesviyesi masârıfı

Mik'ab 1950, Beher mik'ab 5 guruş, 9750 guruş

29) Kız çocuklarına mahsus ma'a sofa iki odalı mektep inşâsı

Tûlü 10 m. 50 cm. , Arzı 7 m. 50 cm. , Murabba'ı 78,75,

Beher murabba'ı 150 guruş , 11812 guruş

Yekûn: 12931 guruş 32 para

B) Camî' Şerîfîn Ta'mir ve İnşâsı

Tûlû 30 m. 40 cm. , Arzı 35 m. 00 cm. , Murabba'ı 1064

Mihrap mahalli Tûlû 17 m. 00 cm. , Arzı 9 m. 25 cm. , Murabba'ı 17, 25

Cem'an murabba'ı : 1221,25

1) Tahtânî on iki aded pencere çerçevelerinin ma'a boya müceddeden inşâsı

Murabba'ı 31,20 , beher murabba'ı 25 guruş, 780 guruş

2) Mezkûr on iki aded pencere kapaklarının ta'miriyle boya

Masârıfı murabba'ı 31,20 , beher murabba'ı 20 guruş, 624 guruş

3) Sağ tarafında bulunan odaya alçıdan dökme pencere inşâsı 250 guruş

4) Mezkûr odanın noksan olan çinilerinin yağlı boya ile heyet-i asliyesine ircâ'ı masârıfı
Murabba'ı 4,00 , beher murabba'ı 40 guruş, 160 guruş

5) Sol tarafında bulunan odanın tabanına harc-ı halis ile tuğla tefrişi masârıfı

Murabba'ı 45,56 , beher murabba'ı 18 guruş, 820 guruş 03 para

6) Mezkûr odanın noksan olan çinilerinin yağlı boya ile heyet-i asliyesine ircâ'ı masârıfı
murabba'ı 60,75 , beher murabba'ı 40 guruş, 2430 guruş

7) Mihrap tarafında bulunan mumluğun zemininin yirmi santimetre irtifa'ında tesviyesiyle
önlerine mermer taş tefrişi

Murabba'ı 7, 36 X beher murabba'ı 80 guruş = 588 guruş 32 para

Yekûn: 5652 guruş 35 para

B1. 1) Camî' şerîf-i mezkûr kubbe ve sair mahallerinin bozulmuş olan kurşunlarının ta'mir ve inşâsı

Kurşun tahtası 200 guruş, Beheri ve kubbe a'şârı 25 guruş, Cem'an ve kıyye-i a'şârı 5000 guruş

2) Yüzde beş hesabıyla kıyyesi ve kıyye-i a'şârı 250, beheri 3 guruş, 750 guruş

3) Rahtıyyesi ve kıyye-i a'şârı 5000, beheri 24 para, 3000 guruş

4) Nakliyesi yük 100, 10 guruştan, 1000 guruş

5) Kantariyyesi 125 guruş

6) Kurşuncu boyası 30, 20 guruştan, 600 guruş

7) Rençber yevmiyyesi , eyyam 20, 10 guruştan, 200 guruş

8) Kurşun mismarı ve kıyye-i a'şârı 50, 5 guruştan, 250 guruş

Yekûn: 5925 guruş

B.2.1) Camî' şerîf-i mezkûrun dış tarafı temelleri mürûr-ı zaman cihetiyle meydanda kalmış olduğundan kayağan taşı tefrişi

Tûlü 108 m. 00 cm. , 3240 guruş

2) Camî' şerîf-i mezkûrun etrafına ma'a ayak tuğla ve taş ile sed duvarı inşâsı

Tûlü 200 m. 00 cm Arzı 1m. 10 cm. , Vasati umk 6 m. 00 cm.

Mik'ab 1320 m³ , 79200 guruş

3) Mezkûr duvarların üzerine kesme taşdan kapak tefrişi

Tûlü 200 m. 00 cm. , Beheri 70 guruş, 14000 guruş

4) Ma'a boya ve astar parmaklık inşâsı

Tûlü 200 m. 00 cm. , beher metresi ve kıyye-i a'şârı 25 guruş

Cem'an ve kıyye-i a'şârı 5000, 17500 guruş

5) Demirden ma'a boya baba vaz'ı 88, 150 guruştan, 13200 guruş

B.3.1) Camî' şerîf-i mezkûrun pişgâhında bulunan sed duvarlarının ta'miri ile üzerine kayağan taş tefrişi

Tûlü 13 m. 50 cm. , Arzı 6 m. 50 cm. ,

Murabba'ı: bir tarafı 87,75 m² , diğer tarafı 87,75 m² ,Yekûn: 170,50 m²

5265 guruş

2) Bir aded müezzîn odası inşâsı

Tûlü 4 m. 50 cm. , Arzı 4 m. 50 cm. ,

Murabba'ı 20,25 m² , beher murabba'ı 150 guruş, 3037 guruş 20 para

3) Havlanın toprak doldurulması masârıfı

Tûlü 90 m. 00 cm. , Arzı 10 m. 00 cm. , Umku 5 m. 00 cm.

Mik'ab 450 m³ , beher mik'ab 5 guruş, 22500 guruş

Yekûn: 107942 guruş 20 para

Yekûn⁷:169520 guruş 15 para

C) Medresenin ta'mir ve inşâsı

Tûlü 38 m. 00 cm. , Arzı 34 m. 50 cm. , Murabba'ı 1311 m²

Dershanesi : Tûlü 12 m. 70 cm. , Arzı 11 m. 70 cm. , Murabba'ı 148, 59 m²

Cem'an murabba'ı 1459, 59 m²

1) Dört aded pencere sökelerinin ta'miri için arnud tahtası 8 adet , 5 guruştan, 40 guruş

2) Mismar-ı mütenevvîa ve kıyye-i a'şârı 2 , 3 guruştan, 6 guruş

3) Dülger yevmiyyesi, eyyam 2 , 20 guruştan, 40 guruş

⁷ (ç.n.) Cami inşa ve tamirinin genel toplamı

4) Müceddeden dört aded ma'a boya kapak inşâsı

Murabba'ı 10, 92 m² , 273 guruş

5) Raht takımı 4, 15 guruştan, 60 guruş

6) Bozulmuş olan sıvalarının ta'miri, Murabba'ı 50, 12 guruştan, 600 guruş

7) Badana tefrişi 150 guruş

8) Tabanına tuğla tefrişi, Murabba'ı 30, 18 guruştan, 540 guruş

9) Merdiven duvarlarının bozulmuş olan mahallerinin inşâsı

Mik'ab 11. 25 m³ , 40 guruştan, 450 guruş

10) Kayacık ağacı tefrişi, 6 adet, 20 guruştan, 120 guruş

11) Mismar ve kıyye-i aşarı 3, 3 guruştan, 9 guruş

12) Dülger yevmiyesi, eyyam 2, 20 guruştan, 40 guruş

Yekûn:2328 guruş

C.1. Çatı ta'miri

Murabba'ı 906, 48 m²

1) Taban ağacı 50 adet, 25 guruştan, 1250 guruş

2) Kayacık ağacı 15 adet, 20 guruştan, 300 guruş

3) Kuşaklık için kayacık ağacı 150 adet, 18 guruştan, 2700 guruş

4) Desteklik için kayacık ağacı 50 adet, 15 guruştan, 750 guruş

5) Kiremit altına yedilik ağacı 1400 adet, 3 guruştan, 4200 guruş

6) Kiremit altına tavan tahtası 7000 adet, 7000 guruş

7) Mismar mütenevviasi ve kıyye-i aşarı 320, 3 guruştan, 960 guruş

8) Kiremit noksanı 10000 adet, 1200 guruş

9) Dülger yevmiyesi, eyyam: 250, 20 guruştan, 5000 guruş

- 10) Rençber yevmiyyesi, eyyam: 200, 10 guruştan, 2000 guruş
- 11) Kirişlerin harc-ı hâlisiyle ta'miri, Mik'ab 15, 60 guruştan, 900 guruş
- 12) Saçakların ta'miri için tahta boyası 70, 5 guruştan, 350 guruş
- 13) Derûn tarafına teneke oluk vaz'ı, Tûlü 80 cm., 4 guruştan, 320 guruş

Yekûn: 27030 guruş

- 14) Odaların önünde bulunan üç adet sedlerin ta'miri masârıfı 750 guruş
- 15) Saçak altında gezinti mahallerine badana tefrişi masârıfı 250 guruş
- 16) Odaların döşeme ve saire ta'miri 17 oda, 250 guruştan, 4250 guruş
- 17) Üç adet helaların bozulmuş olan duvarlarının ta'mir ve inşâsı masârıfı, mik'ab 4 m³ , 80 guruştan, 320 guruş
- 18) Mezkûr helaların ve gezinti mahallerinin kireç sıvası, murabba'ı 163 m² , 1960 guruş 23 para
- 19) Müceddeden bir adet çamaşırhâne inşâsı
Tûlü 4m 50 cm. , Arzı 2m. 50 cm. , Murabba'ı 11,25 m² , 150 guruştan, 1687 guruş 20 para
- 20) Şadırvanın üzerinde bulunan çatının ta'miri için yedilik ağacı
20 adet, 5 guruştan, 100 guruş
- 21) Kiremit altına tahta 100 adet, 1 guruştan, 100 guruş
- 22) Direklerin kaplanması için Arud tavan tahtası 100 adet, 5 guruştan, 500 guruş
- 23) Mismar-ı mütenevvî ve kıyye-i aşarı 10, 3 guruştan, 30 guruş
- 24) Dülger yevmiyyesi, eyyam: 6, 20 guruştan, 1200 guruş
- 25) Şadırvan duvarının ta'miri 80 guruş
- 26) Medrese-i mezkûrun dış tarafına sarı boya tefrişi 250 guruş

Yekûn: 9948 guruş 03 para

- 27) Havlasının duvarlarının ta'miriyle derci ve üzerlerine harc-ı halis ile kayağan taş tefrişi
Tûlü 45 m. 00 cm. , İrtifa'ı 2 m. 50 cm. , Mik'ab 87.38 m³ , 1747 guruş 24 para

Türbe-i şerif havzından medrese-i mezkurun havuzuna cereyan eden ab-ı lezîz-i mecrânın masârıf-ı ta'miriyesi, şebah-i âli künkü 640 adet, 3 guruştan, 1920 guruş

Yekûn: 3667 guruş 24 para

Yekûn⁸: 42973 guruş 27 para

D)*Sedbaşı köprüsünün ta'mire muhtaç bulunan mahallerinin meşe ağacı ile ta'mir ve inşâsı masârıfı*

Tûlü 47 guruş 00 para, Arzı 7 guruş 50 para

Murabba'ı: 352,50 m² , beher murabba'ı 66 guruş 12 para, 23370 guruş

Cem'an Yekûn: 361795 guruş 34 para

	<u>Beyân-ı Guruş</u>	<u>para</u>
Türbe-i şerîf-i mezkûr masârıfı	125931	32
Camî' şerîfin bu dahi	169520	15
Medresenin bu dahi	42973	27
Sedbaşı köprüsünün bu dahi	23370	00

Yekûn: 361790, 34 guruş

Türbe ve camî' şerîf-i mezkûr ile medrese ve Sedbaşı köprüsünün muhtâc-ı ta'mir bulunan mahallerinin ta'mir ve inşâsı işbu defterde ber-vech-i müfredat gösterildiği üzere üç yüz altmış bir bin yedi yüz doksan beş guruş otuz dört para masrafla vücuda geleceği ind el-keşf anlaşılmış olduğunu mübeyyin işbu defter bi't-tanzîm îtâ kılındı.

⁸ Medreseye ilişkin harcamaların toplamı

Fi 3 Teşrin-i Sâni sene 97

Mühür/ Betyano

Aded 445

Beledî mühendis Mösyö Betyano tarafından tanzîm ve îtâ olunan işbu keşf-i evvel defteri mealine nazaran zikr olunan türbe ve camî' şerîf ve medrese ve Sedbaşı köprüsünün muhtâc-ı ta'mir bulunan mahallerinin ta'mir ve inşâsı üç yüz altmış bir bin yedi yüz doksan beş gurus otuz dört para masrafla vücûda geleceği anlaşılmış olmağla ifa-yı muktezâsı zımnında işbu defterin meclis idare-i vilâyete havâlesi bâbında emr u fermân hazret-i men-lehü'l emrindir fi 4 Teşrin-i Sani sene 97



Bursa Yeşil Cami



Bursa Yeşil Cami ve Türbesi 1890

6. Orhan Cami ve Türbesi'nin tamiratının keşif defteri (1835)⁹

Tir-i nezâret hazret-i Ağa Haydar es-seyyîd u eş-şerîf u asud evkâfindan mahrûse-i Bursa'da vâki Sultan Orhan Camî' şerîf ve türbe-i münîfe kurşunları ve medrese-i celîlesi eşedd ihtiyâcıyla ta'mire muhtac olmakdan nâşi bundan akdem ta'mir ve tekâmül olunması izn-i hâvi bir kıt'a mektub nazâr-ı müşarileyhe imtisâlen hâlen kaimakâm vakf-ı şerîf fahr-ul eşbah es-seyyîd Mahmud Ağa ma'rifetiyle ta'mir ve tecdîd olunan mahaller bi'l noksan varılub mîmar ve erbâb-ı vûkûf ile muanan (senedli, ç.n.) nazâr u vaz'ı fiat olunan defteridir ki ber vech-i âti zikr olunur

- 1) Camî' şerîf ve türbe-i münîfe üzerlerine müceddîd ekall u bast olunan kurşun mesârıf, ba-defter kurşun tahsiline / kuruş: 565
- 2) Kurşun mismarı / guruş: 60
- 3) Kurşun altına toprak / guruş: 30
- 4) Avan-ı bastda beher yevm beşer pare yemeklik / guruş: 20
- 5) Kireç ve horasan ve keten ve rençberlere gündelik / guruş: 20
- 6) Camî' şerîf minâre külâhına kurşun ve tahta ve ağaç ve mismar ve üstâdiye / guruş: 65
- 7) Kurşun hamâliye ve nakliyesi / guruş: 10
- 8) Türbe-i şerîf üzerine kurşun altına sakf-ı kebîre dâne ve tahta ve araba ve elbise / guruş: 150
- 9) Sakf-ı mezbûr ve üstâdiye ve mismar ve levâzım-ı sâire ve kışr etrafına hatıl / guruş: 50
- 10) Defâ, türbe-i şerîf üzerine vâki' diğr sakıf ta'mirâtı / guruş: 30
- 11) Türbe-i şerîf ittisâlinde vâki' yedi aded ahşapdan hücerât-ı sakfın kirişi / guruş: 115
- 12) Sakıf-ı mezbûre mismar ve üstâdiye ve duvar-ı dizlerine / guruş: 50
- 13) Ve hücerât-ı mezbûre kapıları ve sakıf kiremid ve mesârıf-ı sâire / guruş: 100

⁹ BOA.Ev. 9898

- 14) Medreseye dersihâne ve müceddeden kapı üzerine terbi' 40 zirâ' sakıf / gurus: 40
- 15) Medresede çamaşırhâne ve türbe tarafında münhedîm duvara ma'a estarin / gurus: 50
- 16) Türbe derûnunda vâki' tecdîd olunan sakfa envâ' kereste ve mismar / gurus: 100
- 17) Sakıf-ı mezbûre boya ve nakkaşîye ve üstâdiye / gurus: 40
- 18) Türbe kapısı sakfî tecdîdine dane ve tahta ve boya ve üstâdiye / gurus: 40
- 19) Hammâliye-i kereste ve kiremit / gurus: 15
- 20) Türbe havâlisinde vâki' duvarlara kireç ve tuğla ve kiremit ve üstâdiye / gurus: 50
- 21) Medreseye dört aded oluk ve urgan ve iskele mesârîf / gurus: 10
- 22) Vakf-ı şerîf anbarına ta'mirat / gurus: 13
- 23) Medrese ve türbe tatahhürüne mesârîf-ı müteferrika / gurus: 35

Hâvi gurus: 1653 / 25 Receb 1250



Bursa Orhan Cami



Bursa Orhan Cami 1894

7. Üç Kuzular Türbesi'nin tamiratının keşif defteri (1889)¹⁰

Hüdâvendîgâr Vilâyeti

Mektûbi Kalemi

Aded 57

Hazîne-i Hâssa-i Şâhâne Nezâret-i Celîlesine

Devletlü efendim hazretleri

Bursa'da vâki' kibâr-ı evliyâullahdan Üç Kuzular tarafından inşâ olup mürûr-ı zaman ile harap olan ve bir gune vakfı bulunmamasına mebni hazine-i hâssa-i şâhânece ta'miri post-nişini tarafından istid'a olunması üzerine irâde ve fermân buyrulan dergâh-ı şerîfin keşfiyât-ı lazîmesinin icrâsıyla bir gune tevsî' ve ilave olunarak heyet-i hazırâsının kaç guruşla ta'miri mümkün ise îcâb eden defterinin irsâli fi 13 Eylül sene 305 tarih ve iki yüz on sekiz numrolu tahrirat-ı âliyye-i nezâret-penâhilerinde iş'ar buyrulmuş ve dergâh-ı mezkûrun keşfi bi'l-icrâ yirmi iki bin dört yüz elli altı guruş otuz beş para masrafla ta'miri icrâ olunacağına dair bi't-tanzîm meclis-i belediyeden musaddak defter leffen tesyar kılınmış olmağla ifa-yı muktezâsı bâbında emr u fermân hazret-i men-lehü'l-emrindir fi 26 Safer sene 307 ve fi 9 Teşrin-i Evvel sene 305

Hüdâvendîgâr Vilâyeti Vâlisi

Üç Kuzular dergâh-ı şerîfiyle müstemilatının muhtâc-ı ta'mir bulunan mahallerinin ta'mir ve termimi için vukû' tahmin olunan masarîfın mikdarını mübeyyin keşf-i evvel defteridir

Camî' şerîfin mikdarı

Tûlû (metre) Arzı (metre)

11.00

11.00

Murabbâ' metre :120

¹⁰ BOA.Y.PRK.HH 22/8

Camî' şerîfin üç tarafında taht-ı tehlikede bulunan duvarlarının herbiri müceddeden nar harcıyla inşâsı masârıfı

<u>Tûlû</u> (metre)	<u>Arzı</u> (metre)	<u>İrtifâ'</u> (metre)
30.00	0.75	4.50

Mik'ab-ı metre: 12225 guruş

Camî' şerîfin çatısının ta'miri için mikras ve mahyasının sanevber, sürütme ağacı / Bahası: 10,15 metre: 150 guruş

Kiremit altına sagir yedilik ağacı / Bahâsı: 80 guruş, 120 guruş

Kiremit altına Kıranköy tavan tahtası / Bahâsı: 200,30 guruş, 150 guruş

Kiremit noksanı: 2000 adet, 200 guruş

Tavan için ufak yedilik ağacı/ Bahâsı: 10 guruş, 75 guruş

Tavan ve pervazlar için Arnud tavan tahtası / Bahâsı: 4 guruş, 100 adet, 400 kuruş

Döşeme için Arnud döşeme tahtası / Bahâsı: 6 guruş, 50 adet, 300 kuruş

Cihet-i tahtani ve fevkanisinde bulunan on altı aded çerçevelerin müceddeden imâli masarîfı: , 20 murabbâ' metre, 12 guruş, 240 kuruş

Cam / Bahâsı: 2 guruş, 96 adet, 192 guruş

Raht / Bahâsı: 220 guruş x 32 (?) , 80 kuruş

Derûn, birûnunun sıvası masarîfı: 200 murabbâ' metre, 4 guruş, 800 guruş

Mismar / Bahâsı: 80 a'şar, 2 guruş, 160 guruş

Dülger yevmiyesi: 16 eyyam, 50 guruş , 800 guruş

Rençber yevmiyesi: 6 eyyam, 40 guruş, 240 guruş

Guruş: 6132

Yüzde beş hesabıyla vûkû'bulacak masarîf-ı müteferrikası : 306,24 guruş

6438,24 guruş

Son cemaat mahallinin mikdarı

Tûlu 15 metre , Arzı 4 metre , Murabbâ'ı metre: 60

Etraf saçakları ve pencereleri araları çatkılarını için Pazarcık yedilik ağacı/ Bahâsı: 3 guruş, 40 adet, 120 kuruş

Döşeme ve nerdban ve pencere araları için Arnud döşeme tahtası / Bahâsı 6 guruş, 80 adet, 480 guruş

Saçak ve pervazlar için Arnud tavan tahtası/ Bahâsı: 4 guruş, 80 adet, 320 guruş

Derûn ve birûnunun sıvası masarîfı: 4 guruş, 80 murabbâ' metre, 320 guruş

Müceddeden beş adet çerçeve imâli masarîfı: 12 guruş, 12 murabbâ' metre , 144 guruş

Raht / Bahâsı: 210 x 10 (?), 25 guruş

Cam / Bahâsı: 2 guruş, 40 adet, 80 guruş

Mismar / Bahâsı: 2 guruş, a'sari 40, 80 guruş

Dülger yevmiyesi: 16 guruş, eyyami 30, 480 guruş

Rençber yevmiyesi: 6 guruş, eyyami 15, 90 guruş

Guruş: 2139

Yüzde beş hesabıyla vûkû' bulacak masârîf-ı müteferrikası: 106,38

2245,38 guruş

Camî' şerîfin ittisalinde beş bâb-ı oda ile misafirîne mahsûs olan dairenin çatısının ta'miri için yedilik ağacı / Bahâsı: 2 guruş, 150 adet, 300 guruş

Kiremit altına tavan tahtası masârîfı / Bahâsı: 30 para, 250 adet, 187 guruş 20 para

Kiremit noksanı: 1500 adet, 150 guruş

Pencere ve döşemeler için Arnud döşeme tahtası / Bahâsı: 6 guruş, 150 adet, 900 guruş

Tavan ve saçak ve pervaz için Arnud tavan tahtası / Bahâsı: 4 guruş, 200 adet, 800 guruş

Otuz aded çerçevelerin ta'miri masârîfı: 300 guruş

Raht / Bahâsı: 220 para, 30 takım, 75 guruş

Cam / Bahâsı: 2 guruş, 40 adet, 80 guruş

Derûn ve birûnun sıva masârıfı: 4 guruş, 100 murabba'a metre, 400 guruş

Dülger yevmiyesi: 16 guruş, eyyam 80, 1280 guruş

Rençber yevmiyesi: 6 guruş, eyyam 50, 300 guruş

Camî' şerîf etrafı muhafaza duvarlarının ta'miri masârıfı: 20 guruş, 36 mik'ab metre, 720

Su mecrâsının ta'miri için tefriş olunacak haricî kuşak künkü / Bahâsı: 2 guruş 20 para, 100 adet, 250 guruş

Abdesthânelerin ta'miri masârıfı: 150 guruş

Ma'a takım müceddeden cümle kapısı inşâsı masârıfı: 250 guruş

Camî' şerîfin minaresinin petek ve şerefesinin korkuluklarının ta'miri masârıfı ve kurşun ve alem / Bahâsı: 1500 guruş

Üç Kuzular kabirlerinin etraf duvarının harc-ı hâlis ile inşâsı ve duvar üzerine kaygan taşı tefrişi / Bahâsı: 108 kuruş

Mezkûr duvarın üzerine ma'a boya demir parmaklık vaz'ı masârıfı: 700 guruş

Üç Kuzular evlâdları türbe-i şerîfesinin sakfının aktarılması için kiremit / Bahâsı: 1000 adet, 100 guruş

Etraf saçaklarının ta'miri masârıfı: 150 guruş

Türbe-i şerîf havâlisinin etraf muhafaza duvarlarının ta'miri masârıfı: 150 guruş

Türbe-i şerîf sakfının aktarılması için dülger yevmiyesi: 16 guruş, eyyam 4, 64 guruş

9114 guruş 20 para

Yüzde beş hesabıyla vukû' bulacak masârıf-ı müteferrikanın mikdârı: 455 guruş 29 para

9570 guruş 09 para

Harem dairesinin mikdârı

Tûlû: 13 metre , Arzı: 8 metre 50 santimetre, Murabba'ı metre: 97,50

Üç bâb-ı oda ile bir bâb-ı salon çatısının ta'miri için sanevber, sürütme ağacı / Bahâsı: 8, 15, 120 guruş

Kiremit altına ufak yedilik ağacı / Bahâsı: 1 guruş 20 para, 80 adet, 120 guruş

Kiremit altına tavan tahtası / Bahâsı: 30 para, 200 adet, 150 guruş

Kiremit noksanı: 2000 adet, 200 guruş

Pencere ve döşemeler için arnud döşeme tahtası / Bahâsı: 5 guruş , 80 adet, 400 guruş

Tavan için yedilik ağacı / Bahâsı: 1 guruş 20 para, 60 adet, 90 guruş

Saçak ve pervaz ve tavan için tavan tahtası / Bahâsı: 4 guruş, 120 adet, 480 guruş

Müceddeden altı aded çarçube i'mâli masârıfı : 12 guruş, 10 Murabba'ı metre, 120 guruş

Raht / Bahâsı: 2 guruş 20 para, 12 takım, 30 guruş

Cam / Bahâsı: 2 guruş, 36, 72 guruş

Derûn ve birûnunun sıva masârıfı: 4 guruş, 120 Murabba'ı metre, 480 guruş

Mismar / Bahâsı: 2 guruş, a'sarı 120, 240 guruş

Dülgerin yevmiyesi: 16 guruş, eyyam 8, 1280 guruş

Rençberin yevmiyesi: 6 guruş, eyyam 40, 640 guruş

Yekûn: 22.456 guruş 35 para

Dergâh-ı şerîf-i mezkûrla müştemilatının muhtâc-ı ta'mir bulunan mahallerinin ta'miri sim mecidî yirmi kuruş itibarıyla işbu keşf-i evvel defterinde ber vech-i meşruh gösterildiği üzre yirmi iki bin dört yüz elli altı guruş otuz beş para masrafla vücûda geleceği anlaşılmış olduğunu mübeyyin işbu mahale şerh verilerek tasdîkân temhir kılındı fi 3 Teşrin-i Evvel sene 305

mühür

Belediye mühendisliğinde müstâhdem Hacı Pandalaki tarafından tanzîm ve îtâ olunan işbu deftere nazaran mezkûr Üç Kuzular Dergahıyla müştemilâtının muhtâc-ı ta'mir bulunan

mahallerinin ta'mir ve termimi sim mecidî yirmi kuruş itibariyle yirmi iki bin dört yüz elli altı kuruş otuz para masrafla vücuda geleceği gösterilmiş olmağla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

fi 3 Teşrin-i Evvel sene 305

8. Hançerli Fatma Sultan Cami ve Hamamı'nın tamiratının keşif defteri (1831)¹¹

Nezâret-i evkâf-ı hümayûna ilhâken idârelerine irâde-i seniyye-i mülûkâne taalluk eden saray-ı cedîd-i sultânî ağası nezâretinde olan evkâftan merhûme Hançerli Fatma Sultan tayyibe-i serâpanın mahrûse-i Bursa'da Çekirge medresesinde kâin camî' şerîfesi ve mahrûse-i mezbûre civarında vâki' Kükürtlü hamamı mürûr-u ezmine ile muhtac-ı ta'mir olduğuna mebni vakf-ı müşârünileyhanın ba emr-i âli tahririne me'mûr müderrisinden faziletli Memiş Efendi ve bi'l meşrûta mütevellisi Mustafa Bey ma'rifetleri ve cânib-i şer'i den kaimakam-ı mimar-ı hâssa ve sâir erbâb-ı vûkûf ma'rifetleriyle bi'l mu'âyene keşf u tâhmin olunan masârif-ı muktezîyesi defteridir ki ber vech-i âtî zikr olunur. Tahrîren fil yevmi's-sabi vel işrin min Saferü'l-Hayr liseneti seba ve erbain ve mieteyn ve elf.

Camî' şerîf-i müşârünileyhanın derûn ve birûnuna müceddeden sıva için iktizâ eden kireç ve keten çivisi: 220 kuruş

Sıvacı yevmiyesi: 6 guruş x 20 , sıvacı rençberi: 4 guruş x 20 / 200 guruş

Pencere ve cam ve tel ta'miri için: 100 kuruş

Camî' şerîf üzerine iktizâ eden kiremit noksanı: 1000 adet / 50 guruş

Sofa tavanı için iktizâ eden dere kazık tahtası: 200 guruş 1 adet, Yedi borusu 50 guruş 1 adet /250 guruş

Duvar ta'miri için horasan yükü: 25 guruş

Döşeme tahtası (50 x 2 guruş) ve yedi ağacı (5 x3 guruş): 115 guruş

¹¹ BOA.Ev. 408220

Döşeme mismarı: (110 x 10 guruş) , Dağ mismarı (5000 x 8 guruş) / 672 guruş (Hesap hatası, 550 kuruş yazılması gerekirken 672 kuruş yazılmış)

Mahall-i mezkûrlara dülger yevmiyesi: 180 guruş

Rençber yevmiyesi: 4 guruş x 10 / 40 guruş

Kükürtlü hamamı üzerine iktizâ eden kiremit noksanı: (1000 adet) / 50 guruş

Hamam-ı mezkûrun memşaları ta'miri için: 80 kuruş

Aktarma için dülger yevmiyesi 5 x 6 guruş, rençber yevmiyesi: 3 x 4 guruş / 42 guruş

Hammaliye ve kürek ve kalbur ve küfe ve masârif-ı sairesi: 50 guruş

Yevm-i keşifte ücret-i mimar ve masraf-ı lazîme: 46 guruş

Yekûn: 1515 buçuk guruş

Vech-i meşruh üzere mahall-i mezkûrların tecdîd ve ta'mirleri bin beş yüz on beş buçuk guruş masârif ile ancak husul pezir olacağını kaimakam-ı mimar-ı hâssa ve sâir erbâb-ı vûkûf bi'l ittifak mahallinde haber verdikleri işbu mahalle şerh verildi.

9. Sitti Hatun Cami'nin tamiratının keşif defteri (1853)¹²

Bursa'da Kanberler mahallesinde vâki' merhume Sitti Hatun Camî' şerîfinin bütün ta'mire muhtaç olan mahalleri bi'l meşrut-ı münâsib hâcegan dîvan-ı hümayûndan fütûvvetlü Mûcîb Bey Efendi tarafından me'mur edilen Ali ağa ma'rifetiyle ta'mir ve termim olunarak vukû'bulan masârifatını mübeyyin defteridir ki ber vech-i âti zikr olunmuştur. fi 5 Şevval 69

Camî' şerîfin üzerine vâki' olunan kurşun: 3 x 14 guruş = 52,5 guruş / 210 guruş

Minarenin kuşağına sarf olan : 100 guruş

Camî' şerîfin ve mektebin bütün yerlerine kiremit bahası : 722 guruş

Yevmiye-i usta : 4 / beheri: 14 guruş / 56 guruş

¹² BOA.Ev. d. 15804

Mismar-ı mütenevvi'â : 27 guruş

Camî' şerîfin ve mektebin etrafına ve duvarlarına olan kiremit : 250 / 17 buçuk guruş

Camî' şerîfin bir maglak masârıfı :30 guruş

Noksan cam ve çarcube : 20 guruş

Yekûn : 533 guruş

10. Mudanya'da liman yerine mendirek inşaatının keşif defteri (1845)¹³

Bi-tevfik-i Teâla icrâsına şüru' ve mübâşeret olunmuş olan tensikât-ı hasene-i mülkîye iktizâsınca mevadd-ı imariyeye dair tahkikat-ı lazîme mukteziyesi icrâ olunmakta olduğu misillü Mudanya kasabası sahasına bir liman vaz'ı ve tertibi bundan akdem ahali-i kaza taraflarından istida ve istirham olunduğuna mebni liman-ı mezkûrun muayene ve keşf ve mesahasıyla harita ve resimleri ve masârıf-ı inşâiyyeleri defterinin ba-tasmim tanzimi zımnında iki kıt'a ferman-ı celilü'l-unvan-ı hazret-i tac-dari şeref-rîz-i sünuh ve mesrud buyurulmuş ve Tersane-i Amire kapudanlarından miralay rütbesini haiz utufetlü Osman Bey ve ebniye-i hassa hûlefasından Hafız Ahmed daîleri bi'l-intihab memuren sevk ve izam kılınmış olmağla mir-i müma-ileyh yeddinde mevcut talimname-i seniyye meal-i âlisince husus-ı mezkûru erbab u vukûf ile bi'l-müzâkere liman-ı mezkûrun keşf ve muayenesi için mir-i müma-ileyh ve halife-i merkum vesair erbab u vukuf marifetleri ve marifet-i şeriâ ile saha-i mezkura varılıp bi'l-etraf muayene ve mûkaşefe olundukda ber-vech-i dil-hâh-ı âli liman inşâsına şayan-ı mevkî olmayıp fakat yirmi beş ya otuz adet kayığî hıfz edecek kadar mendirek tabiriyle münasip mahalle vaz'ı ve ihdası bi'l-ittifak tensib ve mahalleri tertib ve bir kıta harita resmi terkim ve masarîf-ı lazîmesinin dahi ber-vech-i tedkik-i tahmin olunarak mikdar-ı masârıfını ala vechü's-sihha tanzim kılınan bir kıt'a keşf-i evvel defteridir ki ber-vech-i âti zikr olunur harrara sene gurre-i Muharrem 62

¹³ BOA. A.MKT. 33/4

1) Tensib olunan mevki'in yüz yirmi arşın arzında ve yüz seksen arşın tûlünde ka'r-ı deryada huruc olunacağından evvel emrde kara canîbinin iki başlarından hafriyesi ile derûnu iktizâsı üzere kazık ve ızgaralı derûn sengi memlû zemine çıkınca kârgîr rıhtımlı üzeri hâlis harç ile duvar inşâsı.

<u>Tûlen</u>	<u>Arzen</u>	<u>Kadden</u>	
30	5	3	Temel
30	5	3	

2) Bâlâda muharrer duvarın vechinden ka'r-ı deryaya huruc olunmak için otuz arşın tûlünde ve otuz arşın arzında ve on iki arşın umkunda mahalline tahtı demir istavrozlu şahmerdan-ı darbıyla beher zira'ına ikişer adet meşe kirişinden kazık-ı denizli iktizası üzere yeni dünyadan payanda ve kuşaklamalı ve kazıklar derûn vechleri canibine poyrazdan giriş ve kuşaklı ve gözdeki tek pullamasından kapı ve armoz mahallinin kalafatı tekmiil olunarak ve beher göze onar aded derunları taş ve kireç ve kum ile memlû sandıklar vaz'ıyla bu mahallin ber-vech-i muharrer inşâsı.

İktizâsı üzere tahtı istavrozlu müteaddid kazıkları

Vaz'ı olunacak pâyanda ve kuşaklık:

Kıt'at : 180 / 100

Derûnları kireç ve kum memlû olarak müteaddid sandıkları

Sandıklar inşâsı	Derûnunun rıhtımı
Kıt'at:10	Kıt'at:10
Beheri/ Tûlen:72,Arzen:4,Kadden:8	Beheri/ Tûlen: 72, Arzen: 4, Kadden:8

Vaz'ı olunacak sandıklardan mâ'âda açık kalan mahallin taş ve kum ile tesviyesi

Tûlen: 26	Arzen: 22	Kadden: 8
-----------	-----------	-----------

3) Bâlâda zıkr olunan rıhtım vechinden ka'r-ı deryaya huruc olunmak için otuz arşın tûlünde ve otuz arşın arzında ve on iki arşın umkunda mahalline tahtı demir istavrozlu şahmerdan darbıyla beher zirâ'ına ikişer aded meşe kirişinden kazık-ı denizli ve iktizâsı üzere yeni dünyadan payanda ve kuşaklamalı ve kazıklar derûnu vechleri canibine poyrazdan kiriş ve kuşaklı kapı ve armoz mahallinin kalafatı tekmlil olunarak ve beher göze onar aded derunlar taş ve kireç ve kum ile memlû sandıklar vaz'ıyla bu mahallin ber-vech-i muharrer inşâsı.

İktizâsı üzere tahtı istavrozlu müteaddid kazıkları

Vaz'ı olunacak payanda ve kuşaklık

Kıt'at: 200 / 150

Derunları kireç ve kum memlû olarak müteaddid sandıkları

Sandıklar inşâsı

Kıt'at:10

Beheri/ Tûlen:72, Arzen:4, Kadden:8

Derûnunun rıhtımı

Kıt'at: 10, Beheri/Tûlen: 72, Arzen: 4, Kadden:8

Vaz'ı olunacak sandıklardan mâ'âda açık kalan mahallin taş ve kum ile tesviyesi

Tûlen: 26 Arzen: 22 Kadden: 8

4) Kezâlik rıhtım vechinden leb-i deryaya huruc ile otuz arşın tûlünde ve otuz arşın arzında mahalline tahtı istavrozlu şahmerdan darbıyla beher zirâ'ına ikişer aded meşe kirişinden kazık vaz'ıyla ve iktizâsı üzere yeni dünyadan payanda ve kuşaklamalı ve kazıklar derûnu vechleri

cânibine poyrazdan kiriş ve kuşaklı ve gözdeki tek pullamasından kapı ve armoz mahallinin kalafatı tekmlil olunarak evsâf-ı mezkûre bu mahallin inşâsı.

İktizâsı üzere tahtı istavrozlu müteaddid kazıkları

Vaz'ı olunacak payanda ve kuşaklık

Kıtaat: 250 / 200

Derûnları kireç ve kum memlû olarak müteaddid sandıkları

Sandıklar inşâsı

Kıt'at:10

Beheri/ Tûlen:72, Arzen:4, Kadden:10

Derûnunun rıhtımı

Kıt'at: 10 , Beheri/ Tûlen: 72, Arzen: 4, Kadden:10

Vaz'ı olunacak sandıklardan mâ'âda açık kalan mahallin taş ve kum ile tesviyesi

Tûlen: 26 Arzen: 22 Kadden: 8

5) Salifü'l-beyan rıhtım vechinden leb-i deryaya huruc ile otuz arşın tûlünde ve otuz arşın arzında ve yirmi iki arşın umkunda mahalline tahtı demir istavrozlu şahmerdan darbıyla beher zirâ'ına ikişer adet kebîr meşe kirişinden kazık vaz'ıyla iktizâsı üzere yeni dünyadan payanda ve kuşaklamalı ve kazıklar derûnu vechleri canîbine poyrazdan kiriş ve kuşaklı ve gözdeki tek pullamasından kapı ve armoz mahallinin kalafatı tekmlil olarak evsaf-ı mezkure üzere bir mahallin inşâsı.

İktizâsı üzere tahtı istavrozlu müteaddid kazıkları

Vaz'ı olunacak payanda ve kuşaklık

Kıt'at: 300 / 250

Derûnları kireç ve kum memlû olarak müteaddid sandıkları.

Sandıklar inşâsı

Kıt'at:10

Beheri/ Tûlen:72, Arzen:4, Kadden:17

Derûnunun rıhtımı

Kıt'at: 10 , Beheri/ Tûlen: 72, Arzen: 4, Kadden:17

Vaz'ı olunacak sandıklardan maada açık kalan mahallin taş ve kum ile tesviyyesi

Tûlen: 26 Arzen: 22 Kadden: 17

6) Mârrü'l-beyân rıhtım vechinden ka'r-ı deryaya huruc olunmak için otuz arşın tulünde ve otuz arşın arzında ve yirmi iki arşın umku olarak tahtı demir istavrozlu şahmerdan darbıyla beher zira'ına ikişer aded kebîr meşe kirişten kazık vaz'ıyla iktizâsı vechle yeni dünyadan payanda ve kuşaklamalı ve kazıklar vechi derûnlar canîbine poyrazdan kiriş ve kuşaklı gözdeki tek pullamasından kapu ve armoz mahallinin kalafatı tekmiil olunarak sandıklar vaz'ıyla ber-vech-i muharrer beş aded rıhtım mahallerinin inşâsı.

İcâbı vechle tahtı istavrozlu müteaddid kazıkları

Vaz'ı olunacak payanda ve kuşaklık

Kıt'at: 1500 / 1250

Derûnları kireç ve taş ve kum memlû olarak müteaddid sandıkları

Sandıklar inşâsı

Kıt'at:10

Beheri / Tûlen:72, Arzen:4, Kadden:17

Derûnunun rıhtımı

Kıt'at: 10 , Beheri/ Tûlen: 72, Arzen: 4, Kadden:17

Vaz'ı olunacak sandıklardan mâ'âda açık kalan mahallin taş ve kum ile tesviyesi

Kıt'at: 20 Tûlen: 26 Arzen: 22 Kadden: 17

7) Bâlâda mestur canîb-i yeminde kara canibinde inşâ olunacak duvar vechinden leb-i deryaya hurucu olunmak için 30 arşın tûlunda ve 30 arşın arzında ve 12 arşın umkunda tahtı istavrozlu şah-ı merdan darbıyla ikişer adet kazık vaz'ı ile iktizâsı üzerine yeni dünyadan payanda ve kuşaklık olacak mezkûrun üzerine canib-i merkumun inşâsı

Vaz'ı olacak hendeklerden açık kalan mahalin has kum ile tesviyesi

Tûlen:26 , Arzen:22 , Kadden: 8

Derûnlarının kireç ve taş ve kum memlû olarak hendeklerin inşâsı

Derûnunun rıhtımı / Kıt'at:10 / Tûlen:72 , Arzen:4 , Kadden: 8

Tahtı istavrozlu mukarrer kazıklar

Vaz'ı olunacak payanda ve kuşaklık

Kıt'at: 180 / 100

8) Zikr olunan mahallerin mendirek kapısı ittihaz olunacak mahale varıncaya bervech mebnî inşâsı

Açık kalan mahâlinin tesviyesi / Tûlen:26 , Arzen:22 , Kadden: 8

Derûnundan gelen ve has kum memlû olarak mukarrer hendekleri

Hendeklerin inşâsı / Kıt'at:6 , Tûlen:72 , Arzen:4 , Kadden: 8

Derûnunun rıhtımı / Kıt'at:6, Tûlen:72 , Arzen:22 , Kadden: 8

Tahtı istavrozlu mukarrer kazıkları / Kıt'at: 100/50

9) Bervech-i bâlâ inşâ olunacak mecmû mahalleri üzerinde hâlis harc ile tesviye olunarak seng ferşi / Devren: 315, Arzen: 30, Kadden: 1

10) Kezâlik inşâ olunacak mahallerin tarafeyni birûnundan seng-i kebîrden dü kuşesi vaz'ı/

Terbi'an: 70740

Rayic-i bedel:

- Sagîr tuğla: 1000 adet / 50 guruş
- Mudanya mezkûruna altı saat mesafede gene nahiye-yi şark Gemlik üzere kiremit: 1000 adet / 90 guruş
- Sengin ahiren nakliyesi / 1 x 2 guruş / 200 guruş
- Sagîr kiremit : 1000 adet / 50 guruş
- Dülger yevmiyesi: 1 / 10 guruş
- Duvarcı yevmiyesi : 1 / 10 guruş
- Rençber yevmiyesi: 1 / 5 guruş
- Kum nakliyesi: 200 / 2 guruş

İcâb edecek kereste bu tarafta mevcûd olmayıp kezâlik Der-i Âli'den lüzûmesi makâdırı celb olunmak üzere kararı

İktizâ edecek demir ve mismar-ı mahlut bu tarafta olmayıp İstanbul'dan gelmesi üzerine karar verildiği

Şâh-ı merdân darbına muktezâsı has hamal ve ustaları kezâlik Der-i Âli'den gönderileceği

11. Mudanya Rüşdiye Mektebi için gerekli olan eşyaların keşif defteri (1898)¹⁴

29/C/ 1316,

Mudanya Mekteb-i Rüşdiyyesi için gerekli olan masa, sıra kürsü ve diğer eşyaların bir keşif defteri tanzîm edilerek belirtilmesi ve münâkaşa yoluyla satın alınarak masraflarının bütçenin taşra kısmında belirtilen kısmından karşılanması

Hüdâvendigâr Vilâyeti Ma'arif Müdürlüğü

Ma'arif-i Umûmiye Nezâreti Celîle-i Sehâ Cânib-i Âliye

Devletlü efendim hazretleri

Geçenlerde devrân-ı Mudanya'ya azîmet-i âcizâne-yi madde Rüşdiye Mektebi'nin sâre-i rakam tahtası ve mu'allimlerin ikâmetine mahsûs giriş olmadığı ve çocukların mahalle mektepleri gibi döşeme üzerine oturdukları görülmüş ve bunların i'âneten yapılmasına teşebbüs olunmuşsa da illerinde arz ve ifâde kılınacağı vech ile nefis-i kasabadaki mekteb-i ibtidâlî için bu sûrette müracaat edileceğinden mezkûr sâre ve rakam tahtalarıyla ma'a selefen takdîm kılınan keşif varakası mücibince bilâ-nâkıs ma'arif-i hisse i'ânesinden yaptırılması muvâfık-ı maslahat addedilmesi olmağa ve her halde mektebin bu hal üzere devamı bâr u

¹⁴ BOA.MF.MKT. 422/55

ağyâre karşı hakikaten mûcib-i hacalet bulunmakla edevât-ı mezkûrenin sûret-i ma'arife dairesinde tedârikine müsa'ade-i celîle-i nezâret penâhileri şâyân buyrulmak bâbında ve her halde emr u fermân hazret-i men lehül emrindir.

16 Rebiül-ahir 316

**

Mudanya Mekteb-i Rüşdiyesine lüzûmu derkâr olan eşya u lâzıme

Mesârıf-ı Mütferrika:

	guruş	beheri	aded
Oturak tahtası	10	10	1
Döşeme Şiltesi	16	4	4
Yelpaze	6	3	2
Karkası	2	2	1
Bir rahlenin yevmiyesi	16	16	1

Bir rahlenin mesârıfı: 50

	guruş	beheri	aded
Sekiz aded rahle	400	50	8
Yazıhâne	300	150	2
Yazı tahtası	340	68	5
Kürsü	292	146	2

Yekûn:1332 guruş

Mudanya Mekteb-i Rüşdiyesi'ne lüzûmu görünen bâlâda muharrir dört kalem eşyanın 1332 gurus sarfıyla vücûda geleceği muharrer eylediğim keşifden ikmâl edilen işbu raporum bittanzîm takdîm kılındı.

Mudanya Belediye Kalfası

12. Yeniden inşa edilen hükûmet dairesi, postahane, vilâyet matbaası ve hapishane binalarının keşif defteri (1906)

* BOA.Y.PRK.UM 78, 61 - 23/M/1324,

Bursa’da yeniden inşa olunacak hükûmet dairesi ile postahâne, vilâyet matbaası ve hapishâne binalarının tafsilatlı keşif defteri

Hüdâvendigâr Vilâyeti

Bursa şehrinde müceddeden inşa olunacak hükûmet dairesiyle postâhane, matba’a-ı vilâyet, hapishâne binalarının tafsilatlı keşif defteridir
Taraf-ı âcizânemizden bi’l-tanzîm takdîm kılındı.

Hüdâvendigar Vilâyeti Mühendisi

Nâfia Mühendisi

Nâfia Mühendisi

Osman (Mührü)
(Mühür)

Okunmuyor (Mühür)

Hüseyin

Bi’l-tedkîki takdîm kılındığı
Vilâyet-i Nâfia Müdürü

(Mühür) Okunmuyor

1) Hükümet Binası

Nev'i inşâât ve i'mâlât	Aded-i aksam-ı teşabüh	Ebadı			Mekâdir		Fiat-ı guruş	Fiat	
		Tül	Arz	İrtifa'	Cüz'i yekûn	Küllî yekûn		Mükevven-i guruş	İcmâl-i guruş
Temel Hafriyesi									
Etraf-ı beden duvarları temelleri		264,00	1,60	3,00	1267,20				
Dahili beden duvarları temelleri		206,5	1,60	3,00	991,20				
Dahili bölme duvarları		290,00	1,20	3,00	1044,00				
Zeminin tesviyesi için binanın nısfından yukarısından çıkılacak turab ile temel toprak tesviyesi					7000,00				
						10302,40	5	51512,00	
Harçlı temel inşaatı									
Ber-mücbib-i bâlâ temel inşââtı					3302,40	3302,40	45	148608,00	
Temellerin yukarı bodrum katı etraf duvarları ¹⁵		264,00	1,40	1526,5	1478,40				
Dahili yukarı bodrum katı etraf duvarları		206,50	1,40	1526,5	1156,40				
Dahili yukarı bodrum katı rabita duvarları		290,00	1,00	1526,5	1160,00				
						3794,80	55	208714,00	
Birinci katta tuğla ile dolma beden ve bölme duvarları ¹⁶		970,00		4,70	4559,00				
İkinci katta tuğla ile dolma beden ve bölme duvarları		970,00		4,70	4559,00				
						9118,00			
						1744,00			
Pencere ve kapı boşlukları minha						7374,00	30	221238,00	
Birinci katta madöşeme kirişleri		60,00	72,00		4320,00				
Boşluklar minha		36	46		1656,00				
Birinci kat tavanı						2664	35	79920,00	
Birinci kat tavanı						2664	18	47952,00	
İkinci katta ma'a döşeme kirişleri ¹⁷						2664	30	79920,00	
İkinci katta tavan						2664	18	47952,00	
Makâm-ı Cefî-i Vilâyet ile kabul salonu ve erkân-ı Vilâyet revazin tavanları ¹⁸						460	15	6900,00	
Çatı ma'a sakf Frenk kere mebdî puşideli ¹⁹						3200	35	112000,00	

¹⁵ Bodrum katta kapı ve pencere etrafları tuğla veya küfeki taşından inşâ olunacağından boşlukları işbu mesârîf-i musaddık tenzil edilmıştır

¹⁶ Duvarların 20 x 18 ebadında diğeri 25 x 25 ebadında taban hatılları meşe ağacından çapraz veya payandaları dahi sanevber ağacından olup araları yerli tuğla ve harç ile doldurulacaktır

¹⁷ Döşeme kirişleri 20 x 12 santimetre, döşeme tahtaları 15 santimetre arzında ve 3 santimetre tahtadan yekdiğerine bindirme olacaktır

¹⁸ Dersaadetten celb olunacağından vakfiyeden zamm edilmıştır.

¹⁹ Çatı kirişleri kâmilten meşe ağacından olacak, kiremit dahi arslan sarkıtlı Frenk kiremiti olacaktır

Bursa Keşif Defterleri

Pencereler ve kapılar									
Bodrum katında demir parmaklıklı pencereler on kamara ²⁰	50	1,00		1,80	Terbi'an 90,00				
Bodrum katında demir parmaklıklı pencereler arka cihette	50	0,80		1,50	60,00				
						150,00	55	8250,00	
Birinci ve ikinci katta harici pencereler	206	1,20		2,50	618,10	618,10	65	40186,50	
Dahili pencereler ²¹	152	1,20		2,50	456,00	456,00	50	22800,00	
Bodrum katında dahili duvarlarda pencereler, demir parmaklıklı	30	1,00		1,80	54,00				
Bodrum katında dahili duvarlarda pencereler, demir parmaklıklı	30	0,80		1,50	36,00	90,00	55	4950,00	
Harici araba kapıları, bermücb-i resm-i demirden ²²	2						5000	10000,00	
Ön cephe kapısı, ahşap	1							2500,00	
Arka cephe kapısı, ahşap ²³	1							2000,00	
Bodrum kapıları	40	1,00		2,00	80,00	80,00	40	3200,00	
Dahili odalarda hafif kanatlı kapılar	84	1,50		3,00	478,00	478,00	52	24856,00	
Oda aralarında abdesthane ve kahve ocaklarında tek kanatlı kapılar	54	0,80		2,60	590,32	590,32	55	32467,60	
									1155916,25

²⁰ Pencerelerde kasa ve kezâlik çerçeve, demir hatılları, cam ve demir parmaklık ve teferruât-ı sâire dahildir

²¹ Dahili koridora açılacak pencereler haftaie bağı camekân usul üzere olacaktır

²² Alt tarafı saç levhalar üzeri fontdan işlemeli ve mühür üzerinde düz tekerlekleriyle muharrik olacaktır

²³ Bi'l-cümle kapılarda kilid, topuz ve sair edevat-ı kasa, pervazlar dahildir. Ve üç aynalı gömme kilitli salyangoz menteşeli ve beş santimetre tahta olacaktır

Bursa Keşif Defterleri

Nev'i inşâ'ât ve i'mâlât	Aded-i aksam-ı teşabüh	Ebadı			Mekâdir		Fiat -i gurus	Fiat	
		Tûl	Arz	İrtifa'	Cüzî yekûn	Külli yekûn		Mükevven-i gurus	İcmâl-i gurus
Sıva ve badana									
Birinci ve ikinci kat sıva badanası	2	1940		4,70	18236				
Pencere ve kapı boşlukları minha					(-) 329	17907	5	89595,00	
Bodrum katı sütuh-ı mer'iyesinde sıva ve badana ²⁴	2	264		1,50	1320,00				
Bodrum katı dahil-i etraf duvarlarında sıva ve badana	2	206,5		1,50	1032,00				
						2352,50	5	11762,50	
Ahşap merdivenler									
Dahili ahşap merdiven basamakları ²⁵	2	(adet)26			52				
Dahili ahşap yan merdiven basamakları	2	(adet)26			52	104	100	10400,00	
Mermer merdivenler					terbiyan				
Harici merdivenlerde mermer kısımlar	52	8,00	0,31		128,96				
Harici merdivenlerde mermer eteklikler	52	8,00	0,15		62,40				
Her iki merdiven arasında kalan kısmın mermer döşemesi		4,00	8,00	0,05	32,00				
						223,36	160	35737,60	
Merdiven korkulukları mermerden		35,00					150	5250,00	
Abdesthâne ve kahve ocakları						terbi'an			
Etraf ve bölme duvarları	4	28,00	0,20	8,00	576,00	576,00	30	17280,00	
Abdesthânelerin ma'a eteklik mermer taşları ²⁶	16	1,20	2,00			(adet)16	350	5600,00	
Abdesthâne altına vaz'ı olunacak araları tuğla ile örülü putrel demirleri	16	1,20	2,00			38,40	76	2918,40	
Sifon	16					(adet)16	40	640,00	
Musluk ve musluk taşları	16					16	200	3200,00	
Bodrum abdesthâneleri	8					8	200	1600,00	
Kahve ocakları döşemesinin demir putrel ile kara taş ile örtülmesi	8	2,00	2,50			40	98	3820,00	
Pancurlar									
Binanın harici	206	1,20	2,50			(adet)206	130	27810,00	

²⁴ Bodrum katı sıvası alafranga serpme usulü üzere olacaktır

²⁵ Merdivenlerin basamak ve rıhtları meşeden olup trabzanları püsküllü _?_ silme ve babalar tornadan geçmiş olacaktır

²⁶ Abdesthâne taşları beyaz mermerden ve kahve ocakları ve döşemesi murabbaacı taşından olacaktır

Bursa Keşif Defterleri

cephelerine vazı' olunacak pancurlar ma'a teferruat									
Abdesthâne lağımları						(tûl)240	60	14400,00	
Süpürgelik						904	2	1808,00	
Sandalyelik						904	3	2712,00	
Kat korniş						234	12	3168,00	
Yağlı boya									
Birinci ve ikinci kat tavanları üç kat yağlı ve renkli boya ile boyandı	2				2661 (terbi'an)	5328			
Kapılar					440,4	440,4			
						5768,60	5	28842,00	
									266543,50
									1422459,7
Evrak muhafazasına tefrik edilmiş mahallerin üzerinin putrel ve tonoz ile örülmesi		30,00	4,40			(terbian) 132,00	75	9900,00	
Medhal kapısında somaki mermerden bermûcib-i resm-i sütunlar	6						3000	18000,00	
Bacalar	12					(tul)144			
Çinko oluklar ²⁷		650				650	12	7800,00	
Cephe tezyinat (bermûcib-i resm)		264		9,50		(terbian) 2509	50	125450,00	
[Cephede vasat kısmın inşâsı]									
Etraf duvarları kezâ dolma olacak ma'a siva ve badana		70		4,70		329	40	13160,00	
Döşeme ma'a kirişli		14	13,00			282	30	8460,00	
Tavan müzeyyen olacak		14	13,00			282	33	9306,00	
Kaba çatı ²⁸		14 x 4	7x3,14			715,44	100	71544,00	
Merdiven, ahşap basamaklar	26						100	2600,00	
Merdiven üzerinde ma'a tavan çatısı		7,00	6,80			47,60	35	1666,00	
Daire-i hükûmet etrafında inşâ olunacak parmaklığa duvarlar									
İstinât duvarları ma'a temel		100	(vasat i)2,0	6,00	1200,00				
Etraf demir parmaklığa duvarlar ma'a temel		320	0,80	(vasat i)3,0	768,00				
						1968	50	98400,00	
Demir parmaklık		420		1,50		21000	2,50	52500,00	
Duvarlar üzerine küfeki kayak hatılları		420	0,40			(terbi'an)168	40	6720,00	
Demir bahçe kapıları ve etraf sütunları	4						5000	20000,00	
									445506,00
									1867965,7

2) Postahane ve Telgrafhane Binası

²⁷ Dokuz okkalık çinko levhalardan yapılacaktır

²⁸ Kirişleri ahşap üzeri kurşun levhalarıyla tezyin olunacaktır

Bursa Keşif Defterleri

Nev'i inşâ'ât ve i'mâlât	Aded-i aksam-ı teşabüh	Ebadı			Mekâdir		Fiat-ı gurus	Fiat	
		Tûl	Arz	İrtifa'	Cüzi yekûn	Küllî yekûn		Mükevve n-i gurus	İcmâl-i gurus
Posta ve telgrafhâne binası									
Etraf-ı erba'a temelleri		72,00	0,80	2,00	115,20				
Bölme duvarları ²⁹		79,00	0,50	2,00	79,00				
						194,20	5	971,00	
Harçlı temel inşaatı									
Ber-mucib bilâ harc-ı temel inşaatı					194,20				
Temellerin yukarı bodrum katı etraf duvarları		72,00	0,60	1,50	64,80				
Temellerin yukarı bodrum katı bölme duvarları		79,00	0,50	1,50	59,25				
Birinci kat etraf duvarları		72,00	0,60	4,50	194,40				
İkinci kat etraf duvarları		72,00	0,50	4,00	144,00				
					656,65				
Pencere ve kapı boşluğu minha					208,40	448,25	60	26895,00	
Birinci kat bölme duvarları tuğladan		79,00	0,30	4,50	106,65				
İkinci kat bölme duvarları tuğladan		79,00	0,30	4,00	94,80				
					201,45				
Kapı boşluğu minha					72,54	128,91	100	12891,00	
Birinci katta medhalin putrel ve araları tuğla ile örülüp mermeriyle ferşi		10,50	5,00		52,50	52,50	235	12337,50	

²⁹ İşbu temellerden çıkacak toprak, bahçe tesviyesine nakl olunacaktır

Bursa Keşif Defterleri

Nev'i inşâ'ât ve i'mâlât	Aded-i aksam-ı teşabüh	Ebadı			Mekâdir		Fiat-ı gurus	Fiat	
		Tûl	Arz	İrtifa'	Cüzi yekûn	Küllî yekûn		Mükevven-i gurus	İcmâl-i gurus
Birinci katta ma'a döşeme girişleri		20	15		300,00				
Mermer döşeme mahali minha					52,50	247,50	30	7425,00	
Birinci ve ikinci kat tavanı	2	20	15		600	600	18	10800,00	
İkinci kat ma'a döşeme girişleri		20	15		300	300	30	9000,00	
Merdiven basamakları	33					(adet)33	100	3300,00	
Harici merdiven basamakları ile düz kısmı									
Pencere ve kapılar									
Bodrum pencereleri, demir parmaklık ve teferruat-ı sairesiyle	28	1,00	0,80		22,40	22,40	55	1232,00	
Birinci ve ikinci kat pencereleri, demir parmaklık ve teferruat-ı sairesiyle	62	1,20	2,50		186,00	186	85	15810,00	
Çift kanatlı kapılar	9	1,50	2,60		35,10				
Tek kanatlı kapılar	16	0,90	2,60		37,44	72,54	55	3989,70	
Çatı, frenk kiremidi puşidesi		21	16		336	336	35	11860,00	
Abdesthâne hatırları ma'a eteklik ve teferruatı saire ve tahta ve putrelleri	4						500	2000,00	
Musluk	2						200	400,00	

Nev'i inşâ'ât ve i'mâlât	Aded-i aksam-ı teşabüh	Ebadı			Mekâdir		Fiat-ı gurus	Fiat	
		Tûl	Arz	İrtifa'	Cüzi yekûn	Küllî yekûn		Mükevven-i gurus	İcmâl-i gurus
Abdesthâne lağımları		30				30	60	1800,00	
Harici kapı demirden		1						5000,00	
Mermer sütunlar		2					3000	6000,00	
									131611,20
Birinci katta camekan	2	4,00		4,50		(?)36			
İkinci katta makine dairesi dahilinde camekan	1	5,00		4,00		20			
						56	50	2800,00	
Sıva ve badana									
Bodrum katının sıva ve badanası	2	151		1,50	453,00				
Birinci ve ikinci kat sıva ve badanası	2	151		8,50	1596,00				
						2049,00	5	10245,00	
Çinko oluklar						231	12	2772,00	
Cephe tezyinatı		151		10		1510	10	15100,00	30917,00
									162528,20

* İşbu binada yapılacak inşaatın malzemesi diğer kısımda gösterilen hükûmet binasının malzemesinin tafsilatlı şerhi gibi olunacaktır

3) Vilayet Matbaası

Nev'i inşâ'ât ve i'mâlât	Aded-i aksam-ı teşabüh	Ebadı			Mekâdir		Fiat-ı gurus	Fiat	
		Tûl	Arz	İrtifa'	Cüzî yekûn	Küllî yekûn		Mükevven-i gurus	İcmâl-i gurus
Matba'a binası									
Temel hafriyatı									
Etraf-ı erba'a temelleri		48,00	0,80	(vasatı)2,00	76,80				
Bölme duvarları		24,00	0,50	2,00	24,00				
Makine dairesi temelleri		39,00	0,50	2,00	39,00				
						139,80	5	699,00	
Harcılı temel inşaatı									
Bermucib bilâ harçlı temel inşası					139,80				
Bodrum katı etraf duvarları		48,00	0,60	(vasatı)1,50	43,20				
Bodrum katı bölme duvarları		24,00	0,50	1,50	18,00				
Birinci kat etraf duvarları		48,00	0,60	4,50	129,60				
İkinci kat etraf duvarları		48,00	0,50	4,00	96,00				
						426,60			
Pencere boşluğu minha						59,40			
						367,20	367,20	60	22032,00
Birinci kat bölme duvarları tuğladan		24	0,30	4,50	32,40				
İkinci kat bölme duvarları tuğladan		24	0,30	4,00	28,80				
					61,20				
Pencere ve kapı boşluğu minha					8,65				
						52,55	100	5255,00	
Birinci ve ikinci kat ma'a döşeme kirişleri	2	15	8,40		(terbi'a n)252	252	30	7560,00	

Nev'i inşâ'ât ve i'mâlât	Aded-i aksam-ı teşabüh	Ebadı			Mekâdir		Fiat-ı gurus	Fiat	
		Tûl	Arz	İrtifa'	Cüzî yekûn	Küllî yekûn		Mükevven-i gurus	İcmâl-i gurus
Birinci ve ikinci kat tavanı	2	15	8,40		252	252	18	4536,00	
Çatı ma'a frenk kiremiti puşidesi		15	9			135	35	4725,00	
Medhalde mermer merdiven basamakları	22	1,00	0,31		(terbian)6,82				
Medhalde mermer merdiven rıhtları	22	1,00	0,18		4,96				
Medhalde mermer merdiven sahanlığı		5,00	2,00		10,00				
						20,78	160	3324,80	
İki adet mermer sütun							3000	3000,00	
Bodrum katı pencereleri demir parmaklıkları	12	1,00	0,80			9,60	55	528,00	
Birinci ve ikinci kat pencereleri	36	1,20	2,50			108,00	65	7020,00	
Medhal kapısı								2500,00	
Birinci ve ikinci katta çift kanatlı kapısı	2	1,50	2,60		7,80				
Birinci ve ikinci katta tek kanatlı kapısı	9	0,90	2,60		21,06				
						28,86	55	1587,30	
Ahşap merdiven basamakları	22	1,20				(adet)22	100	2200,00	
Abdesthâne hatılları ma'a eteklik ve teferruatı	4					4	400	1600,00	
									69567,10

Bursa Keşif Defterleri

Nev'i inşâât ve i'mâlât	Aded-i aksam-ı teşabüh	Ebadı			Mekâdir		Fiat-ı gurus	Fiat	
		Tûl	Arz	İrtifa'	Cüzi yekûn	Küllî yekûn		Mükevve n-i gurus	İcmâl-i gurus
Abdesthâne muslukları ma'a teferruat mermerden	4					4	200	800,00	
Sıva ve badana, bodrum katında	2	58		2,00	(terbian) 232,00				
Sıva ve badana, birinci ve ikinci katta		1162		9,00	2088,00				
						2320	5	11600,00	
Çinko oluklar [matba'a idâresinde]		120							
Abdesthâne lağımları		20				(tul)120	12	1440,00	
Cephe tezyinatı		33		10,50		346,50	10	3465,00	
Makine dairesi									
Makine dairesinin temelden harç kısmı tuğladan olacaktır		31,00		6,00	186,00				
Abdesthaneler etraf duvarları					60,00				
					246,00				
Pencere ve kapı boşluğu minha					67	179,00	100	17900,00	
Kapılar	2		1,50	2,50	7,50	7,50	55	412,50	
Pencereler	10		1,70	3,50	59,50	59,50	65	3867,50	
Çatı resm-i mücib fener çatı olacaktır		9,00	17,00		153,00	153,00	55	8415,00	

Nev'i inşâât ve i'mâlât	Aded-i aksam-ı teşabüh	Ebadı			Mekâdir		Fiat-ı gurus	Fiat	
		Tûl	Arz	İrtifa'	Cüzi yekûn	Küllî yekûn		Mükevve n-i gurus	İcmâl-i gurus
Sıva	2	50,00		6,00	600,00	(terbian) 600,00	5	3000,00	
Mertebelerin ikâmeti ve tezgahlarının vaz'ı için yüksekte döşeme ³⁰		35,00		2,50		(terbian) 87,50	40	3500,00	
Hatim mahallin kaldırım ve zeminiyle derzi		4,00	3,50			14,00	10	140,00	
Makine dairesi zemininin kaldırım ve makine mahallerinin tersimi		15,00	7,50	0,40		(terbian) 112,50	40	4500,00	30240,00
									127807,10

³⁰ Dikmeler üzerine olacaktır ve araları demir gergilerle rabt olacaktır

4) Hapishane Binası

Nev'i inşâ'ât ve i'mâlât	Aded-i aksam-ı teşabüh	Ebadı			Mekâdir		Fiat-ı guruş	Fiat	
		Tûl	Arz	İrtifa'	Cüzi yekûn	Külli yekûn		Mükevven-i guruş	İcmâl-i guruş
Daire-i hükûmet dahilindeki hapishânenin mekteb-i sinayi akaratından olup ta'miri icrâ edilecek kârgîrhanenin nakli									
Mevcud bina etrafında inşâ olunacak muhafaza duvarı (ma'a temel)		194	1,00	6,00	1164,00				
Mevcud binada ahşap cephenin kârgîr tahvili	1	56	0,80	3,00	134,40				
Dahili bahçede inşâ olunacak muhafaza duvarı		20	0,80	3,00	48,00				
Bahçe üzerine inşâ olunacak kaleye kesben tarik etrafında duvar		16	0,80	4,00	51,20				
Demir kapılı kale, birinci hatim kâmilin kârgîr		16	1,00	6,00	96,00				
Abdesthâne duvarları		50	0,80	4,00	160,00				
Sıva									
Koğuşların sıvası ve badanası		528		4,00		1584,00	5	9920,00	
Pencereler ma'a teferruat ve demir parmaklık ³¹	42	1,00		1,50		(terbian) 63,00	55	3465,00	
Demir kapılar ³²	8						300	2400,00	
Demir kapılar parmaklı							500,00	500,00	
Abdesthâneler ma'a müştemilat	18						250	4500,00	
Abdesthâne lağımları		100					12	1200,00	
Koğuşların ma'a kirişleri döşemesi		100	7,00			(terbi'a n) 700,00	25	17500,00	
Tavan		100	7,00			(terbi'a n) 700,00	15	10500,00	
Koğuşların önüne inşâ olunacak üzeri saçlı koridor ³³		112		2,00		224,00	20	4480,00	
Koridorda kaldırım		112		2,50		250,00	4	1120,00	
Medhal için açılacak umumî kapı ³⁴	1						500	500,00	
Kalenin üst tarafı tuğladan		16	0,50	6,00		48,00	100	4800,00	
Kale dahilinde iki kat ma'a kirişler döşeme		4x4x2				32,00	25	800,00	
Kalenin üstünde ve etrafında demir parmaklık gezinti		18			20	360,00	3	1080,00	
Su camı		300				(tûl)300	12	3600,00	
Hapishâne dahilinde inşâ olunacak hasırlar	4						200	800,00	
Dört köşede inşâ olunacak dört aded kilit	4						300	1200,00	
									135309,00

³¹ Her pencereye yirmibeşer kıyye vazı' olunacaktır³² İki hapishânedan çıkacak kapı nakil ve vaz' olunacaktır³³ Meşe dikmeler üzerine oluklu sac vaz'ı ile teşkil olunacaktır³⁴ Müceddid bina (cihetinde) bir oda mahali kapı tahvili olunacaktır

Hulâsa

Nev'i inşâ'ât	Guruş
Daire-i hükûmet için masârifât	1867966
Posta ve telgrafhâne binası	162528
Matba'a-ı Vilâyet	129807
Daire-i Hükûmet dahilindeki hapishânenin 'Hamidi' Sınai Mektebi akaratından olup ta'miri icra edilecek kargîrhâne nakli için ta'miriye mesârifî	135309
Yekûn	2295610
Yüzde beş mesârif gayr-ı melhûz	64780
Sath-ı umûmiyede gösterilen 1,2,3,4 numarolu mahallerin istimlâkı için takdir olunan kısmet	40000
'Hamidi' Mekteb-i Sınai akaratından marru'l-arz kârgîrhânenin mebâligîsi	150000
Yekûn	2550390
Enkaz bedeli minha	150390
Mefrûşât bedeli	100000
Yekûn-ı umûm	2500000

- Bursa'da müceddeden inşâ kılınacak Daire-i Hükûmete lüzûm görülen malzeme-i inşâ'âtının râyic-i fi'l-vakt nazaran fiat cetvelidir:


Bursa Keşif Defterleri

Nev'i Malzeme	Çeki	Guruş
Taş	1	2,00
Kireç	(kantar) 1	6,00
Kum	(anbar) 1	15,00
Ham küfeki taşı	mik' ab	300,00
Taban meşe ağacı	(Tul) 5, (Arz) 0,15 x 0,15	40,00
Taban meşe ağacı	(Tul) 5, (Arz) 0,12 x 0,14	6,00
Takoz tuğlası	(Bin adet) 100	120
Çinko	(Kasa) 1	5
Marsilya kiremiti	(adet) 1000	750
Adi kiremit	1000	100
Sanevber ağacı	0,12 x 0,15 x 10	30
Sürütme ağacı	0,10 x 0,15 x 6	16
Yedilik ağacı	0,08 x 0,12 x 5	7
Ufak yedilik	0,06 x 0,08 x 375	3
Kurşun boru	(Kasa) 1	4
Arnavut basma tavan tahtası	0,03 x 0,3 x 3	13
Orta tavan tahtası	0,03 x 0,3 x 3	8
İnce tavan tahtası	0,02 x 0,25 x 3	5
Karanköyü tavan tahtası	0,01 x 0,23 x 2	1,10
Kara eksiz	(Kasa) 1	2,10
Çivi	1	2,00
Künk	1	1,10
? _____	1	5,00
Kaba ? _____	1	1,00
İspanyol	1	1,10
Neft yağı	1	4,50
Pişmiş beziryağı	1	400
Çiğ beziryağı	1	5,00
Sarı usul-i Irak	1	1,20
Sülüğen	1	4,00
Cam	(sandık) 1	120
Demir	1	2,00
Amele yevmiyesi	(yevmiye) 1	7,00
Dülger	1	20
Taşçı	1	16
Duvarcı	1	16
Boyacı	1	16
Sıvacı	1	16

Bursa'da müceddeden inşâ kılınacak Daire-i Hükûmet'e lüzûm görülen malzeme-i inşâyaya rayic-i beldeye nazaran bervechi bâlâ fiatları muvâfık olduğu tasdik kılınmıştır

1

Mart 1326 / Bursa Belediye Kalfası

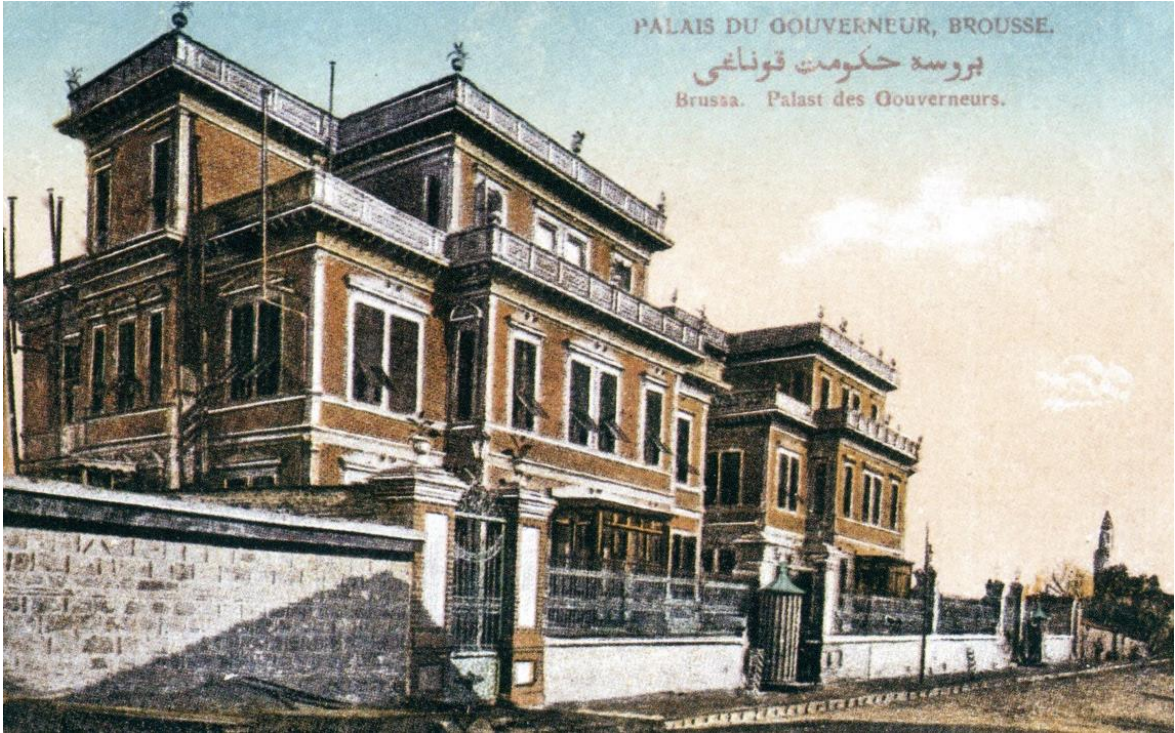

Bursa Hükümet Binası

B) 1864-1865 yılları arasında Bursa ve çevresindeki camilerin ve sair hayratın tamirat masraflarını belirten defter³⁵

İki yüz seksen senesi martı ibtidâsından sene-i merkûme şubatı gayetine gelince bir sene zarfında mahrûse-i Bursa ve havâlisinde kâ'in cevâmî' şerîf ve hayrât-ı sâirenin bi'l-îcâb vûkû'bulan ta'mirât masârıfıyle diğerk masârıf-i vakî'ayı mübeyyîn defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olunur.

Bursa'da vâki' Üç Kuzular Dergâhı ta'miri masârıfı: 728 guruş

Sultan Alaaddin hazretlerinin camî' şerîfî minaresinin şerefe korkuluğu ve külâhı masârıfı: 700 guruş

Başcı İbrahim Efendi Hazretleri Dergâhı'nın harem dairesi ta'miri masârıfı: 349 guruş

Camî' Kebîr pişgâhında müezzin efendilere mahsus olan odanın ta'miri: 202 guruş

Camî' mezbûrun suğra mahkemesi karşısında olan kapısının saçağı ta'miri masârıfı: 604 guruş

Camî' mezbûr ittisalinde Yürigen Dede Türbesi kurbunda rah-ı âb tariki masârıfı: 215 guruş

Cami'-i mezkûrun cumartesi pazarı tarafında olan kapı ittisalinde olan çeşmenin su yolu ta'miri: 514 guruş

Cami'-i mezbûrun mihrâbı üzerinde alçıdan dökme elvan camlı iki adet havâle pencerelerinin masârıfı için ale'l-hesab verilen: 1602 guruş

Hüdâvendigâr Gazi hazretlerinin imaret-i âmiresi ve ahır ta'miri masârıfı: 2451 guruş

Müşarûn ileyh hazretlerinin camî' şerîfinin minaresi külâhı ta'miri masârıfı: 1336 guruş

Merhum Vâni Efendi vakfından Kestel karyesinde kâin camî' şerîf ta'miri masârıfı: 1843 guruş

³⁵ BOA.Ev.d. 18804

Ebu İshak Kazunî hazretlerinin gayr-ı ez varidat fazla verilen masârıfı: 61 guruş

El-hâc Ahmet Baba dergâh-ı şerîfinin imam ve müezzîn mahbâsıyla masârıf-ı sâiresi:

İmam ve müezzîn mahyası: 80 / 960 guruş

Revgan-ı zeyt: 8,5 guruş x 43 = 349 guruş 15 para

Şem'î Asel: 32 guruş x 20 = 640 guruş

Yenişehir-i Bursa kasabasında ka'in merhûm Balibey hazretlerinin camî' şerîfleri masârıfı:

Revgan-ı zeyt (mah:11): 8,5 guruş x 11 = 89 guruş 10 para

Revgan-ı zeyt-i der-i şehr-i Ramazan: 8,5 guruş x 60 = 487 guruş 20 para

Şem'î asel: 32 guruş x 30 = 960 guruş

Masârıf-ı müteferrika: 20 guruş

1561,35 guruş

Bahâen kırtasiye: 300 guruş x 12 = 3600 guruş

Sultan Yıldırım Bayezid Hân hazretleri vakf-ı şerîfinden Vaiziye Medresesi ta'miri masârıfı: 685 guruş 20 para

Cennet-mekan Ertuğrul Gazi hazretlerinin Söğüt kasabasında vâki' Türbe-i şerîfelerinin türbedâr ve cüzhân mahyaları.

	Şehr	
Berây-ı cüzhân	80	
Berây-ı türbedar	40	
	120	12 x 120 = 1440 guruş

Bahâen revgan-ı zeyt ve şem'î revgan der türbe-i müşarûn ileyh: 696 guruş

Yekûn: 20539 guruş 15 para

İki yüz seksen senesi martı ibtidâsından sene-i mezkûre şubatı gayetine değin bir sene zarfında Bursa ve havâlisinde vâki' cevamî' şerîfe ve hayrat-ı sâirenin bi'l-îcâb vûkû'bulan ta'mirât ve masârıf-ı sâiresi evkâf müdürü izzetlü el-Hâc Ahmet Efendi bendeleri ma'rifetiyle tesvîyye olunmuş ve tedkîkât-ı muktezîyesi meclîsce bi'r-ru'ye cem'an yirmi bin beş yüz otuz dokuz kuruş on beş paraya bâliğ olmuş meblâğ-ı masârıf-ı mezkûr sene-i mezkûr cedvellerine idhal kılınmış olmağla ol bâbda emr u irâde hazret-i men lehü'l-emrindir.

mühürler

C) 1879 yılına ait Bursa ve çevresindeki muhtelif imar işlerine ilişkin tahrirat kaydı³⁶

BURSA VE HAVALİSİNE DAİR / 29 VI 1296

Bu fihristin müsveddesi dahi torbaya mevzû'dur

Bursa ve havâlisince bazı ta'mîrât ve şimendüfer ve tesviye-i turuk ve sâir inşâ'ât ve bataklık tathîri misillü def-i mazarrat ve bazı mertebe men-i ta'addiyat ve vergi ta'dîliyle atîk sicîllata ve sâir mahsûsat ve müteferri'âta dair evrâkın yedi kısım üzere defter müfredâtıdır.

Birinci kısım ta'mire dair şeyler hakkında vilâyet-i celîle iş'aratıdır

1.

Hazret-i emir kuddise-i sırr'ül-münîr efendimiz hayrât-ı celîlelerinin bakıyye-i ta'mîrâtına dair me'zûniyet-i tahrîrât-ı âliyyesi istihsâl ve irsâline ve şimendüfer maddesine ikdâm-ı âcizesine ve debbağ esnafına irâe için gönderilen varakadan izhâr-ı kemâl-i memnûniyetleri varakası bırakılmamak te'kîdini hâvî vilâyet-i celîleden fi 4 Muharrem sene 1286

³⁶ BOA.EV.d.21185

2.

Camî' Kebîrin bakiyye-i ta'mîrâtına müsâ'ade-i seniyyeyi mutazammın emirnâme-i sâminin vusûlüyle beyân-ı memnûniyet-i kâmileyi ve kelepçeleri pek fersûde olduğundan zirâ'ı yirmi beş guruş dört bin arşın kelepçeleri Uşak'a sipariş olunduğunu mutazammın vilâyet-i celîleden fî 10 Şevval sene 85

3.

Camî' Kebîrin kubbesiyle şadırvanları ta'mîrâtına dair keşif defteriyle mazbatanın gönderildiğine tervicine gayret olunmasına dair müfettiş ve kaimakam-ı vilâyet Esad Efendi hazretlerine fî 4 Şaban sene 85

4.

Camî' şerîfler ve türbe-i münîfeler için bazı ihzârâtı ve resimlerinin irsâli ricâsını mutazammın şukka-i âcizîden bahisle resimlerin ve sair îcâb eden şeylerin diğer postaya yetiştirileceğini ve beyân-ı memnûniyeti hâvi vilâyet-i celîleden fî 4 Receb sene 86

5.

Derdest olan ta'mîrâtın sür'at-ı irsâli ve addolunan resimlerin ve keşif defterlerinin bir hafta sonra irsâl buyurulacağına dair vilâyet-i celîle telgrafnâmesi fî 26 Haziran sene 86

*

1.

Ta'mîrâtın yetiştirilen mazbatalarının vusûlüne ve bunlardan Zeyniyye ile bu gibi ta'mîrât hakkında olan mütâla'a-i cüziye dair şukka-i âcizî meclis-i idârece ledde'l-kırae işbu mütâla'a-ı âcizî Camî' Kebîr keçeleriyle Üç kuzular ve Sa'dî ve Rıfâî ve Karabaş-ı Veli dergâh-ı şerîfler ta'mîrâtı masârıfının Karahisar zahire fazlasından tesviyesi merkezinde olduğundan ve fazla-i mezkûrun 184919 olup Camî' Kebîr keçeleri matlûba muvâfık yaptırıldığı halde 180000 ile vücûda geleceğinden ve mezkûr karşılık bu masrafların tamamına vefa etmeyeceğinden bir kısmının hazinece tesviyesi istimzâcına dair fî 25 Rebiül-ahir sene 86

2.

Türbe-i şerîfeleri ta'mîrâtı keşf ve inhâlarının kışdan evvel yetiştirilmesi temennisine dair iş'ar-ı âcizîden bahisle Orhan ve Hüdâvendigâr hazerâtı türbe-i münîfeleri ağır surette olmayıp çoğu yapılarak az şey kaldığını ve Osman Gâzi hazîre-i âliyyelerine icrâ edilecek âb-ı lezîzin yolları yapılıp su akmaya başladığını ve hazret-i Emir efendimiz camî' latifleri havlısı ve Camî' Kebîr ta'mîrâtı ve hazret-i Emir efendimizin dergâh-ı şerîf ve medreseleri termimâtı ve minâreleri kışdan mukaddem tam olacağını ve merâkid-i şerîfe-i mezkûra kelepçeleri için Uşak'dan usta celbiyle bunların ve Camî' Kebîr kelepçelerinin ölçüleri aldırılarak mevsim-i şitaya kalmaması ümid olunduğunu ve Camî' Kebîr şadırvanlarının mermer taşları için Baha Efendi hazretleri Dersaadet'de iken himmet etmeleriyle müteakiben vürûd edeceği ifade ve te'min kılındığını ve Yeşil türbe-i şerîfe haricine yapılacak şeylere başlanamamış ise de diğerlerinden birinin hitâmında amele için buna nöbet gelerek uz olmayacağını ve bunların keşif defterleri uzaması mühendis Batyanik'in şeyh efendi hazretleriyle Dersaadet'te bulunmasından neşet ettiğini mübeyyin vilâyet-i celîleden fi 9 Rebiül-ahir sene 86

3.

Taraf-ı âcizîden isti'cal edilen ta'mir mazbatalarının ve Karahisar hintası fazlası hesâbı mazbatasının ve kelepçe ve sâirenin cümleten vücûda getirilip fakat Osman ve Orhan ve Hüdâvendigâr Gâzi hazerâtı hayrat-ı münîfesinin resimleri yetiştirilemediğinden diğer postaya kalarak Çelebi Sultan hazretlerinin ve hinta fazlası mazbatası ve resimler diğer posta ile irsâl olunacağını ve bu bâbda mesaî-i âcizîden memnûniyeti hâvi fi 20 Rebiül-ahir sene 86

*

1.

Üç Kuzular dergâh-ı şerîfi pek bî-kudret olduğundan ta'mirinin Mâliye ve Evkâf'dan hangisine inhâ olunması istimzâcına dair vilâyet-i celîleden fi 25 Safer sene 86

2.

Osman ve Orhan Gazi türbe-i mukaddeseleri nezdinde açılan Osmaniye meydanının ta'mir ve tesviyesi masrafı olup mahsubu icrâ olunmayan mebalîğe müsaade buyurulması Nezâret-i

Dahiliye tekrar iş'ar olunmasıyla tervicine taleb-i muaveneti hâvi vilâyet-i celîle tahriratıyla muhasebe pusulası fi 19 Rebiül-ahir sene 87

3.

Sa'dî dergâh-ı şerîfinin keşif defteriyle mazbata ve inhâsı taraf-ı âciziye gönderildiğini mutazammın fi 13 Rebiül-ahir sene 86 ve dergâh-ı şerîf-i mezkûrun ve sair tekâya ve zevaya ve cevamî' şerîfenin keşif defterleriyle mazbataları Vâli Paşa hazretleri tarafından cânib-i âciziye irsâl buyurulacağını mübeyyin fi 3 Cemaziye'l-ahir sene 86 tarihleriyle defterdâr Rıfat Efendinin iki şukkası bu işler için taraf-ı âcizîden muhabere evrâkı dahi melfûddur.

İkinci kısım Baha Efendi hazretlerinin ve onlara ve yine ta'mîrâta dair olmak üzere misâfireten Bursa'da bulundukları münasebetle Fazıl Efendi hazretlerinin muharreratıdır

1.

Dersaadet'ten avdetleri günü Bursa'ya muvâsalatlarını ve hazret-i Emir Efendimiz türbe-i mukaddeselerinin iki kıt'a resmi leffen irsâl buyurulduğunu ve mukaddema münhedîm olan ebniyenin mazbataları tanzîm olunmak üzere olduğunu ve vilâyet meclis-i umûmisi mazbatasıyla Dersaadet'e i'zâm olunan Fikri Efendinin ifâdâtından mâ'lum olacağı vechle Mihalic'in hal-i harâbiyeti esef-i umûmiyeye bâ'is olduğundan ve bir gün evvel icrâ-yı iktizâsındaki ehemmiyet-i müstakile-i îzah bulunduğundan îcâbının sür'at-i icrâsı talebini hâvi Baha Efendi hazretlerine fi 24 Safer sene 86

2.

Emir Sultan Efendimiz hazretleri camî' şerîfleriyle türbe-i münîfeleri ta'mîrâtına dair meclis-i idâre mazbatasının irsâl bulunduğunu hâvi Baha Efendi hazretlerinden fi 23 Zilhicce sene 85

3.

Emir Sultan Efendimiz hazretleri ebniye-i âliyyelerinin ikmâli Bursa ahalisince bâ'is-i memnuniyet olacağından ve Çelebi Sultan hazretlerinin türbe-i şerîfeleri çinileri noksanı ve camî' enverleri ta'mîrâtı heyet-i asliyesi vechle olmak üzere resimleri ve masârif defteri beş on güne kadar irsal olunacağından bahisle Osman ve Orhan ve Hüdâvendigâr Gâzi hazerâtı

ta'mîrâtı dahi şâyân-ı âlilerine layık-ı vechle ve yâr ve ağyara karşı mükemmel ve matlûba muvâfık olacak sûrette olmak üzere

*

1.

Îcâbının iş'âr kılınacağına ve Bursa'ca müşkilât ve teklifâta hâcet kalmamak için kendi nezâretleriyle tesviye kılınmasına ve şirket-i debbağiyeye bazı ifâdeye dair Baha Efendi hazretlerinden fi 9 Muharrem sene 86

2.

Hüdâvendigâr Gazi hazretleri âsâr-ı celîleler ta'mîrâtının keşfi bir taraftan icrâ olunmak üzere hemen mübâşeret olunması kararlaştırılıp nezâretinde dahi kendilerinin bulunması heyetce tensib ve ısrar olunmağla şurû' olunduğunu ve ta'mîrât-ı sâirenin dahi yine ma'rifetleriyle icrâsı ricâ olunarak hazret-i Emir ve Hüdâvendigâr Gâzi Efendilerimizin ruhâniyet-i âliyyelerine tevessülen gayret buyurulmakta olduğunu ve debbağ şirketi için esnafın teşvik olunmakta bulunduğunu mutazammın Baha Efendi hazretlerinden fi 22 Muharrem sene 86

3.

Debbağın maddesi gayr-i muntazam iken Dersaadet'ten avdetlerinden berü yoluna konulmasına gayret buyurulmakta olmasıyla numûneleri içlerinden Hacı Süleyman Ağa ile gönderildiğini ve fevâidi ileride esnafça bi'l-müşâhade sermâyesinin hîn-i tedârikinde imtiyazı ve sûret-i saireyi hâvi mazbatası irsâl olunacağını mutazammın Baha Efendi hazretlerine fi 14 Rebiül-ahir sene 86

4.

Çelebi Sultan hazretleri türbe-i müzeyyeneleri çinileriyle yol mühendisine ve Bursaca olan inşâ'âtına seylden harap olan mahaller ta'mîrâtına ve kabristan duvarlarına ve Çelebi Sultan Efendimiz havlılarının parmaklıklarına ve camî' şerîflerinin dış tarafı tesviyesine ve Zeyyinenin kâffe-i müştemilâtıyla beraber yapılmasına ve hatta ahad-ı ahâliye mâhsus kabristanın bile ta'mirine ve Orhan Gâzi hazretleri camî' şerîfinin kible cânibine ve Sırmakeş Hanına Yıldırım Bayezid Han hazretlerinin iç havlısıyla türbe-i münîfe ve medrese-i

şerîfelerinin zeminine ve Murad-ı Sâni hazretleri türbe-i latîfeleri önündeki duvara ve meydanın tanzîmine ve Üç Kuzular ve Sa'dî ve Rıfâî ve Karabaş-ı Veli dergâh-ı şerîfleri keşfine ve Yıldırım Han hazretleri mirât-ı âliyeleri keşiflerinin te'ciline ve amele tedârikinin eshel olduğuna ve Mihalic işlerine ve böyle şeylerin uzatılması pek ziyâde mûcib-i esef olmakta bulunduğuna dair bend-i sual-i âcizî varakasının bendleri bâlâlarına cevaplar tahrîr ve iâdesiyle Baha Efendi hazretlerinden fi 27 Rebiül-ahir sene 86

*

1

Zeyniyyenin ma'a müştemilât vüsatli keşf olunması taraf-ı âcizîden ihtar ve ricâ olunmuşken tasarrufa sapılarak 65000 guruş hasrolunması hazineye bâr olunmamak hâtırasına mübteni olup heyet-i asliyesi vechle cümlesinin kârgîr inşâsı 230000 guruş ve camî' şerîf ile türbe-i münîfe sûret-i muntazamda ihsab ve etrafının muhâfaza duvarları kârgîr yapıldığı takdirde 110000 guruşa mütevakıf olduğunu ve orası Bursa'nın birinci mevki'-i mühîmi bulunduğunu hâvi Baha Efendi hazretlerine fi 16 Rebiülahir sene 86

2.

Zeyniyye Camî' şerîf ve türbe-i münîfesiyle sair mahallerinin heyet-i asliyesi vechle kârgîr inşâsı icrâ olunan keşf-i sahîlhadan bir yük doksan şu kadar bin guruşa tevakkuf edeceği anlaşıldığından ona göre keşif defteriyle mazbatası gönderildiğini ve Camî' Kebîr kelepçeleri bir mah kadar uzayacağından ve Uşak'dan numunesi celb olunmak üzere olduğundan gelmedikçe fiyat-ı sahihası mâ'lum olamayacağını ve işbu kelepçe masârıfı iş'âr-ı âcizî vechle bir yük elli bin guruş üzerine daha ne mikdar zamâime muhtâc olduğunun şimdiden tahmîn olunamayacağını ve Karahisar zâhiresi fazlası olan seksen dört bin guruşun Üç Kuzular ve Karabaş-ı Veli ve Sa'dî ve Rıfâî dergâh-ı şerîflerine tâhsis olduğunu ve Çarşamba günü defterleriyle mazbataları taraf-ı âcizîye yetiştirileceğini müşîr Baha Efendi hazretlerinden fi 21 Rebiül-ahir sene 86

3.

Abdullah Beyle gönderilen şukka-i âcizînin vusûlünü ve keşif defterlerinin sür'at-i tanzîmine medar-ı suhûlet ve kuvvet olmağla Üç Kuzular ve Karabaş-ı Veli ve Sa'dî ve Rıfâî dergâh-ı şerîflerinin ve seylden harap olan köprüler ile minârenin keşif defter ve mazbatalarıyla zahire fazlası defteri hemen tahrir ve irsal olunduğunu ve Vali Paşa hazretlerine atf-ı müsâmaha ile bazı mâzereti hâvi Baha Efendi hazretlerinden fi 3 Cemaziyel-ahir sene 86

4.

Zeyniyyenin ta'mir emri zuhurundan fevke'l-gaye memnûniyet ve tuğlalarının i'mâli için kireç ve levâzım-ı sâire tedârikine şurû' olunduğunu ve Çelebi Sultan hazretleri âsâr-ı celîleleri ta'mîrâtına dahi mübâşeret kılındığını ve Kütahya'ya sipariş edilen çinileri i'mâl eden kimse gelip irae ettiği numunelere nazaran düz çinilere benzeyip kapı üstüne olacakların renkleri donuk düşmesi

*

1.

Mahallinde hâlis boya bulunmamasından neşet ettiğini ve kendisi numûnelerle beraber taraf-ı âciziye gönderildiğini ve sür'at-i i'mâli için mûmâ-ileyhin sür'at-i iadesiyle beraber çabucak boya ve zincifre alınmak üzere kendisine iki üç bin guruş verilmesini ve soba ve sâir şeyler yapıldığı halde mezkûr çinilerin matlûb üzere ıslah olunacağını ve boyaları tashîh olunur ise eskileri gibi çini i'mâli mümkün olacağını ve Çelebi Sultan hazretleri mir'atının parmaklıkları için eski yolda iki üç nev' resim yapılmakta bulunduğunu ve resimlerin sahîhan Çarşamba günü gönderileceğini ve Camî' Kebîr parmaklıkları yapıldığından onun dahi resmi gönderileceğini ve sicillât-ı atıkaya dair bazı ifâdeyi hâvi Baha Efendi hazretlerinden fi 13 Cemaziyel-ahir sene 86

2.

Ta'mîrâta dair tahrîrât-ı âliyye-i nezâretin vusûlünü ve yol mühendislerinin Dersaadet'e vürûdunu ve ta'mîrât husûsundaki gayret-i âcizâne ahalice bâ'is-i memnûniyet olduğunu ve Bursa'ya azîmet-i âcizî lüzûmunu hâvi Baha Efendi hazretlerinden fi 25 Cemaziyel-ahir sene 86 Alabalığı yağı irsâl buyurdukları muharrerdir.

3.

Bursa işleri nihâyet bulmadığı halde bu sûret nezd-i âcizîde mûcib-i mahzûniyet olacağına dair iş'ar-ı âcizîden bahisle bunun için umûmiyet üzere ilişik olunmaması ve Sultan Osman ve Orhan Gazi hazerâtı ta'mîrât-ı âliyyelerinin keşif defteriyle resimleri emanetçi ile gönderildiğini ve Vali Paşa hazretlerine Mektupçu Efendiden mübhem olarak şikayeti hâvi Baha Efendi hazretlerinden fi 2 Cemaziyel-evvel sene 86

4.

Ali Paşa Camî şerîfî ta'miri için evvelce gönderilen mazbatanın tervicini ve Müezzinzâde Hacı Mustafa Ağa tavsiyesini hâvi Baha Efendi hazretlerinden fi 4 Haziran sene 77 Bu husûsa dair Müezzinzade Galip Efendi'nin dahi fi 15 Cemaziyel-ahir sene 86 tarihli şukkası merbuttur. Fazıl Efendi hazretleri muharreratı

5.

Camî' Kebîrin bazı ta'mîrâtına ve keçelerine ve Yıldırım Han hazretlerinin kâffe-i hayrâtına ve bunun ve Bursaca sair mecmû'ı ta'mîrâtın ba-irade-i seniyye istilam buyurulan mefruşâtına ve Hamza Bey Gazi hazretleri camî' şerîf ve hayratı hakkında istilamnâme-i sâmiye ve Şehâdet Camî' şerîfine ve hazret-i Emir Efendimiz türbe-i şerifeleriyle müştemilat-ı sairesine ve Hüdâvendigâr Gâzi hazretleri türbe-i latîfelerine ve Çelebi Sultan hazretleri ve Zeyyine ta'mîrâtına

*

1.

Ve Bursa şehrinin resm-i müstemîn ve Üç Kuzular ve Karabaş-ı Veli ve Sa'dî ve Rıfâî dergâh-ı şerîflerine ve Sultan Osman Han Gâzi hazretleri türbe-i mukaddeselerine ve hazret-i Emir Efendimiz cüz'ü havanlık cihetlerine ve Ahmet Efendi'nin vazîfe ve tuzlasına müteallîk is'a ve ucubeyi hâvi varaka-i melfufa ile Fazıl Efendi hazretleri tahrîrâtı fi 11 Cemaziyel-evvel sene 86

2.

Kırbaş ve havâlisinin zahirece ahvâline ve Emir Sultan Efendimiz hazretleri türbe-i mukaddeselerine dair Fazıl Efendi hazretlerinden fi 10 Cemaziyel-ahir sene 82

3.

Perşembe günü Bursa muvâsalatlarına ve benim gidemeyeceğim Baha Efendi hazretlerine açıldıkda bu halde şimendüfer işi kuvveden fiile çıkamayacağını beyân ile azîmet-i âcizî lüzûmunu hâvi makâm-ı sâmi-i sadâret ve riyâsete kendi taraflarından birer mektup yazmışlar ise de şâyet mütâla'a-i âcizîye el vermez mülâhazasıyla gönderip leffen taraf-ı âcizîye irsâl olduğuna ve taşçı amelesinin nedreti ve mevcûdunun hazret-i Emir Efendimiz türbe-i âliyyelerinde meşguliyet hasebiyle Hüdâvendigâr hazretlerinde üç beş amele bulunduğu ve Sultan Osman hazretleri türbe-i şerîfeleri ikdam ile yapılmakda ve meydanı tesviye olunmakda olduğuna ve hazret-i Emir Efendimiz dergâh-ı şerîf ve medrese-i münîfeleri bina edilmekte idüğüne ve Çelebi Sultan hazretleri camî' şerîfinin yan tarafına şimdilik bir duvar keşidesiyle havlı olmak üzere hafr esas edildiğine ve Baha Efendi hazretleri gayret etmekde iseler de amelenin killet ve adem-i mahâreti biraz tehire sebebiyet verdiği ve Mevlevihâne ta'amiye Mektûbî Âgâh Efendi hazretlerine ifâde olundukda gönderilen mektup Baha Efendi hazretlerine ise de Nihad Efendi sehve Münir Baha Efendi hazretlerinin şifreli mührünü bastığına ve Vali Paşa hazretleriyle görüşülmüş ise de telaşlı vakitlerine tesâdüf etmekle ebniyeden bir şey açılmadığına dair Fazıl Efendi hazretlerinden

4.

Mezkûr mektuplar mahall-i âlilerine takdîm olunmayıp tevkîf ile evrâk-ı mahfûz içine vaz' olunmuştur.

*

1.

Bu şukkanın içinde Baha Efendi hazretlerine olarak fi 28 Cemaziyel-ahir sene 86 tarihli bir mektûb-ı âcizî melfuf olup galiba kendilerine verilmeyerek iâde olunmuş olmalıdır. Hulâsa-i meâli ta'mîrât işinde Vali Paşa hazretlerinden görülen mu'âmeleden ve Mektûbî Efendi vasıtasıyla Dahiliye Nezâret-i celîlesine mürâca'at yani ta'mîrâtı biz rızamızla inhâ etmiyoruz.

Rıza Efendi ısrarıyla inhâ ediyoruz yolunda ettikleri şikâyetten bahisle ba'dezin ta'mîrâtı dair ve sâir husûsâtı vilâyetten ferâgât edeceğimi ve fakat şimendifer husûsî saray-ı hümâyûna kadar tekeffül-i âcizânem tahtında tutulmağla buna heyetce takayyûd buyurulmak ümidinde olduğumu ve gönderdiğim tahrîrât-ı âliyye nezârette mûnderic ta'mîrâtın 84000 gurusluğunun karşılığıyla kışdan evvel ve küsur almış şu kadar bin gurusluğunun sene-i atîyede inşâsı taht-ı me'zûniyetinde olmağla Üç Kuzular dergâh-ı şerîfinin kart harâbiyetine mebni onun takdîmi ricâsında bulunduğumu beyândan ibârettir.

2.

Ve evrâk-ı mahfûza içinde Baha Efendi hazretlerine bir mektûb-ı âcizîden başka olarak 20 Cemaziyel-evvel sene 87 tarihinde yazılmış ve her ne vechle ise mühürlenmiş bir şukka-i âcizî daha bulunup onun da fezleke-i müeddası Osmaniye meydanı masârif-ı ta'miriyyesi bakiyesi için evvelce Maliye Nezâret-i celîlesine buyruldu-i sâmi-i tastir buyrulduğu misillü bi'l-istizân irade-i seniyye ta'allukuyla bir buyruldu-yı âli daha ısdar buyrulduğu ve mezkûr buyruldu-yı âlinin netîce-i hükmü meydan-ı mezkûrun tesviyesiyle beraber oraya su icrâsı ve Hisar kapısından türbe-i şerîfeye kadar tarikin itmamı masârıfı olan 301825 gurusun şimdiye kadar verilen 250000 gurusunun sinin-i sâbıkâ tertibinden ve 24000 gurusunun devâir-i belediyeden ve 27825 gurusunun Dahiliye bütçesinden ifâsı husûsuna münhasır olduğunu mutazammındır.

*

Üçüncü kısım husûsat-ı mezkûreye dair mazbata ve emirnâme-i sâmi ve tezkire ve kuyud-ı mahrece ve tahrîrât-ı Nezâret-i Dahiliye müsveddeleriyle istizân ve irâde-i seniyye-i şâhâne sûretleri ve bunlara müteferri' bazı evrâktır

1.

Emir Sultan Efendimiz hazretleriyle Hüdâvendigâr Gâzi ve Çelebi Sultan Mehmet Hân ve Murat Hân-ı Sâni vaize-i kirâmdan Ebu İshak Kazeruni hazerâtının ve Zeyniyyenin evkâf-ı şerîfesi kuyuduna dair pusula 3

2.

Müşarûn-ileyh Ebu İshak Kazeruni hazretleri camî' şerifinin zelzeleden harap ve mevkî'-i

elzemde olduğuna ve hazîne-i mâliyyede altı yük guruşdan ziyâde mevcûdu bulunduğuna binâen bu mevcûdun sülûs ve rub'u derecesinde olan keşfi mûcebince ta'miri hakkında muhâbireyi hâvi fi 21 Şevval sene 86 tarihli tezkire-i âcizî ve cevabı 1

3.

Hazret-i Emir Efendimiz hayrât-ı âlilerinde kain merhûm Cezri Kasım Paşa medrese-i şerîfesi ta'miri hakkındaki sual üzerine merhûm müşarûn-ileyh vakfının hâsılâtını mübeyyin derkenarlı varaka 1 fi 7 Muharrem sene 86

4.

Hazret-i Emir Efendimiz hayrat-ı âliyyeleri ta'mirine dair Şûra-yı Devlet-i Maliye Dairesi tarafından olarak evâhir-i Zilhicce sene 1285 tarihinde bir Perşembe günü Bursa'dan gelirken vapurda yazılan mazbata müsveddesi

5.

Hazret-i Emir Efendimiz hayrât-ı celîleleri ta'mirine dair buyruldu-yı sâmi mûcebince tastir olunan tahrîrât-ı maliyenin savb-ı âcizîye irsal buyurulduğunu hâvi Maliye katibleri Rıza Bey Efendi hazretleri tezkiresi fi 28 muharrem sene 86 ve tahrîrât-ı mezkûre sûreti

6.

Cam'î Kebîrin zelzeleden zedelenmesi üzerine cennet-mekan Sultan Abdülmecid Hân-ı Gâzi tabe sırra efendimiz hazretlerinin emr ve ikdâm-ı mâhsus ve mütemaddiyeleriyle icrâ buyurulan ta'mîrât -ı külliyesi masârıfı olan otuz dört yük doksan sekiz bin dokuz yüz yirmi iki buçuk guruşun mahsubuna dair nezâret-i evkâf takriri 1 Şûra-yı Devlet Maliye Dairesi mazbatası 1 istizân-ı tezkire-i samiyesi 1 cevap-ı âli 1 suretleriyle camî' kebîrin kelepçelerine dair telgrafnâme-i vilâyet 1

*

1.

Maliye Nezâreti'yle muhabere tezkiresi 1 daire-i mezkûre mazbatası 1 ve istizân-ı tezkire-i sâmiyesi 1 vâride-i seniyye 1 sûretleri ve Bursa'da seyl ve barandan harab olan mahaller ile Sa'di ve Rıfâî ve Üç Kuzular ve Karabaş-ı Veli dergâh-ı şerîfleri ta'mirine ve Karahisar

zâhiresi fazlasının bunlara karşılık ittihâzına dair meclis-i idâre-i vilâyet mazbataları 2 Şûra-yı Devlet Maliye Dairesi mazbatası 1 ve istizân-ı tezkire-i sâmiyesi 1 ve irâde-i seniyye 1 sûretleri ki cem'an 14 kıt'adır bunların mecmu'ı birden kaydolunmuş mecmu'ı kebîr cüzü 1

2.

Bu husûsa dair Sadrâzam Ali Paşa hazretlerinin işâretleri sûreti muharrer varaka 1 ve âzâdan Arif Efendi hazretleri kalemiyle murakkam muvâzene pusulası 1 melfufdur.

3.

Zikr olunan zâhire fazlasının yalnız Karabaş-ı Veli dergâh-ı şerîfiyle seylden harab olan mahaller ta'mirine tahsîs olmasından ve Sa'dî ve Rıfâî ve Üç Kuzular dergâh-ı şerîfinin sene-i atiyede yapılmasına dair mühürleri gelmiş mazbata 1 işbu mazbata Şûra-yı Devlet Maliye dairesinde yazılıp mühürlendikten sonra Ali Paşa hazretlerinin işâretleri üzerine mühürleri kesilirken tashîh ve tebyîz ile yenisi takdîm olunmağla nüshâ-i merkûme evrâk-ı müteferri'a ile beraber hıfz olunmuştur. Fi 13 Cemaziyel-ahir sene 86

4.

Salifü'z-zikr seylden harab olan mahaller masârîf-ı ta'miriyesine ve zahire fazlasının Camî' Kebîr keçelerinin esmanına tahsîs olunandan ma'adasının bunlara ve Karabaş-ı Veli dergâh-ı şerîfine karşılık ittihâzına ve bazı müteferri'âtına dair Nezâret-i Dahiliye tahrîrâtı sûreti 1 ve mezkûr ta'mîrâtı hakkında nâ-tamam müsvedde 1 fi 9 cemaziyel-evvel sene 86

5.

Hüdâvendigâr Gâzi hazretlerinin türbe-i şerîfelerinde nâ-tamam olan mahaller ile havlu ve şadırvan ve sâir ebniye-i kadimesinin heyet-i sâbıkasına irca' ve ikmâli 15918 ve Çelebi Sultan Mehmed Hân hazretleri türbe-i şerîfelerinin noksan mahalleriyle çinilerinin ve nerdban ve saçak ve çeşme ile türbedâr odalarının ve havlu meydanının ve mâhfil-i hümâyûn tertibâtıyla sâir mahallerinin ve müderrisinin tekmil olmak üzere 304182 ve Zeyniyye'nin ve müştemilatının 95415 ile i'mârı ve şu sırada

*

1.

Baba Sultan hazretleri camî' şerîfleriyle türbe-i mukaddeselerinin masârıf-ı ta'miriyyesine dair evrâk üzerine kur'a-i mevkûfeleri a'şârının 82 ve 83 hasılâtıyla masârıfı mikdarının ve ne vechle tesviye olunmakta olduğunun istilâmına mütedâir fi gurre-i Cemaziyel-ahir sene 86 tarihli tahrîrât-ı Maliye yazıldığını mutazammın pusula 1 ve bu husus hakkında camî' mezkûr imamı Ahmet Efendi'nin fi 4 Cemaziyel-ahir sene 86 tarihli ve karye-i merkûme hazerâtınan Sadullah Ağa'nın fi 4 Rebiül-ahir sene 89 tarihli şukkaları 2 ile 9033

2.

Bursa'da Yunus Emre kuddise-i sırrehu hazretleri türbe-i münîfeleriyle türbedar odalarının ta'mirine dair keşif defteri fi 13 Ramazan sene 86

3.

Hazret-i Emir Efendimiz türbe-i mukaddeseleri için irsâl olunan puşide-i şerîfe dair fi 6 Şevval sene 86 ve Eminiyye dergâh-ı şerîfi ma'âş-ı berât-ı âlisini mübeyyin fi 3 Rebiül-ahir sene 86 ve Bursa Evkâf müdürü Halil Efendi hakkında fi 3 Cemaziyel-ahir sene 86 tarihleriyle vali Harim Paşa hazretlerinin üç kı'ta tahrîrât-ı âliyyeleri ve Bursa'ca bazı husûsat için Seyyid Efendi hazretlerinin şukkası kenarında muharrer cevab-ı iltifat mukabildir 1

4.

Bursa'da Hayreddin Paşa Camî' şerîfinin ta'mirinde mütevellisi Nuh Bey muhâlefet ettiğinden muvâfakat alınamazsa Bursa'ya gönderilmesine dair Vali Süleyman Paşa hazretlerinin harem-i hümayûn nezâretinde bulunduğu esnada fi 14 Safer sene 75 tarihli şukkaları

5.

Camî' Kebîrin beş nefer kayyumu kifâyet etmediğinden şerâit-i kaviye ile dokuza iblâğına dair Evkâf-ı Kalem-i âcizî ile takrir müsveddesi 1

6.

Camî' Kebîr mefrûşat-ı atıkasından Mudanya Camî' şerîfi için talep olunan ve Baha Efendi hazretlerine mükerreren ricâ olunduğu halde emsâli husûsatta olduğu gibi dûçar-ı ta'allül olan kelepçeler ile yine birkaç sene tevkîfine bâdî oldukları hazret-i Emir Efendimiz türbe-i

şerîfeleri cüz-i havan cihetlerine ve kaimakam-ı kaza Ferid Efendi ve Katîb Hüseyin Efendi ma'rifetleriyle Gemlik kaplıcasının mükemmelen ve müteferrikâta inşâ olunduğuna ve Sivas Valisi İzzet Paşa hazretlerinin bazı icrâat-ı hayriyyeyi hâvi tarh-ı âcizîye mersûl tahrîrât-ı mezkûrenin meclis-i idâre-i vilâyette bi'l-kırae iade olduğunu ve mevadd-ı mukteziye için kendi riyâsetleri tahtında bir komisyon teşkîl kılındığını mutazammın defterdâr Sâlim Efendi şukkası 1

Fi 22 Şevval sene 88

*

1.

Emir Sultan Efendimiz hazretleri camî' şerîflerinin mahya ve kadı akçesi nasıl olduğuna ve müteferri'âtına dair fi 11 Ramazan sene 85 tarihli meclis idâre mazbatası 1 ve mahyacılığın tevcihi hakkında mazbata irsâl buyrulduğunu ve uzaması kalemden çıkamamasından olduğunu mutazammın Baha Efendi hazretleri şukkası 1 ve buna dâir numro pusulası 1

2.

Emir Sultan Efendimiz hazretleri hayrât-ı celîlesi hademesine bedelen verilen hinta ve sâir ta'yinâtının Hüdâvendigâr Gâzi ve Yıldırım Bayezid Hân ve Murad-ı Sâni hazerâtı hademesi mu'ayyenâtı vechle aynen i'tâsına dair Hüdâvendigâr Meclis İdâresi mazbatası 1 sûretiyle Şûra-yı Devlet Maliye varidesi mazbatası müsveddesi 1 fi 19 Nisan sene 86 ve evrâk odasının melfufat müzekkeresi 1 cem'an 3

3.

Hazret-i Emir Efendimiz civâr yer şerîfesi ihalesinin tekâlifden muafiyetleri hakkında atîk fermân-ı âlinin Üsküdar mahkemesinden mahzar ve musaddak sûreti 1 ve ihalenin Hazine-i celîle-i evkâfdan der-kenarlı arzuhâli 1 ve civâr-ı mezkûrda kain mahallâtta üçü mukaddem olarak mevcûd olanlarının isimleriyle hâne ve vergileri miktarını mübeyyin Şeyh Tâhir Efendi hazretleri kalemiyle pusula 1 cem'an 3

4.

Hazret-i Emir Efendimiz huzur-ı pür-nurlarında cüz'i havan ciheti zamm-ı vezâîfine dair fi 2

Receb sene 92 tarihli berât-ı şerîf ve tahrîrât nezâret mündericâtından bir fıkranın sûreti muharrer varaka 1 ve işbu cihetler ile husûsat-ı saireye dair Şeyh Tâhir Efendi hazretleri şukkası 1

5.

Bazı tekâlîf ve ta'addîyâtta vikâyeye dair çeker ki kıyyesi hakkında fermân-ı âli sûret-i münîfesi 1 fi 12 Zilhicce sene 1222

6.

Bursa'da panayır küşâdına dair ve bu bâbda Nezâret-i Celîle-i Dahiliye'ye muharrer mazbatanın leffîyle taraf-ı âcizîyyeden icrası mu'âvenete mütedâir Hüdâvendigâr Vilâyet-i celîlesi tahrîrâtı 1 fi 19 Rebiülevvel sene 87

7.

Elviye-i saireye dahi tertib ve irsal olunmuş ise de galiba yoluyla isti'mâl olunamadı.

8.

Bursa havâlisinde hayvanâtın ıslahı için beş raas-ı hasib irsâline dair vilâyetin inhâsı sûreti 1 fi 7 Zilhicce sene 85

9.

Bursa'nın belediye riyâsetine me'mûriyetine ve şehr-i şerîf-i sıyamda her gün imâretlerde tabh olunan ekşi aşının haftada bir güne tenezzül olunduğuna ve böyle

*

1.

altı yüz senelik bir eserin bozulması misillü bu defa dahi cevâmî' şerîfenin on vekıyyeden ziyâde olan revgan-ı mu'ayyenâtının tansif kılındığına teessüfü ve Ahmed Efendi'nin tuzla bedeli keyfiyetini hâvi Eşref Bey Efendi şukkası fi 7 Ramazan sene 95

2.

Karahisar-ı Sahib Sancağı ve nevahi-i Bergama Kazası a'şârı hakkında olunan mu'amelâta ve bazı şikâyâta dair varaka 2

3.

Karesi Sancağının bazı kazalarında mal-ı ahâli olarak mevcûd olan nukudun beyne'l-ahâli sûret-i isti'mâline dair cevabn3ame müsveddesi 2

4.

Kereste köşkûn bazı ahvâlerinden ve Hüdâvendigâr ve Kütahya Sancakları mürettebâtının bedelciler ma'rifetiyle nakl ve tenzîli hakkında yedi bendli bir mütâla'anâme takdîm kılındığından bahisle ol vechle icrâsı istid'âsına ve Karesi Sancağı tertibi hakkında îcâb-ı hâl bade iş'ar olunacağına dair Meclis-i İdare-i Vilâyetin Nezâret-i Celîle-i Bahriye'ye muharrer fi 19 Ramazan sene 85 tarihli mazbatasının ve mezkûr mütâla'anâmenin sûretleri 2

5.

Bursa'da orman idâresine dair emirnâme-i sâmi sûreti 1 fi 29 Rebiül-ahir sene 92 bu tarihten birkaç gün evvel Bursa'da bulunduğum esnada orman idâresinin aşırı tas'ibâtından ve ez-cümle üç odalı bir hane ta'mire muhtac olsa kereste tedariki pek müşkil olmasıyla enkâzından bir oda inşâsıyla iktifâ olunmakta ve dağ köylerinden bazıları ahâlisi harman düğünü yaparak Tekfur Dağı havâlisinde buna ihtiyâcı olan mahallere getirip ticaret ve onlarda bununla def-i hâcet etmeleri mu'tâd-ı kadîm iken şimdi mümkün olamamakta ve Su Sığırlığı karyeli bir kimse İnegöl pazarına soğan götürüp esmanıyla kendisi ve komşuları için 19 ağaç kürek alarak avdetinde orman me'mûrları tarafından tutulup Bursa'da hapis ile ya her kürek için beşer gurus resm vermesi yahûd fakrı mani'asıyla veremez ise her kürek için birer gün mahbesde yatması husûsuyla ısrar edilmekte olduğu ve emsâli keyfiyeti âzâ-yı kirâmdan faziletli Rıza Efendi ve sâir zevât tarafından pek teessüf etirecek sûrette beyân olunmağla tahkîk ve ta'dîl-i madde için Dersaadet'e avdet-i âcizî azilinde Şûra-yı Devlet kararıyla derhal bir emirnâme-i sâmi yazılmış ve cevâbı uzadığından telgraf ile dahi te'kid birlemiş ise de sâir husûsat hakkında i'tîyad eylediği vechle bir cevap-ı muhakkar bile tahrîr edilmeksizin bu iş dahi geçiştirilerek çevrilmiştir.

Beşinci kısım evrâk Bursa'nın şimendiferiyle yollarına ve bazı turuk-ı saireye dairdir

1.

Bursa şose yolunun şimendifere tahviline ve Akşehir'e kadar temdîdine dair Hüdâvendigâr Vilayet-i celîlesinin fi selh-i Temmuz sene 85 tarihli inhâsıyla iki kıt'a lâyiha sûretleri 3

2.

İşbu şimendifer için Fazıl Efendi hazretlerinin hatt-ı destiyle muharrer hesap pusulaları 8 ve ahâli-i mükellefiye fi'len veya bedelen is'abet eden hisselerin hesap pusulası 1 bunun masârıfı karşılığının hesap pusulası 1 Gözleve'de bir İngilizliden bin lira ile alınmış bir takım şimendifer edevâtına dair 1 cem'an 11

3.

Şimendifer'in Mudanya'dan yapılmasına dair Tahir Paşa hazretleriyle Mudanya ahâlisinin Gemlik'ten yapılmasına dair Gemlik ahalisinin istidanameleri 3

4.

Yine bu yola müteallık bazı ihtârâta dair Hüdâvendigâr Vilayet-i celîlesinin taraf-ı âciziye tahrîrâtı 2 fi 6 Muharrem ve 12 Muharrem sene 86

5.

Şûra-yı Devlet Nafia Dairesi'nin mazbatası müsveddesi sûretleri 9

6.

Mezkûr müsveddenin tashihli mahallerinin işâretiyle mazbata sûreti 1 üç taraf içinde bazı evrâk müteferriası 14 cem'an 15

7.

Nafia Dairesi'nin ve Şûra-yı Devlet Heyet-i Umûmiyesi'nin mazbatalarının nüshâ-i mübeyyineleri 2 şimendifer işine nasıl ihtimam olunduğuna ve bunun için Bursa'ya azîmet-i âcizî talebine dair Baha Efendi hazretlerinden şukka 1 varaka 1 Sadârete ve riyâsete olarak azîmet-i âcizî hakkında inhâları 2 cem'an 3
Fi 18 Cemaziyel-ahir sene 1286 tarihli matbû' yol nizâmname

8.

Muahharan şose olarak yapılmakta olan Mudanya tarikine ve Bursa ahalisinin derûn-ı şehirde

işletilmesine ve yol masrafı hesap ve havâlesine dair tahrîrât-ı vilâyet 1 Baha Efendi hazretleri tahrîrâtı 1 hesap pusulası 1

9

Anadolu şimendüferinden Bursa'ya bir şube küşâdı hakkında tüccarın istid'ânâmesi 1 ve buna ve Bursa ovasındaki bataklıkların tesviyesine dair Meclis-i İdârenin 2 mazbatası sûretleriyle vali Hamdi Paşa hazretlerinin taraf-ı âcizîye fi 3 Cemaziyel-ahir sene 88 tarihli şukkaları 1 ve tevarih-i muhtelif ile diğer 11 kıta şukkaları cem'an 15

*

1.

Bursa yolundan ma'ada yollara dair evrâk

2.

Bağdat'tan Cidde'ye yol tesviyesine dair tahrîrât müsveddesi 1 Kudüs-i Şerif ve Yafa beyinde şimendüfer inşâsına dair Nezâret-i Nafia tezkiresi sûreti 1 fi 18 Cemaziyel-ahir sene 88 İzmir'den Güzelhisar'a kadar şimendüfer yapılmasına dair mukâvelenâme sûreti 1 Rum ili şimendiferinin ikinci kararı hakkında fi selh-i Rebiül-ahir sene 89 tarihli komisyon mazbatası ve istizân-ı tezkire-i sâmiyesi ve Serasker Esad Paşa hazretleri cevabı sûretleri 3 Rum ili şimendiferinin ikinci kur'ası cedveli 1 Mösyö Homa'nın İzmid tarafındaki yollara dair mukâvelenâme ve şartnâmesi sûretleri 2 Niş eyaleti yollarına dair mahalli meclisinin fi 5 Ramazan sene 79 tarihli mazbatası sûreti 1 Memalik-i Mahrusa yollarının tesviyesi hakkında nizâmname lâyihası 1 Gümüşhane yolunun sûret-i tesviyesi haritası 1 ve bunun irsaline dair Şükrü Bey Efendi'nin fi 17 Receb sene 87 tarihli şukkası 1 cem'an 13

Otuz beş rakamlı zarfın melfufu olan altıncı kısım evrak Bursa'dan celb ve muayene edilen atîk sicillâta dairdir

1.

Buna dair Maliye Nezâret-i Celîlesiyle muhabere tezkiresi fi 6 Zilhicce sene 86 Nazif Efendi hazretlerinin memuriyetine dair taraf-ı âcizîye tezkire-i âliyye-i hazret-i Şeyhülislamî 1 sicillât komisyonuna cihat müdiri Abdülhalîm Efendi'nin tayinine ve müteferri'âtına dair Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn tezkiresi 1 fi 29 Rebiül-ahir sene 87 sicillât komisyonuna dair Defterhâne-i Hakani ile Muhâbere tezkiresi 1 sicillata dair Bursa naibi Süruri Efendi cevabnâmesi 1 Sicilat Komisyonu'na Emvâl-i Eytam Müdürü müşarûn-ileyh Nazif Efendi hazretlerinin me'mûriyetini hâvi makam-ı meşihât-ı İslamiye ile muhâbere tezkiresi 1 diğer muhâbere tezkiresi 1 Bursa sicillat-ı atfâsından kaydı ihrâc olunan 11 kıt'a evâmîr-i âliyye sûret-i münîfesi biri Haleb ve biri Bağdad'dan ve dokuzu Dersaadet'ten ısdar edilmiş sicillâta dair buyruldu-yı sâmi-i sicillâtın tarihleriyle envâ'ını mübeyyin müfredât defteri 1 sicillâtın icmâl mündericâtına dair 11 bendli varaka 1 Bursa'dan külliyetli nane turşusu celbine dair fermân-ı âli sûret-i münîfesi 1043 işbu fermân-ı âli sûretinin bir kıt'ası dahi evrâk-ı müfide torbasına mevzû'dur. Sicillât-ı merkûmenin tedkîki için tertib olunan komisyonun sûret-i icrâyesine ve bulunacak zevâtın mükâfâtına dair arıza-i âcizî müsveddesi 1 sicillât-ı merkûmenin Bursa'ya iâdesi lüzûmuna dair Bâb-ı Âli'ye fi 19 Rebiül-ahir sene 96 tarihli bir takrîr-i acizi tahrîriyle bi'l-münâsebe Şeyhülislam Esad Efendi hazretlerine verilmiştir.

Yedinci kısım evrâk [.....] ahvâl ve keyfiyât ve bazı ihtiyâcâtına ve oraca ve vilâyetce verginin ağırlığına ve bazı müteferri'âtına dairdir.

İş bu şukkada Bursa'da tacirata dair bazı mündericât olduğundan aslı onlara müteallık torbaya ve sûreti bu zarfa konulmuştur.

1.

Vilâyet Meclis-i Umûmisi mazbatasını Dersaadet'e getirip Fikri Efendi'nin ifâdesinden anlaşılacağı üzere [.....] harabiyeti bâdî-i esef olduğundan icâbâtına gayret olmak tesri'ine dair Baha Efendi hazretleri şukkası sûreti

*

1.

Fikri Efendi'ye rütbe-i sâlise tevcihine dair Baha Efendi hazretlerinin diğer şukkası 1 fi 16 Rebiül-ahir Mihaliç'e dair Fikri Efendi'nin kendi şukkaları 2 hulâsa-ı mündericâtı zarfları üzerinde işaretlidir. Bazı husûsata ve Fikri Efendi'nin diğerimiz bendinden memnun eden hazerâta dair Bursa nâibi Sürûrî Efendi şukkası 1. Mihaliç'in keyfiyât ve ihtiyâcâtına dair Fikri Efendi tarafından verilen mahalli komisyonu mazbatası sûreti 1 ve 23 kalem-i emlak kıymet muvâzenesine dair pusula 1 işbu pusulada emlak-ı merkûmenin her birinin tahmin-i kıymetiyle satılışı kıymeti beyanlarında farklar şâyân-ı dikkat ise de bir kahvehâne arsasının fark-ı fâhişi pek istigrâb olunacak derecede alıp tahrîr-i emlak işinin ne yolda cereyân ettiğini göstereceğinden mütâlâ'a olunacak şeydir. Bandırmalı ve Mihaliçli bazı kesianın salim ve faiz ve mevadd-ı saire cihetiyle ahâliye ta'addiyatına dair iki bendli varaka 1 pusula 1 cem'an 9 Kirmasti kazasında sakin ahâli tarafından istirhâm mazbatasının birkaç kimse ile gönderildiğine dair Fazıl Efendi hazretleri tezkiresi 1 verginin nasıl âdilâne tertîb olunduğu ve Kirmastili bazı kesianın hilâf olarak sebep-i aksini beyân ettiklerini mübeyyin tahrîr-i me'mûrinin Subhi Bey Efendi hazretlerine şukkası sûreti 1 elbette pek meydanda iken me'mûrun bu yolda iş'arı şâyeste-i istigrâb ve belki mûcîb-i terbiyedir. Bursa şehri için 15000 âcize vergisi karşılığı tahsis olunduğu misillü mülhâkâta da tahsisine dair Şûra-yı Devlet-i Maliye İdâresi mazbatası müsveddesi 1 Harir-i fabrika-i hümayunuyla 82 Mancınık vergi tahsisine Meclis-i Vâlâ mazbatası müsveddesi 1 cem'an 4 Mihaliç ahvâli hakkında Şûra-yı Devlet Maliye Dairesi kararıyla Nezâret-i Dahiliye'den yazılı tahrîrât-ı âliyyeye cevâben Hüdâvendigâr Vilâyetinin şukkası gönderildiğini ve vergi tadili ve çiftlikat maddeleri tedricen icra olunmak üzere [.....] evvel sular maddesinin pek [.....] icrâsını hâvi taraf-ı âcizîye vilayet-i müşarûn-ileyha civârından 1 fi 13 Rebiül-ahir sene 86 bunun üzerine tekrar Maliye Dairesi kararıyla nezâret-i müşarûn-ileyhadan yazılan te'kîdnâme-i mahsus sûreti 1 Mihaliç'in gûya vergisi ta'dil ile mazbatası irsâl olunduğuna dair vilâyetin taraf-ı âcizîye şukkası 1

Sekizinci kısım evrâk ber-vech-i ati husûsat-ı mütenevviâ'ya dairdir

1.

İnegöl kazasında müdürlük eden Kuşcular kethüdası İsmail Ağazade muhtar beyin Emir

Sultan ve Çelebi Sultan Mehmed Hân hazerâtı imâret-i âmireleri vakfindan zimmet tâhsiline dair Evkâf Nâzırı Hasib Paşa hazretleri tahrîrâtı 1

2.

Rûsûmat meclis reisi Münir Bey Efendiden Eşref Bey efendiye dair fi 23 Muharrem sene 90

3.

Hindîler tekkesine dair peder-i ekremimden

4.

Baba Sultan hazretleri ta'mîrâtına dair Hasan Rüşdü Efendi'den fi 25 Cemaziyel-evvel sene 70

5.

Bursa köprüleri ta'mîrâtına ve Safiyüddin Efendi hazretleri ve Salaheddin Efendi maaşlarına ve hazret-i Emir Efendimiz

6.

Camî' şerîfleri mermerlerine dair Harim Paşa hazretlerine fi 20 Muharrem sene 67

*

1.

Bursa Evkâf Müdürlüğü'nden talep olan Arif Efendi varakası 1

2.

Hacı Nuri Muin Bey Efendi hocası Osman Efendi'nin Bursa Yenişehir'inde Karaca Sultan hazretleri türbe-i şerîfesine dair mektupları fi 15 Zilkade sene 63

3.

Ve yine Yenişehir'de Rıfâî dergâh-ı şerîfi ta'mirine dair şeyhi Kudretullah Efendi varakası fi 19 Muharrem sene 95

4.

Üç Kuzular dergâh-ı şerîfî ta'mirine ve şeyh Refî Efendi'nin isti'tafına bâde'l-vefât maaşına dair mektup ve mazbata ve saire 9

5.

Kabristana dair Baha Efendi ve şeyh Efendi hazerâtı mektupları 2

6.

Baha Efendi hazretlerinin dergâh-ı şerîf-i eminiyye ta'mirine dair fi 5 Rebiülahir sene 62 ve Dersaadet'ten avdetlerine ve ta'mîrât ve müteferri'âta dair

7.

Hoca Abdülkerim Efendi hânesi ta'mirine dair peder-i ekremimden fi Nisan sene 76

8.

Camî' Kebîr için gece yaptırılması husûsunda tegrafnameleri mücebince netîce hâsıl olduğuna ve Mihaliç kazasının îade-i ma'mûriyeti mevadd-ı mühimmesine dair Hüdâvendigâr Vâlisi İzzet Paşa hazretlerine cevab-ı âcizî mütâla'ası 1

9.

Rıfâî dergâh-ı şerîfî cihetlerine dair Hüdâvendigâr Vilâyet-i celîlesi cevabından fi 13 Nisan sene 89

10.

Sultan Alaeddin hazretleri camî' şerîfleri imâmetine yani mahlûl olan nısf hissesinin yirmi hisse mutasarrıfı Hafız Şükrü Efendi'ye tevcihi nizâmından bulunduğu dair Emin Efendi hazretlerinden fi 17 Muharrem sene 89

11.

Mahdumları Nuri Efendi'nin tebdîl-i hava için Dersaadet'e azîmetine ve dergâh-ı şerîflerinin taht-ı idâresinde iken hâlâ yapılamamasıyla harâbiyetine dair Karabaş-ı Veli hankah-ı münîfi şeyhi Emin Efendi hazretlerine fi 20 Cemaziyel-ahir sene 89

12.

Şeyh Haydar Efendi birader Abdüsselam Efendi maaşına dair varaka 1
Timurtaş Paşa metrûkesine dair varaka 1

Birinin bâlâsında lügât-i şerîf muharrerdir.

*Ammizadem esseyyid Ahmed Hasib Efendi hazretlerine ve tuzlasına ve cihetlerine ve tuzlasına
dair bazı evrâk*

Hacı Emin Efendi hazretlerinin şukkasında peder-i ekremime dair bazı husus dahi
münderictir.

1.

Vakfiye taraf-ı âcizîye mektupları 12

2.

Ahmed Efendi'nin Düyununa ve deyni için mahbusiyetine ve kendinin haberi olmaksızın
düyununun mâhremâne tahkîkine dair Ata Bey Efendi cevabnâmesiyle melfuf pusula ve etfale
tesadüfle açılmış mektubu 1 cem'an 5

3.

Cihetine müteallik evrâk

2 Berât-ı şerif 1 sûreti 1

1 istid'ânâmesi

1 vazîfesine dair şukkası

1 buna dair pederimin emirnâmesi

1 kayıtları Saatçi Mercan Ağa'da olduğuna dair ve diğer emirnâmesi

Ahmet Efendi'nin ve Nîmetullah Efendi'nin işlerine dair Emin Efendi hazretleriyle Bursa
mektubcusu Mehmet Ağa Efendi şukkaları

*

1.

Buradan aşağıda muharrer evrâk Kaf(ق) Kef(ك) işaretiyle Emîniye Tekkesine mensûp zevâtın
1

2.

Cennet-mekân Vali Efendi hazretlerinin muharrerât-ı âliyye-i tebrikeleri takımı

3.

Hazret-i Emir Efendimiz dergâh-ı şerîfleri Adlû's-şaban Hacı Ahmed Efendi hazretlerinin
muharrerat-ı âliyyeleri takımı

4.

Hazret-i Emir Efendimiz tekke-i münîfeleri post-nişini Hacı Ahmet Efendizade Şeyh Tahir
Efendi hazretleri muharrerât-ı mübârekeleri takımı

5.

Müteveffa Koca Arap ma'âşından dergâh-ı şerîfe biraz şey tahsis ettirilmesine dair diğer
tahrîrâtları üzerine meclis muhâsebe mazbatası ve reisi Halit Bey Efendi hazretleri
mâzeretnâmesi

6.

Hazret-i Emir Efendimiz türbe-i mukaddesesinin sîm avîzesine ve tebrîkât-ı sâiresine dair
diğer şukkalari

7.

Biraderleri Hacı Emin Efendi hazretleri muharrerâtı

*Kerametlü Yenge Hanım Efendi Hazretlerinin Pek Muhterem Olan Muharrerât-ı Aliyyeleri
Takımı*

1.

Hasibe Hanıma ve Şerîfe Hanım hazretlerinin evrâkını buradan Dersaadet'te taraf-ı âcizîye geleceğine dair diğer tahrîrât-ı şerîfeleri fi 8 Receb sene 91

2.

Hazret-i Emir Efendimiz cüz-i havan cihetlerinin yirmi kat zamm-ı vazîfesinden memnuniyetlerini mübeyyin diğer fi 21 Receb sene 92

3.

Bir hatunun askerce hususa dair diğer 2 Rebiül-ahir sene 83

4.

Hüsn-i himmet ve dua-yı bi'l-hayr ile tebşîr-i âfiyetlerine dair diğer fi 3 Temmuz sene 96

5.

Mevlevihâneye ve iffet-hâneme dair sûret-i mâhsûsaca diğer

6.

Nezâret-i evkâfa me'mûriyet-i âcizî tebrîkine ve bekâ-yı hak teveccühleri tebşîrine dair diğer fi 25 Rebiül-ahir sene 76

7.

Tebşîr-i âfiyet ve Bursa'ya dâvete dair diğer fi 27 Cemaziyel-evvel sene 96

8.

Yine Bursa'ya dâveti hâvi fi 19 Rebiül-ahir sene 94

Bahaeddin Efendi Hazretlerinin Muharrerât-ı Âliyyeleri Takımı Pederimin Dahi Emirnâmesi Melfuftur Hanife Hanıma Dair Pederimin Dahi Tahrîrâtı Melfuftur

1.

Hoca Efendi hazretleri hatt-ı âlileriyle muharrer mushâf-ı şerîfin ve hediyesine ve Pîr Emir Sultan Efendimiz türbe varlığına ve bazı akraba kabr-i şerîfleri ta'mirine dair

2.

Mukaddema hemşirem hanımı kendileri ve Hanife hanımı muahharan mahdumları için talebelerine dair diğer

3.

Ronkoş değirmeni hâsılatına peder-i erkemim hazretlerine havâle olunan hıntanın verildiğine dair diğer cevapları müsveddesi melfuftur

4.

Hakkı Paşa merhumun hademeleri Servinaz ve Adaliye ve Safâ kimse setr olduklarından tavsiyelerine dair diğer

5.

Bursa Vâlisi Hakkı Paşazade İzzet Paşa hazretleriyle teşriken ve münferiden bazı i'tirâzâta dair diğer

*

1.

Kaplıcaların ve rabıta-i hâsılat-ı tekasit ve sâir fûrû'âtına dair diğer muharrerâtları takımı

2.

Yine kaplıcalar taksitine ve dergâh-ı şerîfin ta'mirine ve kavuk örtüsüne ve türbe-i şerîfeye pencere küşâdına ve keçe ve hasır gibi bazı levâzımâta ve bazı sipariş-i âcizîye ve 50000 ma'âşa ve tahıl hanındaki odalarına ve sâir bu misillü husûsata dair diğer takım muharrerâtları

3.

Âgah Efendi hazretlerinin muharrerat-ı varideleri dahi melfufdur

Bursa'ya ve husûsen dergâh-ı şerif-i Hazret-i Emir ve Emîniyye'ye mensûp bazı zevât-ı kirâmın muharrerâtı

1.

Beyn-i muhabbet ve müderrisin ru'ûsuna ve devr-i alel tahrîr ve irsal buyurduklarına ve keyfiyet-i kırâ'atına dair ve sair ifâdeyi hâvi Hoca Şerif Efendi hazretlerinden

2.

Hoca İbrahim Efendi ve halileleri Vâlide-i maneviyem Hatice Hanım hazerâtından

3.

Halil Şükrü Efendi hazretlerinden

4.

Konyalı Mahmud Efendi hazretlerinden

5.

Hazret-i Emir Efendimiz Camî' envarları müezzin başı Sa'dî şeyhi Esad Efendi hazretlerinden

6.

Ru'ûsa ve sâir husûsa dair Numanzâde Mustafa Efendi hazretlerinden

7.

Tiftik aba talebine ve sâir husûsa dair Numanzâde Numan Efendi hazretlerinden

8.

İsti'tafa ve me'mûriyet ve elbise talebine ve kerîmelerine ve sâir ifâdeye dair Halidzâde Abdi Efendi'den

9.

Bursa'ya dâveti ve bazı müessir ifâdeyi hâvi küçük hemşire hanımdan

*

Cennet-mekan Kayınpederim Hafız Ağa Hazretlerinin Bursa Müstemlekelerinde ve Surre-i Hümâyûn Emânetlerinde Bazı Hususata ve Müteallikat ve Müteferriata Dair Evrak

1.

Fi'l-asl vezir olup kuyucu başlıkla Kirmasti voyvodası olan Hakkı Bey'e müsvedde

2.

Surre-i hümayûn emâneti tevcihine ve ahâli-i İran'dan hacc-ı şerîfe gidenlere ve memâlik-i mahrûsaya gelenlere hüsn-i mu'âmele olunmasına dair fermân-ı âli 2 ve çeçen ulemasından Mehmet Efendi'nin müşir-i hacc-ı şerîfe götürülüp getirilmesine dair emirnâme-i sâmi

3.

İstikrâr-ı fiyat nukudu hâvi emr-i âli 1 emirnâme-i sâmi 1

4.

Kirmasti'da muhterik voyvoda konağının 20000 ile ta'miri bâbında emirnâme-i sâmi 1

5.

Tersâne-i Âmire-i Gemlik'ten müretteb zeytin Apolyon'dan sirke fazla-i masârıfının sancakca tesviyesine dair emirnâme-i sâmi 1

6.

Karahisar Nallu kazasında Çayır karyeli Mustafa ve Hafız Ahmet ve Molla Hüseyin'in mürûr ve ubura olan masraflarının defter-i kazâya idhaline dair emirnâme-i sâmi 1

7.

Bektaşılık töhmetiyle Münekka Ali nâm kimsenin tashih-i i'tîkad edip etmediği isti'lamına dair emirnâme-i sâmi

8.

Tedliyh mevkûf Nikola ve Ayandi nam Yunan kaptanının ve Tunci nam sefinesinin Dersaadet'e irsâline dair emirnâme-i sâmi

9.

Hazinedâr hazret-i şehriyârî Beşir Ağa hazretlerinin tebdîl-i hava için Bursa'ya azîmetlerine ve tebrîk-i me'mûriyete ve Halil Ağa tavsiyesine dair Ahmet Fevzi Paşa hazretlerinden

10.

Teşrifatlı Said Bey Efendi'nin muhterik konağı inşâsı için 2500 hisse-i iâneye dair emirnâme-i ser-askerî

11.

Sâliha Sultan hazretlerinden boğça ihda buyurulduğuna dair Damat Halil Paşa hazretlerinden ve hidmet-i mübaşiriyyesi hakkında kethûdalarından

12.

Kütahya'da Bekir Paşa zâviyesi şeyhi Emin Efendi tavsiyesine dair Nafiz Efendi hazretlerinden ve Ahmet Kudsi Efendi tavsiyesini hâvi Ömer Efendi Hazretlerinden

13.

Mirlivâ Bekir Paşa ile Kütahya'ya gidecek alaylara ve mu'ayyenâtına dair Kütahya mütesellimi Ağa hazretlerinden ve Dersaadet'ten bilâ-ruhsat savuşan kaynı Lütfullah Efendizade Emin Efendi iâdesine dair

14.

Muhsin Efendi hazretlerinden 2

15.

Kayınpederim merhumun taraf-ı âcizîye emirnâmeleri ve Gülruh Sultan hazretleri tevliyetinin uhde-i âcizîye ilzam ve ihâlesini hâvi buyruldukları

16.

Kayınvalide Hanım Efendinin taraf-ı âcizîye tahrîrât ve tezkire ve pusulaları takımı

17.

Vasiyetlerine ve masârif-ı rihletlerine dair evrâk ve defatir

18.

Halilem Hanım Efendinin taraf-ı âcizîye muharrerâtı Trabzon'a tarih-i âzimetleri mektubu

19.

Ortanca hanıma müteallık evrâk

*

1.

Kayınpederim merhumun hatt-ı destiyle muharrer pusulalar

2.

Bazı mevadda dair diğer pusulalar

3.

Umur-ı tahrîriyyeye dair yine kendi yazılarıyla bazı emirlerini mübeyyin diğer pusulalar

4.

Hüdâvendigâr Sancağında ihtisab usûlü icrâsına dair kendi kalemlerine muharrer müsvedde pusulalar 12

5.

Bâc-ı Pazar hakkında Kirmasti voyvodası vezaretten münfasıl Hakkı Bey Efendi hazretlerine müsvedde

6.

Nazif Bey Efendi ve Halile Hanım Efendi hazretlerinin emirnâmeleri ve cevap müsveddesi ve müteferri'ât-ı sâire ve âcizâne bir cariyeye

7.

Hüccâc-ı müsliminin edâ-yı hacc-ı şerîfe muvaffakîyet ve avdetlerine ve Dersaadet'te isticâr olunan konağa eşya irsâline ve Şam-ı şerîfe vusûllerine ve İstanbul'a âzimetimize dair

8.

Merhûmun irtihâline ve cariyelerinin istikbâline ve Dersaadet'e ne zaman vâsıl olunacağını iş'arına dair

9.

İstanbul'dan âzimetle muvakkaten Bursa'da bulunduğum zaman isticâl-i avdete dair Nazif Bey Efendi ve Seyyid Efendi hazerâtından

10.

Leblebici oğluna dair arizama cevâben Kütahya mütesellimi Kâmili Ağa hazretlerinden

11.

Davud Paşa hazretleriyle Bosna'ya âzimet-i âcizîye dair emirleriyle hazinedârlarından

12.

Kendilerinden sucu oğlunun akçe iddiasına dair cevâben Hasan Paşa biraderi Ahmet Bey Efendi'den

13.

Ali Ra'nâ Efendi mektupları 7

14.

Beyân-ı teveccüh ve muhabbetlerine ve bir sa'at ihdâsına dair Muhtar Efendiden ve pederimden mektûb irsâline ve Raşid Efendiye ri'âyet olunmasına dair keşide

Hacı Abdulvehhab Efendi Hazretleri Kalemiyle Bazı Müsevvedat

1.

Mevlevî sarık Dede Efendi'ye dair

2.

Kirmasti ve Kepsud ve Mihaliç cânibinden toplanan kavlara dair

3.

Hüseyin Bey Efendinin Bursa'da Evkâf-ı Harameyn-i Şerîfeyn'e me'mûriyetine dair

4.

Usul-ı ihtisâbın icrâsına ve tahıl ve bac pazarlarına ve Acem ve Avrupa tüccarı eşyasına dair

5.

Bursa Nakib-i Şerîf Efendi hakkında

6.

Bursa Teebbi Süleyman Molla Efendi'nin temdîd müddetine ve Ayan Ekberzâde Efendi tavsiyesine ve Yahudi Konorto oğlunun bazı nevvaba matlûbuna dair

7.

Mevadd-ı askerîyeye dair

8.

Men-i mürûr nizâmına dair

9.

Anadolu ordusu Akşehir'de iken verilen şa'ir esmanına dair

10.

Hüdâvendigâr Sancağının def'a-i sâniye müstemlekeliğine ve müteferri'âtına ve Hurşid Efendi ve Nuh Ağa ta'ahhüdüne dair

11.

Bursa'ya lüzûmu olan revgan-ı zeyt Edremid'den gelmekte iken voyvodasının mümana'tına dair

12.

Seferihisar voyvodalığına ve voyvoda Mustafa Ağa ve Tokadlı Osman Ağaya

13.

Lefke'de kıl u kâle voyvodası hakkındaki ahvâle dair

14.

Dayı ve [.....] takdîmine dair

*

Kayınpedirim hazretlerine müteallık ahz u i'tâya ve müteferri'âtına mütedâir evrâk fihristi

1.

Bergama iltizâmâtı cümlesinden Silahdar Hami perakende Bursaca Ovancık mukâta'ası mülhâkâtından dolayı Karesi mütesellimi zabıtnâmesi

2.

Bursa'da Hasfırın arsasının kendi uhdelerinde olduğuna dair müteveli temessükü

3.

Bursa'nın Beytû'l-mal mukâta'asına ve Topçu Paşa ma'âşına dair iki kıt'a hüccet-i şer'iiyesi

4.

Bursa'daki konağa varmazda Palamut Hanına dair

5.

Bursa'daki akarata dair mektuplar pusulalar

6.

Bazı zimem ve matlûbata dair mektûplar ve pusulalar

7.

Bursaca bazı irad ve masrafa dair defter

8.

Bursa'da bulundukları halde bazı mahallere i'tâsını emr u işaret buyurdıkları mebâliğe dair hatt-ı âlileriyle pusulalar

9.

Bursa'da bulundukları zaman kendi işaretleriyle musaddak masârıfa dair defter

10.

Kethûda ve vekilince Tütüncübaşı Ahmet Ağa'ya dair mektûplar ve hüccet-i şer'iiye ve pusula

11.

Hacc-ı şerîfde bulundukları zaman sarrafdan celb olunan akçelere dair mekâtib ve cevapları pusulası ve sarrafin hesap hulâsası ve sucu oğlundan karzen akçe talebine dair pusula

12.

Altı kıt'a hulâsatü'l-hesap pusulası

13.

Terekelerinin müsâdereden affı istirhâm ve in'amına dair mekâtib ve müsevvedât

14.

Merhûmun vasiyetleri muharrer bir varaka ve terekeyle çubuk takımı pusulaları ve kendi kalemleriyle eşya-yı saire pusulası

Sözlük

Alya: (a.i.) üst kat

Armoz: (yun.i.) güverte tahtalarının yan yana konulmalarından dolayı aralarında ortaya çıkan aralıklardan her biri

Arnud: tavan tahtası yerine konulan kalın tahtalar

Arzen: (a.i.) genişliği

Avlu: (t.i.) sıriklarla yatayına yapılan çit

Bast: (a.i.) yayma, açma

Birûn: (f.s.) dışında

Canîb-i yemin: (a.i.) sağ taraf

Cisr: (a.i.) ağaçtan yapılan köprü

Çarçube: (f.i.) çerçeve

Çarkevi: (t.i.) Suyla çalışan taş değirmenlerde, çarkın bulunduğu ve oluktan akan suyun döküldüğü bölüm

Dâne: (f.i.) kurşun, gülle

Derk: (a.i.) en aşağı kat

Derûn: (f.s.) içinde

Devren : (a.) çevresi

Diz (f.i.) kale, sur

- Elvah: (a.i.) levha'nın çoğulu
Estar: (a.i.) sitr'in çoğulu. Örtüler, perdeler
Eyyam: (a.i.) yevm'in çoğulu, günler
Fersud(e): (f.s.) yıpranmış, eskimiş, aşınmış; eski, yırtık
Gezinti: (t.i.) kalede bulunan koridorlar
- Hacalet: (a.i.) utanç
Harpüşte: (f.i.) balık sırtı biçiminde olan
Hinta: (a.i.) buğday
Hücerat: (a.i.) hücreler
İnha: (a.i.) bir hususu resmen bildirme, tebliğ etme
İs'a: (a.i.) çalışma izni
Kadden: (a.i.) yüksekliği
Kanâdil: (a.i.) kandil'in çoğulu
Kazevi: (a.i.) (gazevi) yük taşımak amacıyla hurma yapraklarından örme geniş sepet
Kıt'at: (a.i.) kıta'nın çoğulu, parçalar
Kışr: (a.i.) dış kaplama, deri
Kutren: (a.i.) çapı
Küllab: (a.i.) çengel, ucu eğri demir
Ma'bir: (a.i.) köprüler, geçitler
Maglak: (a.i.) kilitlenecek yer
Mahba: (a.i.) kiler
Mahlût: (a.i.) halt olunmuş, katılmış, karıştırılmış
Matbah: (a.i.) mutfak
Memşa: ayak yolu, üzerine basılıp yürünen yer
Mesem: (a.i.) küçük delik
Mıkras: (a.i.) makas
Mik'ab-ı metre: (a.i.) metreküp
Minha: (a.i.) çıkarma ve indirme anlamında olup inşaat keşif hesaplarında hesaba katılmayan pencere ve kapı gibi benzeri boşluklara denir
Murabbâ' metre: (a.i.) metrekare
Mutazammın: (a.i.) tazammun eden, içine alan
Mübrem: (a.s.) kaçınılmaz, vazgeçilmez, önlenemez
Müceff: (a.i.) İçi boş
Mücella: (a.i.) parlak, cilalı
Münşakk: (a.s. şakk'dan) inşikak eden, yarılan, yarılmış, yarma
Mütevazi: (a.i.) birbirine muvazi olan, paralel
Nerdban: (f.i.) merdiven
Nevresm: (f.i.) yeni moda

Oban: (t.i.) evin damına konulan ağaç
Pehlû: (f.) yan taraf
Peyke: (f.i.) tahta sedir
Püştivan: (f.i.) destek, dayanak
Raas: (a.i.) koyun kellesi satıcısı
Rah: (f.i.) yol
Raht: (a.i.) pencere ve kapıların menteşe takımı
Rasif: (a.s.) dayanıklı, sağlam
Revazin: (a.i.) revzen'in çoğulu. Pencereler
Revgan: (a.i.) (ya da rugan) 1.yağ, 2. üzeri parlak deri (revgan-ı zeyt: zeytin yağı)
Sakf: (a.i.) tavan, çatı, dam
Sanevber: (f.i.) (ya da sanber) fıstık çamı
Sare: (a.i.) ihtiyaç
Sathan: (a.i.) yüzeyi
Sehve: (a.i.) dikkatsizlik yüzünden yapılan tek bir hata
Seng: (f.i.) taş
Söke: (t.i.) ocağın iç yanı, odunların dayandığı duvar
Sülüğen: (a.i.) astar olarak kullanılan kırmızı boya
Şa'ir: (a.i.) arpa
Şebah: (a.i.) biçim
Şem'i asel: (a.i.) balmumu
Tatahhür: (a.i.) temizleme
Talas: (yun.i.) kabartma, dalga
Terbî': (a.i.) alan
Termimât: (a.i.) termim'in çoğulu. Onarımlar
Tervic: (a.i.) uygun karşılamak, kabul ettirip geçerli kılmak
Tûlen: (a.i.) uzunluğu
Umkan : (a.i.) derinliği
Usturalık: (t.i.) duvara rabt edilen ahşap raf
Vekıyye: (a.i.) dört yüz dirhem ağırlık
Yelin: (t.i.) (yelem'den) zamk, bağlayıcı (çimento)
Yelkovan: (t.i.) Bir çeşit çatı saçağı
Yüzleme: (t.i.) bir duvara yapışık olarak örülen yalın kat duvar
Zamaim: (a.i.) zamime'nin çoğulu, ilaveler, artırmalar
Zeng: (f.i.) pas, kir
Zevb: (a.f.) eritmek, erimek

BELGELER

1)BOA.HH.19132

Handwritten manuscript page with multiple columns of text and tables. The text is in Ottoman Turkish, written in a cursive script. The page contains several tables with numerical data, likely financial or administrative records. The tables are organized into columns, with some headings in bold or larger script. The handwriting is dense and fills most of the page.

Handwritten text at the top of the page:

...
...
...

Handwritten text at the bottom of the page:

...
...
...

10466

و در این طریق سنن کوفیه را به طریقی جدید و به طریقی دیگر
و به طریقی دیگر و به طریقی دیگر و به طریقی دیگر و به طریقی دیگر

[illegible]

18144


۱۰ روز کربد در پنج نفی طوائف
 و در ۱۰ کید مای
 صمد صمد

طوائف کار کید در ۱۰ روز
 فرستد
 صمد صمد

[illegible]

1644

[illegible][illegible]

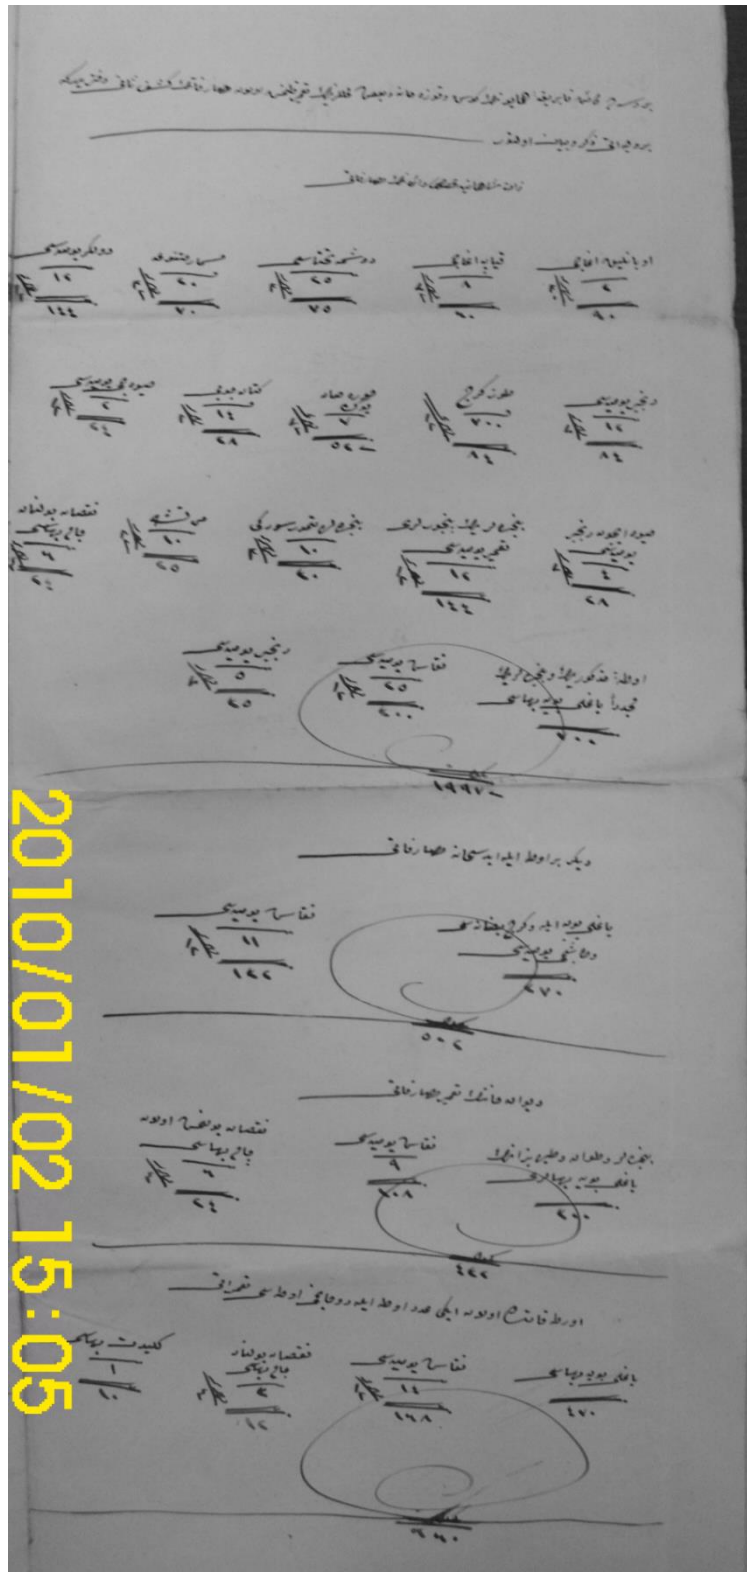

چا ندرج دوشاد تنگه
 اولده دوشاد
 ۵۰۰
 ۵۰۰

سکا رشتق کله
 ۵۰
 ۱۰۵

ودرنار دوشاد کله
 ۵۰
 ۱۶۰

نچر دوشاد کله
 ۵۰
 ۱۶۰

صادر کرد: ۶۶ / ۶۶ / ۶۶
 طبرستان طرفه باغ
 دیوار بهار
 ۹۵۰
 دیوار و صحرای دیو باغ
 دیوار بهار
 ۵۴
 ۱۲۶۹

[illegible]

مطبع نفوس دوديقه عدو نفوس

يدك افاض

$$\begin{array}{r} 100 \\ \times 10 \\ \hline 1000 \end{array}$$

 عدد ان غنما

$$\begin{array}{r} 40 \\ \times 10 \\ \hline 400 \end{array}$$

 عدد بقية احمو به علفه

$$\begin{array}{r} 160 \\ \times 10 \\ \hline 1600 \end{array}$$

 كسب

$$\begin{array}{r} 500 \\ \times 10 \\ \hline 5000 \end{array}$$

فوق صاه	کنار جودی	سراسر شش	قد طر فیه قدو	زیر کیک و کدیت
۵	۴	۱۴	۶	۲۰
۵	۴	۱۴	۶	۲۰

[illegible]

دولت و دیوانه
دیوانه
۱۰
۷۰
۱۱۱۱
۹۰۷۵

محمد رضا افشار قلندار بر مصلح و پر کوشش معارف

[illegible]

عدد سام
 بود

$$\begin{array}{r} 100 \\ 10 \\ 44 \end{array}$$

مساحت مشرق

$$\begin{array}{r} 100 \\ 10 \\ 44 \end{array}$$

کعبه

$$\begin{array}{r} 100 \\ 10 \\ 44 \end{array}$$

دیوار

$$\begin{array}{r} 100 \\ 10 \\ 44 \end{array}$$

دیوار و دریا

$$\begin{array}{r} 100 \\ 10 \\ 44 \end{array}$$

Handwritten notes and scribbles on the bottom left of the page, including the words "RECEIVED" and "DATE" in a circular stamp, and some illegible handwriting.

فکره قیاسیه: مثلاً: اگر یک قیاسی در یک قیاسی دیگر باشد، قیاسی دیگر را می‌تواند در آن قیاسی قرار دهد.

$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$
---	---	---	---

$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$
---	---

فکره قیاسی: اگر یک قیاسی در یک قیاسی دیگر باشد، قیاسی دیگر را می‌تواند در آن قیاسی قرار دهد.

$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$
---	---	---	---

$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$
---	---	---	---


$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$
---	---	---

فکره قیاسی: اگر یک قیاسی در یک قیاسی دیگر باشد، قیاسی دیگر را می‌تواند در آن قیاسی قرار دهد.


$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$
---	---	---	---

$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$
---	---	---	---


$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$	$\begin{array}{r} 100 \\ 100 \\ \hline 100 \end{array}$
---	---	---	---

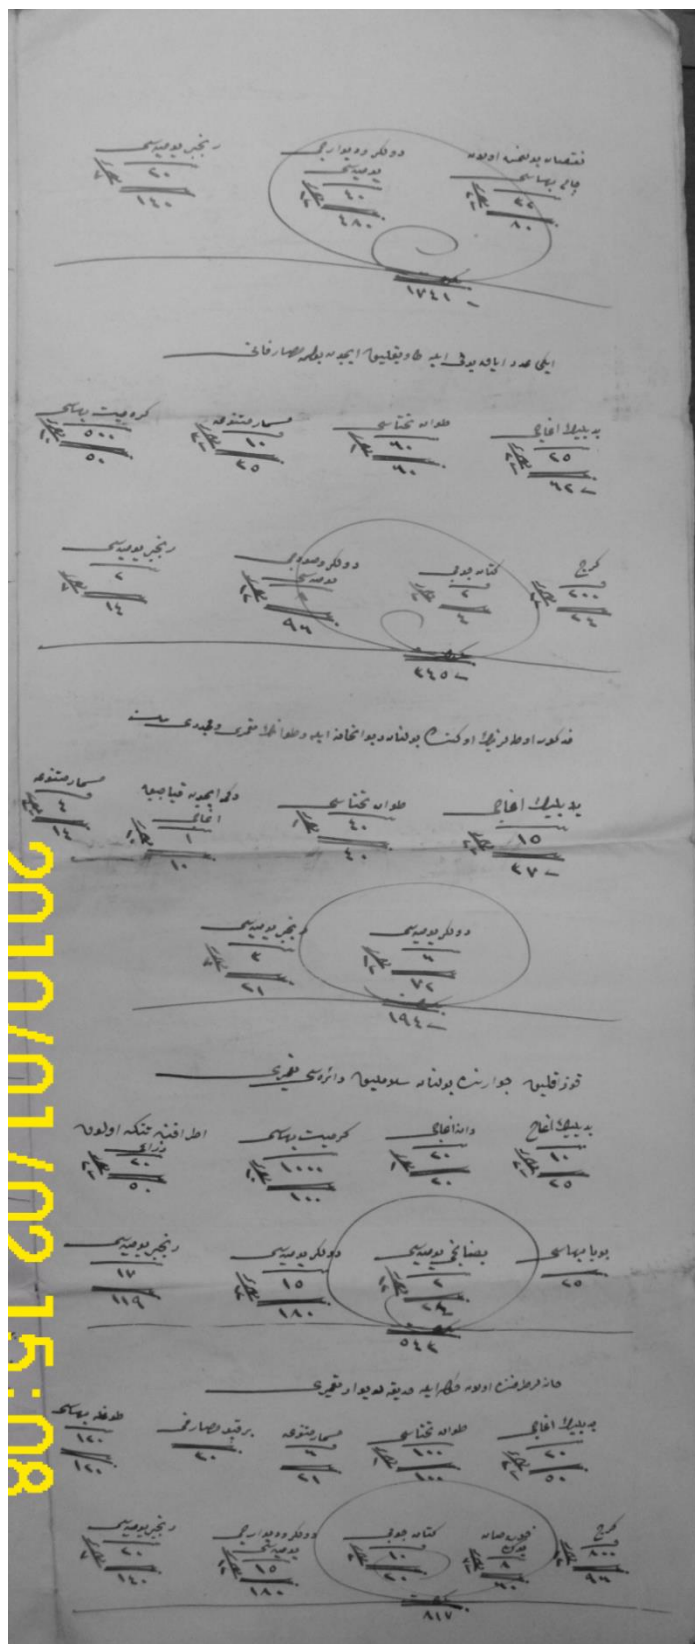



صبر و شوق و شجاعت



و انچه در این اولاد سیمم چهارم از این خطه است

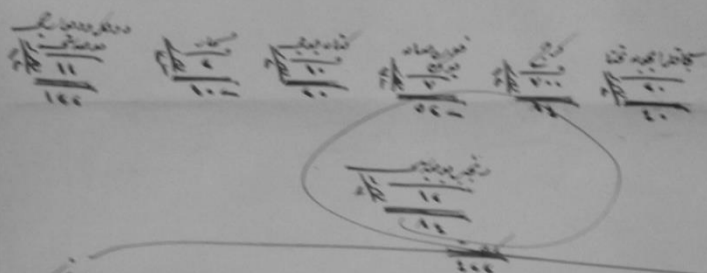


اور ہمیں یہ سب کچھ اچھے اور کچھ بُرے کے درمیان ہے۔ اور اگرچہ ہمیں یہ سب کچھ اچھے اور کچھ بُرے کے درمیان ہے۔

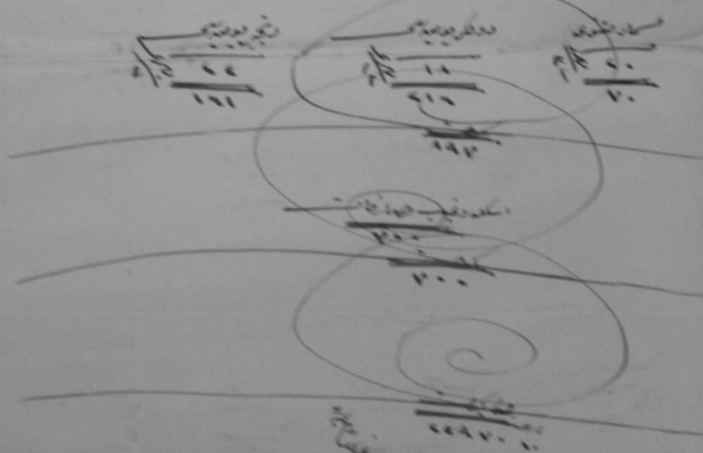

٤٤٧٠

[illegible]

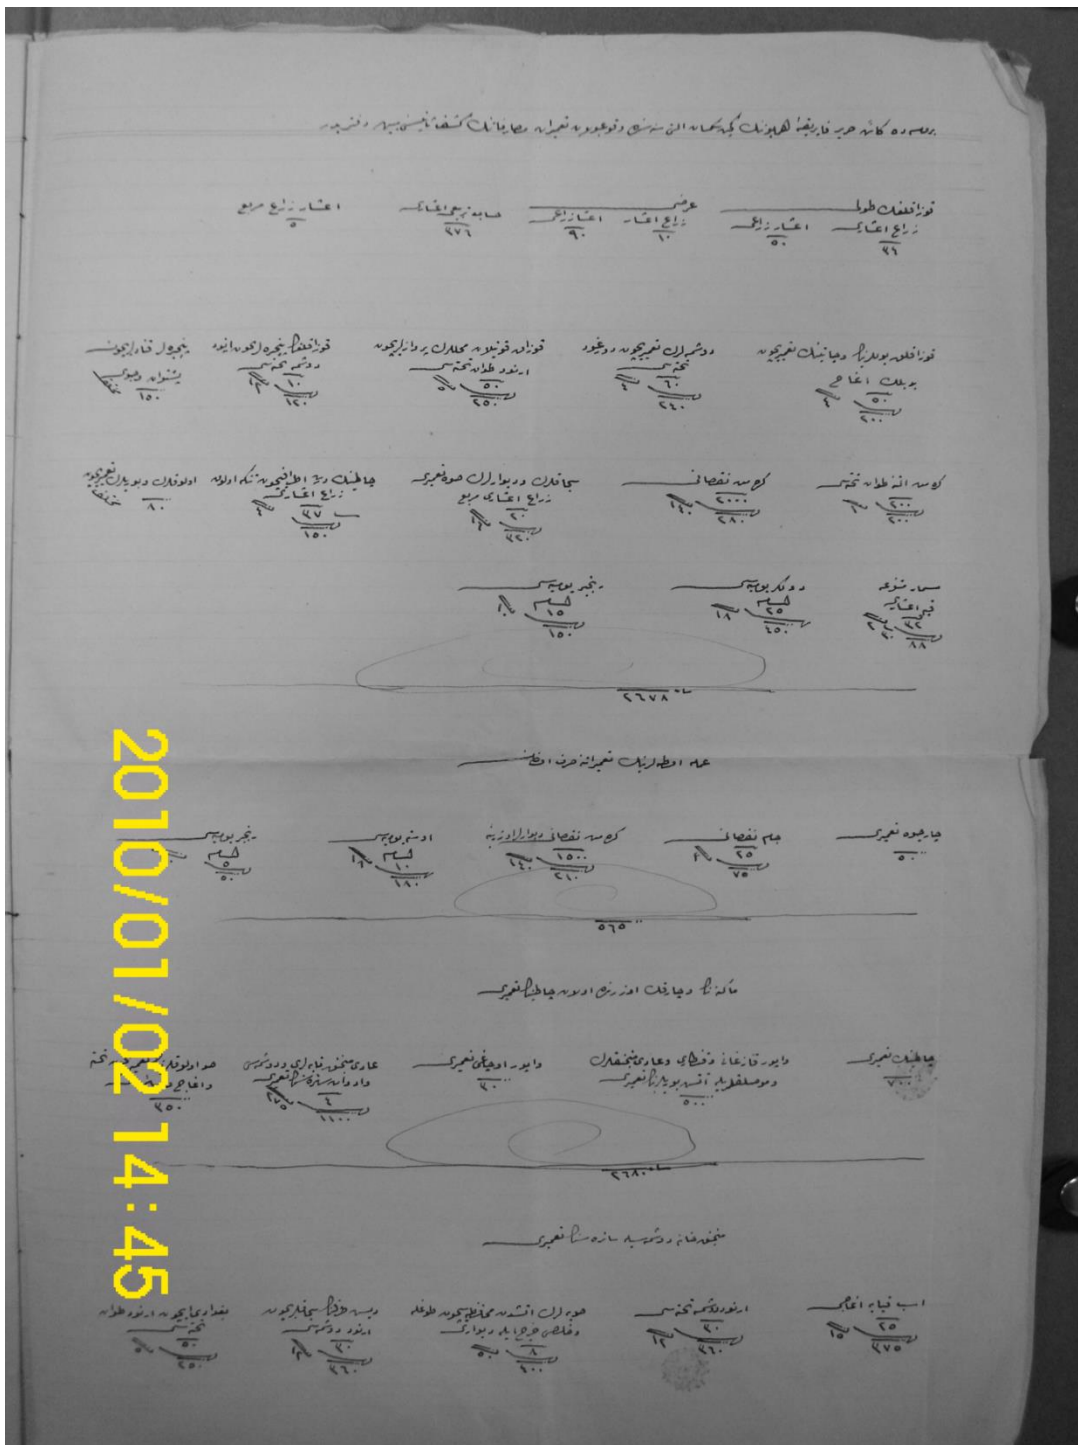

2010/01/09 14:45

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات



میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات


میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات



میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات




میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

میانگین تغییرات

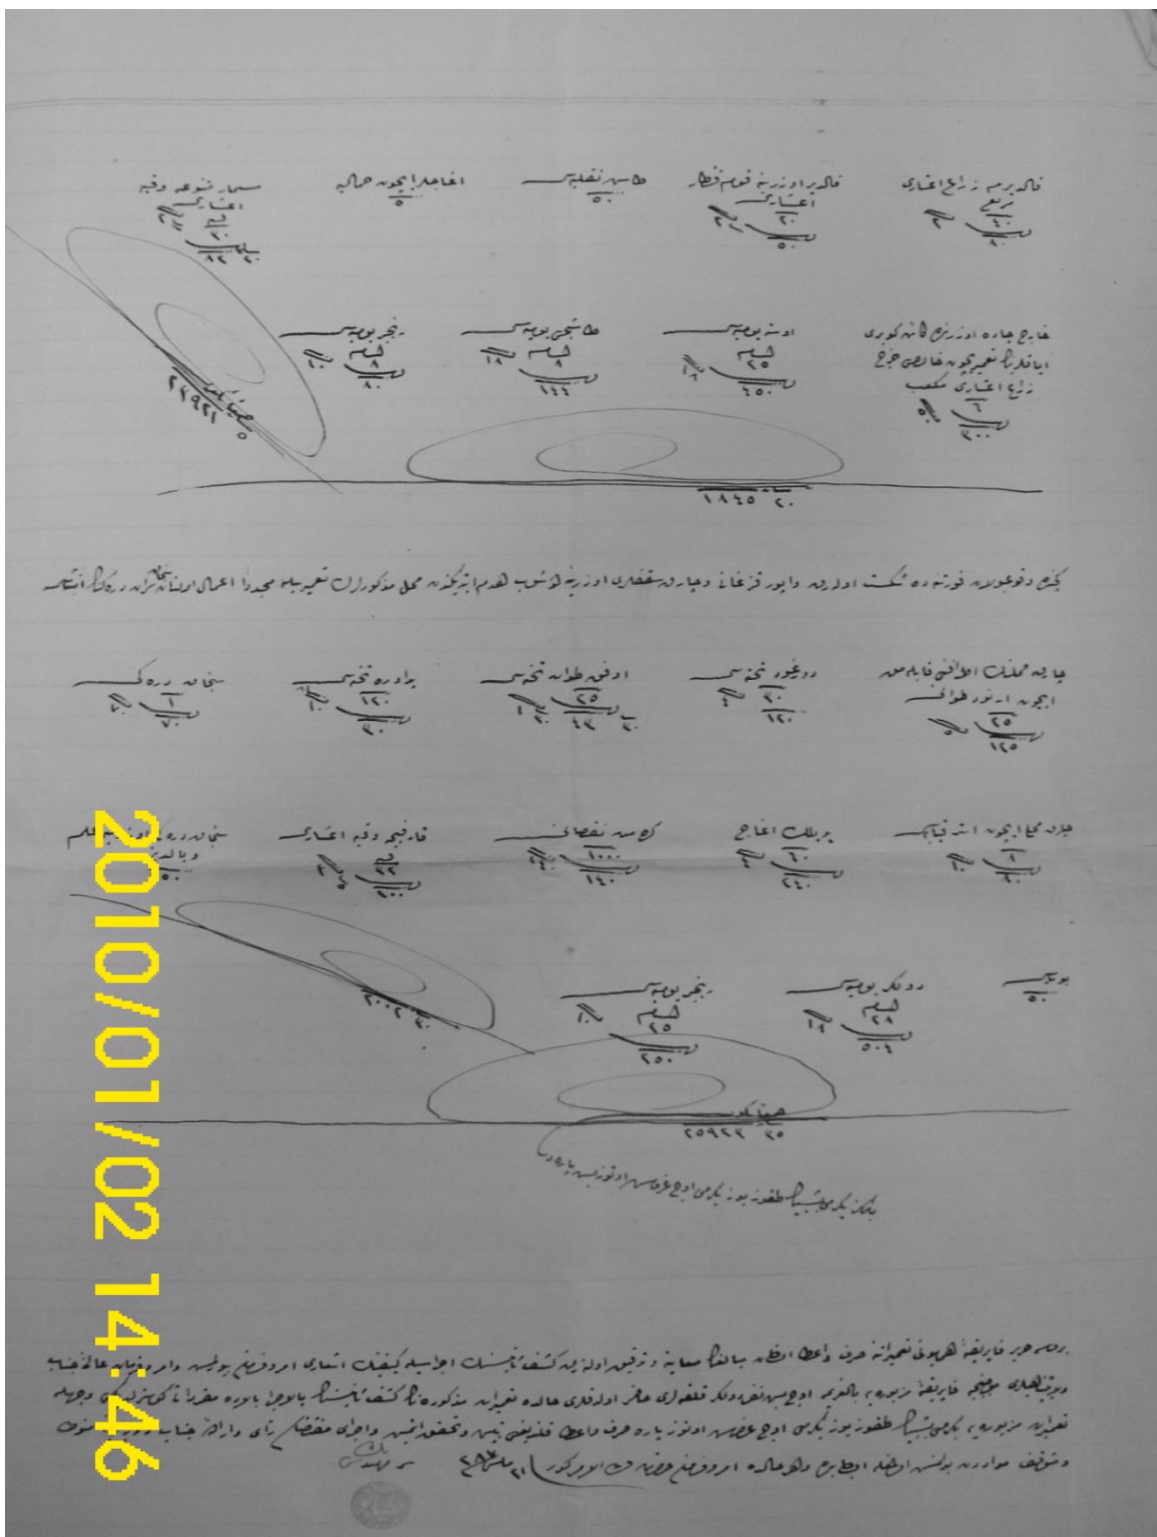

EV.d 16642

برای کشف نفس و مدینه علم کبر

دکر اظہار کا یہ حکم اوستیہ بالجہ فضلت کبیر شد
 عمل شکوہ شوق کا یہ اظہار کہ شایب اولیہ شوق فتح اولیہ شوق
 انا حبیبہ کبیرہ صغرہ شوق شوق

[illegible]


ملکدار ایچ اردوستر @ ووسیرہ الحنفیہ لرکوم عسره
 ولسفله طرئره علین اوسره قومانی وطرئره فسخ اولدنه ایچانی فکوره
 ایزه عزیق افسرہ مورخ محمد انیس

اوردی ہوئی ان کے پاس سے
 اوردی ہوئی ان کے پاس سے
 اوردی ہوئی ان کے پاس سے

کرم محمدی قرب الله کورالله سارالله شامه دود پورک
میرنده طبابه و شوم اندام ارطانی خضر قریه شمشیر
و قیوم ارطانی کای کاف بصفه کور کورک

۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

[illegible]

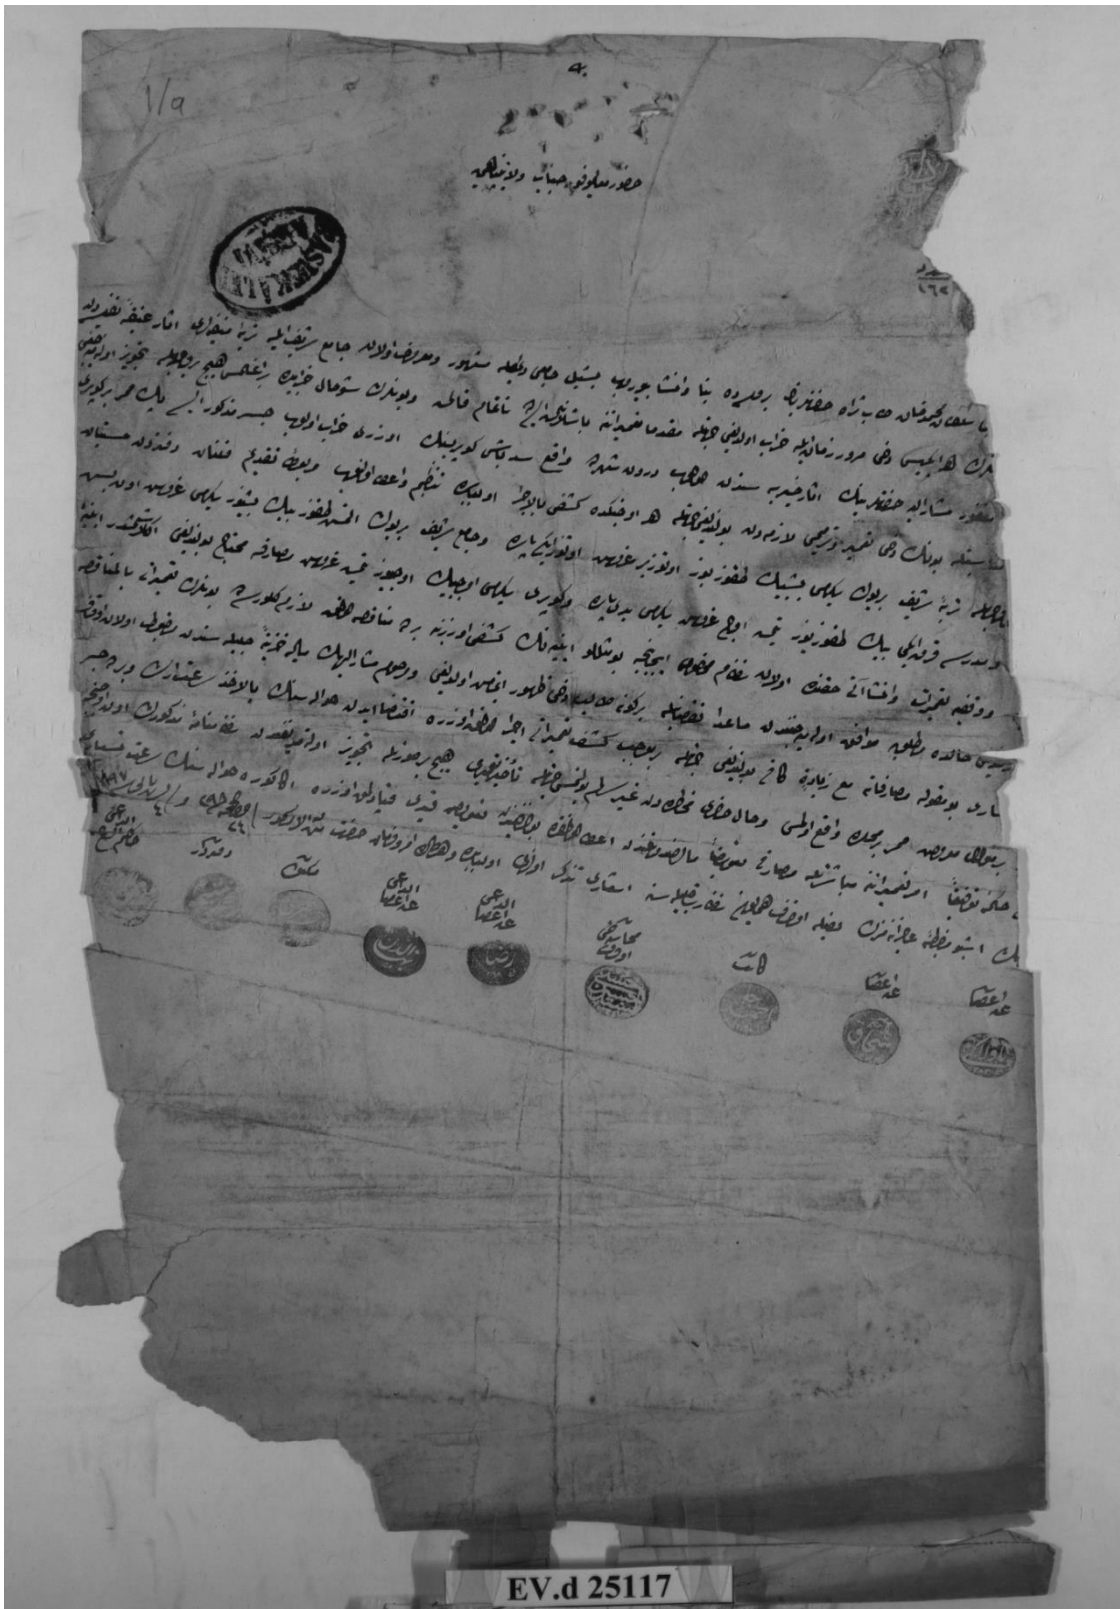

دولت افیم حضرت

بروس شریف و سطنه بیابان ابد کون دره کوریدنه سببی کوریدی دبطه مشرد - جری خرابی جریه تعبیه زخم کوریدی
 و بوسللو دروه شرد بوضه کوریدک انت و تعبیه و نظیات و نظیات بدیه مصارفه ایچ طرف دولته مقدر سوات
 نریک و احاطه بوردوب بوزک حرف و معنیه اجلی ایچون بدی مجلسی تشکی بوردینی جریه برینال معوضه کوریدک
 تعبیه مصارفه حرف دایره بدیه عایه ایچیه جی سده محضانه حضرتینک خیراندنه دیند ویریدک یاری اوجیان
 کوریدک راره اوقافک بویج مصارف و مبرم ایچیه کفایت اید اینتر راده سنی بوضه مال حد و غنای مطلوبینه
 تقویض اعصایه جبرید - بدیه مملوک نظریه اولزه بود عداوت - ایچ حضرتینک جبرید - ایچ جی سده محضانه
 اجل ایندیریدک مقام و سطنه نظریه جدید لیه بیابان و احاطه بویج اولیه اولیه بیابان برینال معوضه ایچیه مملکت ایچیه خزینه دولته
 خیراندنه اولیه لیه راره ایچ برکون قید و معلولات اولیه بیابان و احاطه بویج اولیه بیابان برینال معوضه ایچیه مملکت ایچیه خزینه دولته
 مملکت ایچیه بدیه سنی نریک ایچیه اولیه بیابان و احاطه بویج اولیه بیابان برینال معوضه ایچیه مملکت ایچیه خزینه دولته
 حضرتینک ایچیه خیریه و جدید لیه اولیه و قضاوت خزینه - ایچیه بیابان و احاطه بویج اولیه بیابان برینال معوضه ایچیه مملکت ایچیه خزینه دولته
 فائز اولیه نافع نظریه مقصود کافیه تعبیه قضاوت خزینه - ایچیه بیابان و احاطه بویج اولیه بیابان برینال معوضه ایچیه مملکت ایچیه خزینه دولته
 سوا مملوک مذکورده تعبیه سوا مملوک ایچیه بیابان و احاطه بویج اولیه بیابان برینال معوضه ایچیه مملکت ایچیه خزینه دولته
 ادبانه حرفه حضرت مه لیه لیه لیه " لیه لیه لیه

مصدق و امضا


مصروفات ۱۲۰
 الطوم ۱۲۰
 ۱۲۰ ۱۲۰




۶۶

مستوفی بیه دولته کوریدی کوریدنه و دیندنه سوا مملوک
 در کتار اولیه لیه مملوک ۶ مملوک ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰




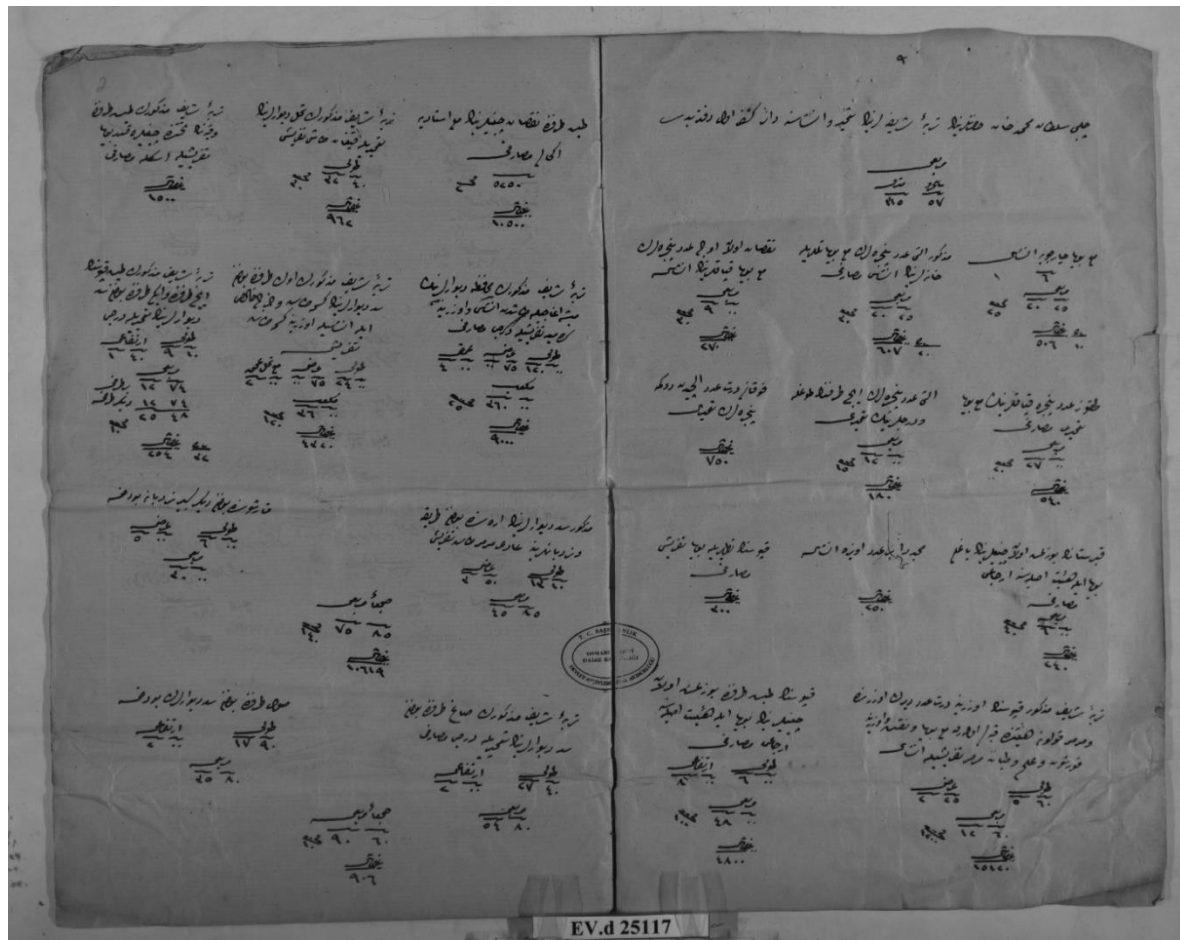


EV.d 25117

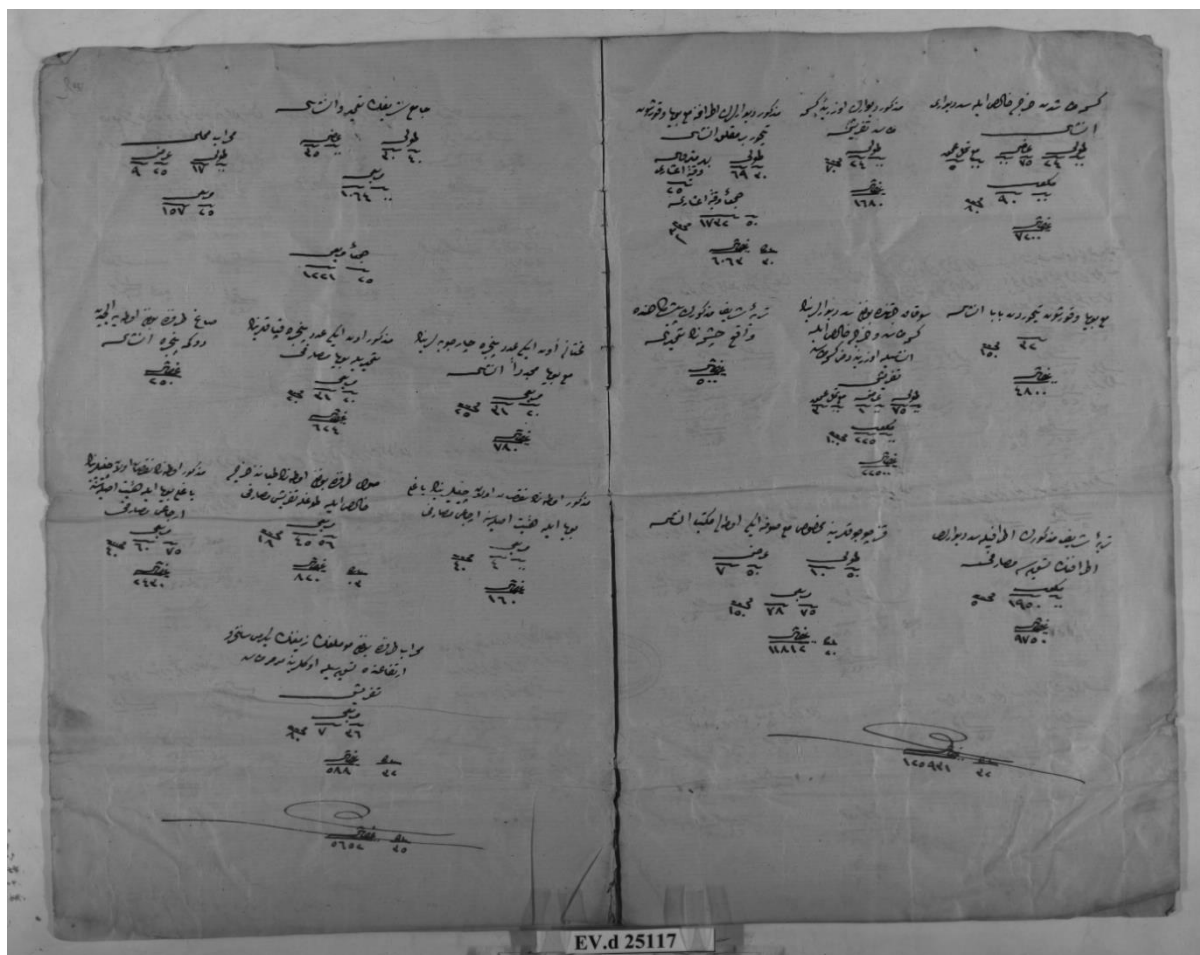

EV.d 25117

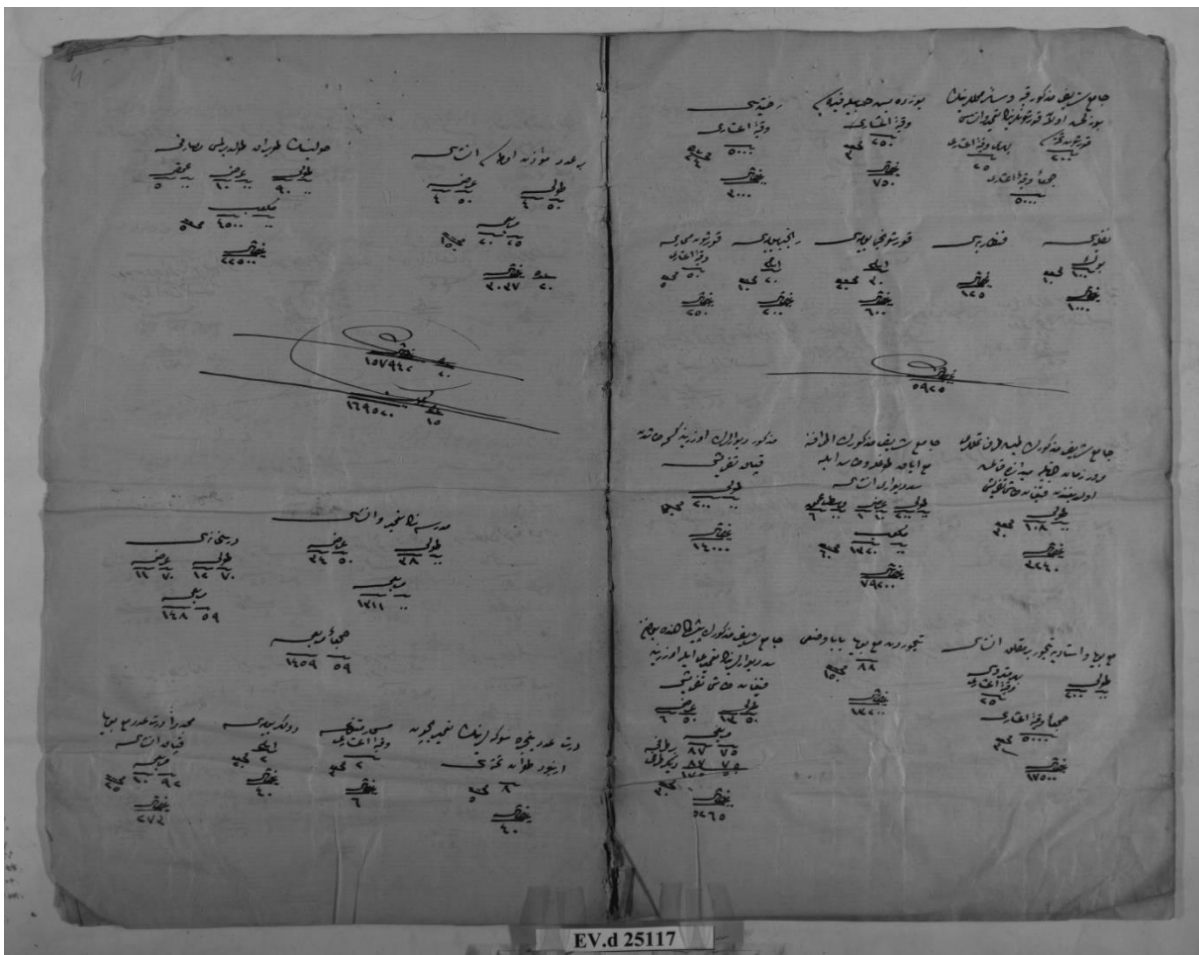


EV.d 25117

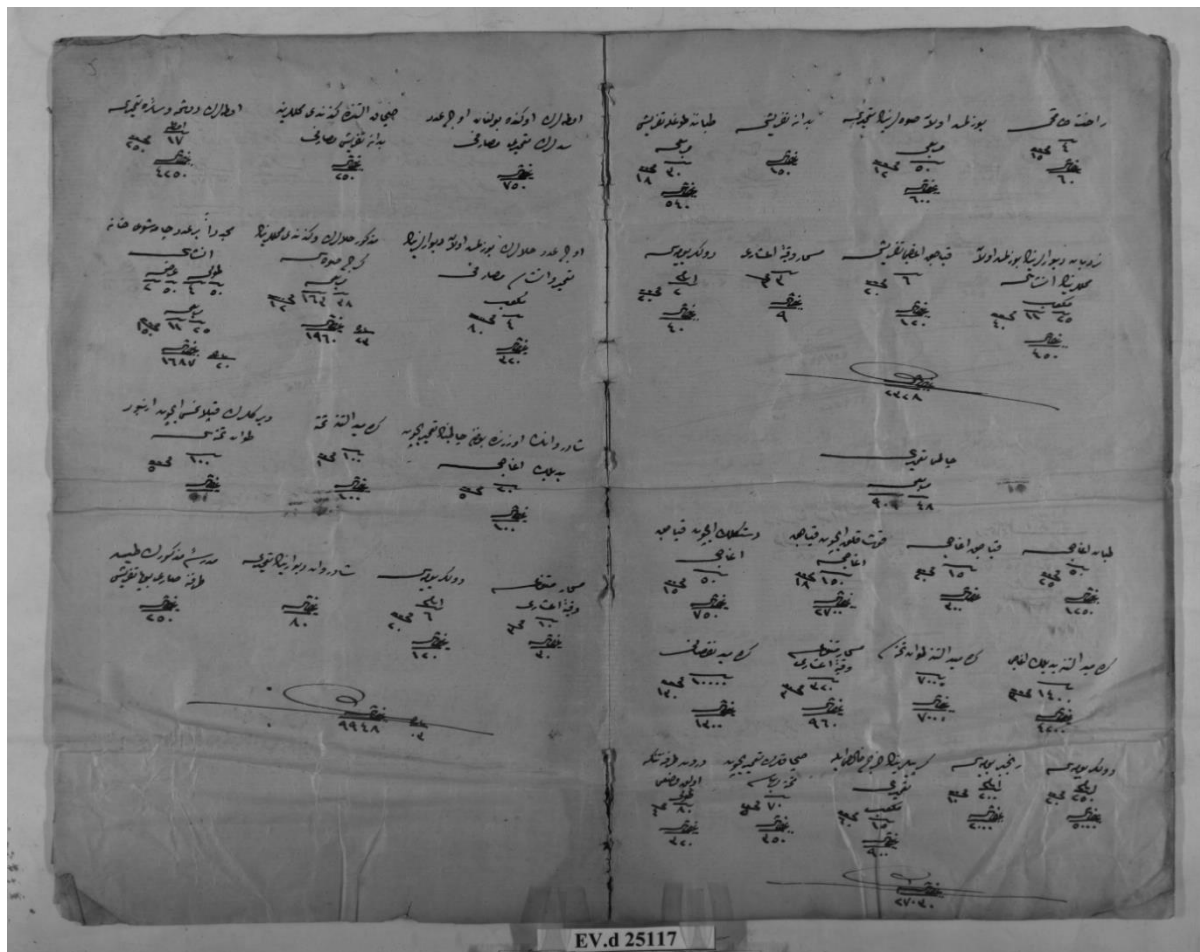

EV.d 25117

حسابات دیوار این بنیاد بر روی زمین و دیوار
 در هر حال این بنیاد بر روی زمین
 طول ۴۵۰ عرض ۸۷
 مساحت ۳۹۱۵۰
 حجم ۱۷۶۷۰



حسابات دیوار این بنیاد بر روی زمین و دیوار
 در هر حال این بنیاد بر روی زمین
 طول ۴۵۰ عرض ۸۷
 مساحت ۳۹۱۵۰
 حجم ۱۷۶۷۰



حسابات دیوار این بنیاد بر روی زمین و دیوار
 در هر حال این بنیاد بر روی زمین
 طول ۴۵۰ عرض ۸۷
 مساحت ۳۹۱۵۰
 حجم ۱۷۶۷۰





این بنیاد بر روی زمین و دیوار
 در هر حال این بنیاد بر روی زمین
 طول ۴۵۰ عرض ۸۷
 مساحت ۳۹۱۵۰
 حجم ۱۷۶۷۰

حسابات دیوار این بنیاد بر روی زمین و دیوار
 در هر حال این بنیاد بر روی زمین
 طول ۴۵۰ عرض ۸۷
 مساحت ۳۹۱۵۰
 حجم ۱۷۶۷۰

این بنیاد بر روی زمین و دیوار
 در هر حال این بنیاد بر روی زمین
 طول ۴۵۰ عرض ۸۷
 مساحت ۳۹۱۵۰
 حجم ۱۷۶۷۰



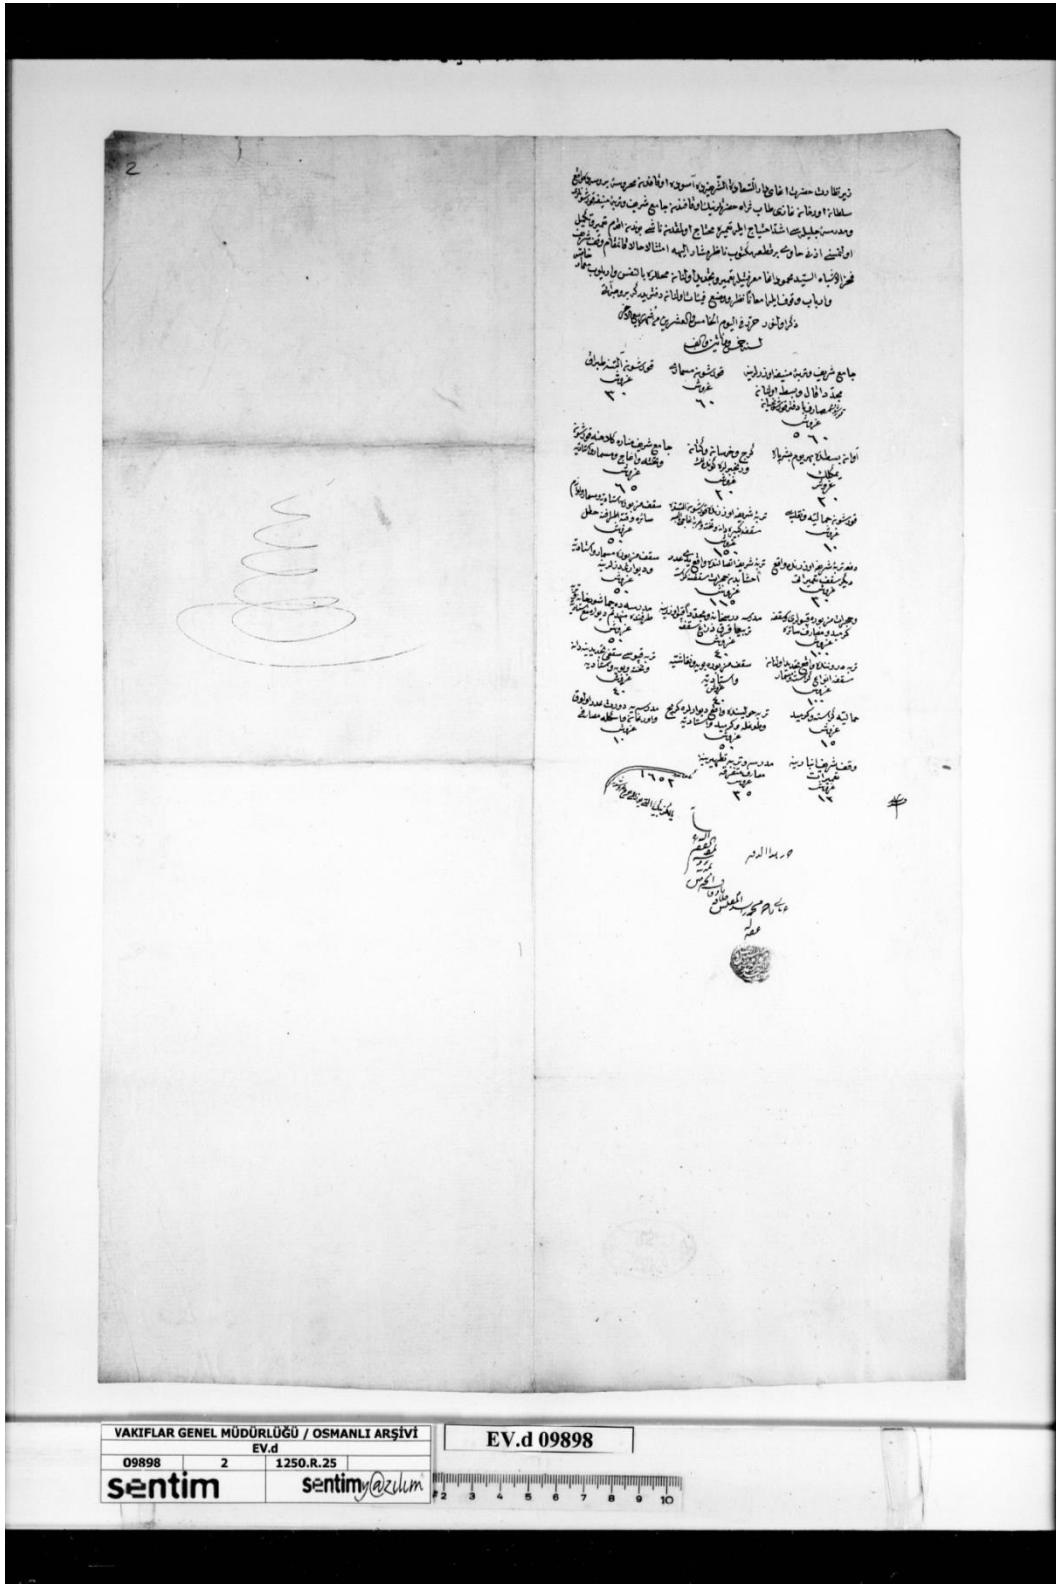

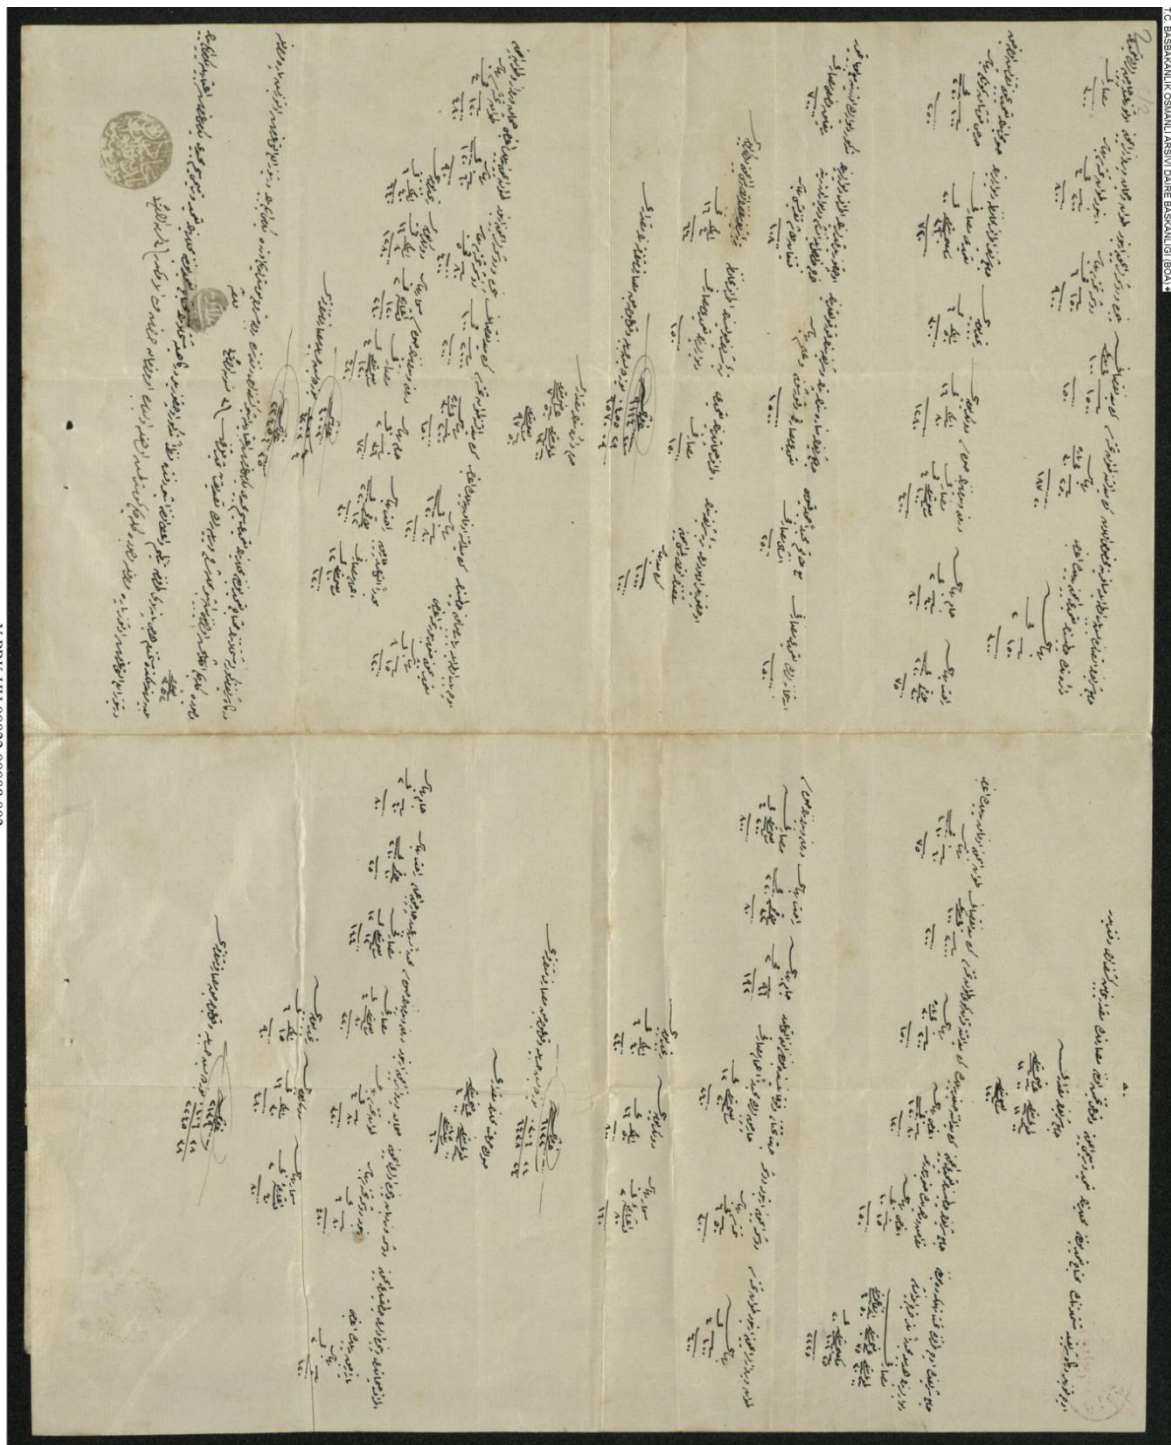

بہ محلات انیس

و فہمی کر ہے

فہ مذکورہ اصولیہ

منصور

کیمی و فانی و صی

—

فقد

Chir

1/2

مذکور

1. 2

work
(ushf b08)

مشهور علیه $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{100}$ $\frac{1}{200}$ $\frac{1}{400}$ $\frac{1}{800}$ $\frac{1}{1600}$ $\frac{1}{3200}$ $\frac{1}{6400}$ $\frac{1}{12800}$ $\frac{1}{25600}$ $\frac{1}{51200}$ $\frac{1}{102400}$ $\frac{1}{204800}$ $\frac{1}{409600}$ $\frac{1}{819200}$ $\frac{1}{1638400}$ $\frac{1}{3276800}$ $\frac{1}{6553600}$ $\frac{1}{13107200}$ $\frac{1}{26214400}$ $\frac{1}{52428800}$ $\frac{1}{104857600}$ $\frac{1}{209715200}$ $\frac{1}{419430400}$ $\frac{1}{838860800}$ $\frac{1}{1677721600}$ $\frac{1}{3355443200}$ $\frac{1}{6710886400}$ $\frac{1}{13421772800}$ $\frac{1}{26843545600}$ $\frac{1}{53687091200}$ $\frac{1}{107374182400}$ $\frac{1}{214748364800}$ $\frac{1}{429496729600}$ $\frac{1}{858993459200}$ $\frac{1}{1717986918400}$ $\frac{1}{3435973836800}$ $\frac{1}{6871947673600}$ $\frac{1}{13743895347200}$ $\frac{1}{27487790694400}$ $\frac{1}{54975581388800}$ $\frac{1}{109951162777600}$ $\frac{1}{219902325555200}$ $\frac{1}{439804651110400}$ $\frac{1}{879609302220800}$ $\frac{1}{1759218604441600}$ $\frac{1}{3518437208883200}$ $\frac{1}{7036874417766400}$ $\frac{1}{14073748835532800}$ $\frac{1}{28147497671065600}$ $\frac{1}{56294995342131200}$ $\frac{1}{112589990684262400}$ $\frac{1}{225179981368524800}$ $\frac{1}{450359962737049600}$ $\frac{1}{900719925474099200}$ $\frac{1}{1801439850948198400}$ $\frac{1}{3602879701896396800}$ $\frac{1}{7205759403792793600}$ $\frac{1}{14411518807585587200}$ $\frac{1}{28823037615171174400}$ $\frac{1}{57646075230342348800}$ $\frac{1}{115292150460684697600}$ $\frac{1}{230584300921369395200}$ $\frac{1}{461168601842738790400}$ $\frac{1}{922337203685477580800}$ $\frac{1}{1844674407370955161600}$ $\frac{1}{3689348814741910323200}$ $\frac{1}{7378697629483820646400}$ $\frac{1}{14757395258967641292800}$ $\frac{1}{29514790517935282585600}$ $\frac{1}{59029581035870565171200}$ $\frac{1}{118059162071741130342400}$ $\frac{1}{236118324143482260684800}$ $\frac{1}{472236648286964521369600}$ $\frac{1}{944473296573929042739200}$ $\frac{1}{1888946593147858085478400}$ $\frac{1}{3777893186295716170956800}$ $\frac{1}{7555786372591432341913600}$ $\frac{1}{15111572745182864683827200}$ $\frac{1}{30223145490365729367654400}$ $\frac{1}{60446290980731458735308800}$ $\frac{1}{120892581961462917470617600}$ $\frac{1}{241785163922925834941235200}$ $\frac{1}{483570327845851669882470400}$ $\frac{1}{967140655691703339764940800}$ $\frac{1}{1934281311383406679529881600}$ $\frac{1}{3868562622766813359059763200}$ $\frac{1}{7737125245533626718119526400}$ $\frac{1}{15474250491067253436239052800}$ $\frac{1}{30948500982134506872478105600}$ $\frac{1}{61897001964269013744956211200}$ $\frac{1}{123794003928538027489912422400}$ $\frac{1}{247588007857076054979824844800}$ $\frac{1}{495176015714152109959649689600}$ $\frac{1}{990352031428304219919299379200}$ $\frac{1}{1980704062856608439838598758400}$ $\frac{1}{3961408125713216879677197516800}$ $\frac{1}{7922816251426433759354395033600}$ $\frac{1}{15845632502852867518708790067200}$ $\frac{1}{31691265005705735037417580134400}$ $\frac{1}{63382530011411470074835160268800}$ $\frac{1}{126765060022822940149670320537600}$ $\frac{1}{253530120045645880299340641075200}$ $\frac{1}{507060240091291760598681282150400}$ $\frac{1}{1014120480182583521197362564300800}$ $\frac{1}{2028240960365167042394725128601600}$ $\frac{1}{4056481920730334084789450257203200}$ $\frac{1}{8112963841460668169578900514406400}$ $\frac{1}{16225927682921336339157801028812800}$ $\frac{1}{32451855365842672678315602057625600}$ $\frac{1}{64903710731685345356631204115251200}$ $\frac{1}{129807421463370690713262408230502400}$ $\frac{1}{259614842926741381426524816461004800}$ $\frac{1}{519229685853482762853049632922009600}$ $\frac{1}{1038459371706965525706099265844019200}$ $\frac{1}{2076918743413931051412198531688038400}$ $\frac{1}{4153837486827862102824397063376076800}$ $\frac{1}{8307674973655724205648794126752153600}$ $\frac{1}{16615349947311448411297588253504307200}$ $\frac{1}{33230699894622896822595176507008614400}$ $\frac{1}{66461399789245793645190353014017228800}$ $\frac{1}{132922799578491587290380706028034457600}$ $\frac{1}{265845599156983174580761412056068915200}$ $\frac{1}{531691198313966349161522824112137830400}$ $\frac{1}{1063382396627932698323045648224275660800}$ $\frac{1}{2126764793255865396646091296448551321600}$ $\frac{1}{4253529586511730793292182592897102643200}$ $\frac{1}{8507059173023461586584365185794205286400}$ $\frac{1}{17014118346046923173168730371588410572800}$

٧
 حور العظمى
 الطاهر
 محمد بن محمد
 المكي
 القمي
 القمي


۱۸۰۰
 ۱۸۰۱
 ۱۸۰۲
 ۱۸۰۳
 ۱۸۰۴
 ۱۸۰۵
 ۱۸۰۶
 ۱۸۰۷
 ۱۸۰۸
 ۱۸۰۹
 ۱۸۱۰
 ۱۸۱۱
 ۱۸۱۲
 ۱۸۱۳
 ۱۸۱۴
 ۱۸۱۵
 ۱۸۱۶
 ۱۸۱۷
 ۱۸۱۸
 ۱۸۱۹
 ۱۸۲۰
 ۱۸۲۱
 ۱۸۲۲
 ۱۸۲۳
 ۱۸۲۴
 ۱۸۲۵
 ۱۸۲۶
 ۱۸۲۷
 ۱۸۲۸
 ۱۸۲۹
 ۱۸۳۰
 ۱۸۳۱
 ۱۸۳۲
 ۱۸۳۳
 ۱۸۳۴
 ۱۸۳۵
 ۱۸۳۶
 ۱۸۳۷
 ۱۸۳۸
 ۱۸۳۹
 ۱۸۴۰
 ۱۸۴۱
 ۱۸۴۲
 ۱۸۴۳
 ۱۸۴۴
 ۱۸۴۵
 ۱۸۴۶
 ۱۸۴۷
 ۱۸۴۸
 ۱۸۴۹
 ۱۸۵۰
 ۱۸۵۱
 ۱۸۵۲
 ۱۸۵۳
 ۱۸۵۴
 ۱۸۵۵
 ۱۸۵۶
 ۱۸۵۷
 ۱۸۵۸
 ۱۸۵۹
 ۱۸۶۰
 ۱۸۶۱
 ۱۸۶۲
 ۱۸۶۳
 ۱۸۶۴
 ۱۸۶۵
 ۱۸۶۶
 ۱۸۶۷
 ۱۸۶۸
 ۱۸۶۹
 ۱۸۷۰
 ۱۸۷۱
 ۱۸۷۲
 ۱۸۷۳
 ۱۸۷۴
 ۱۸۷۵
 ۱۸۷۶
 ۱۸۷۷
 ۱۸۷۸
 ۱۸۷۹
 ۱۸۸۰
 ۱۸۸۱
 ۱۸۸۲
 ۱۸۸۳
 ۱۸۸۴
 ۱۸۸۵
 ۱۸۸۶
 ۱۸۸۷
 ۱۸۸۸
 ۱۸۸۹
 ۱۸۹۰
 ۱۸۹۱
 ۱۸۹۲
 ۱۸۹۳
 ۱۸۹۴
 ۱۸۹۵
 ۱۸۹۶
 ۱۸۹۷
 ۱۸۹۸
 ۱۸۹۹
 ۱۹۰۰

[illegible]

برج بالا انشا الله مؤرخ محمد علی نوروزی طاب الله روحه
توسطه و ... نیک فرستاد

کرامت انشا الله مؤرخ محمد علی نوروزی طاب الله روحه
سازگاری کرده و در کتب و ...

روز ۱۱۵
میان ۱۱۵
فصل ۱۱۵

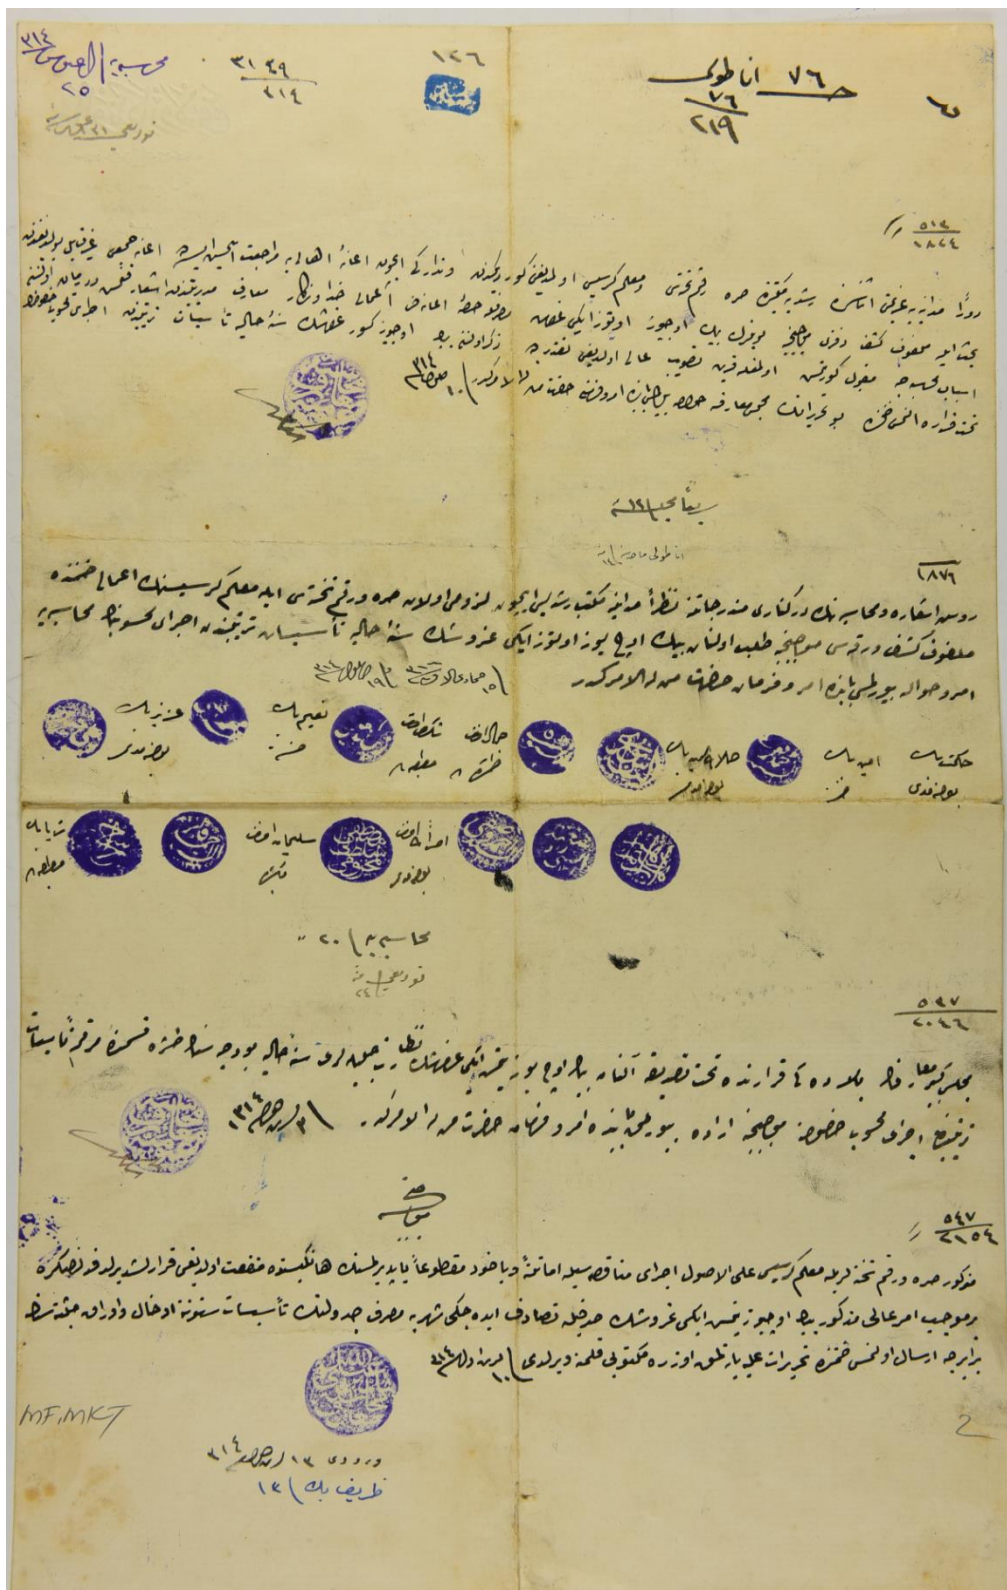

مصارف مقدرة

عدد	بهره	غرض
۱	۱۰	اورطه رانده نموده
۲	۲	روغن
۳	۴	جلباب
۴	۵	خاکیه
۵	۱۶	برشته نموده
		۱۶۰
		۵۰
۸	۵۰	بازنده رطل
۹	۱۰۰	نایخانه
۱۰	۱۶	گیر نایخانه
۱۱	۱۶۶	کرم
		۹۹۹
		۱۴۴۹

۷۷۷۷
ملک رستم از کورستان بگذرد - در راه قلعه سیستان به اریزو اذن و رای که غرضه فرستد و دیده بگوید که ایجا بدید که کشفه احوال منته انوار این کتب و کتب و کتب

مرا بر سر می




بابی در ذره موضوع میانندی ارج برده مواضع اخص بعدی نونه | مهستی



مکملی غنی
۱۸۵۳

422/55

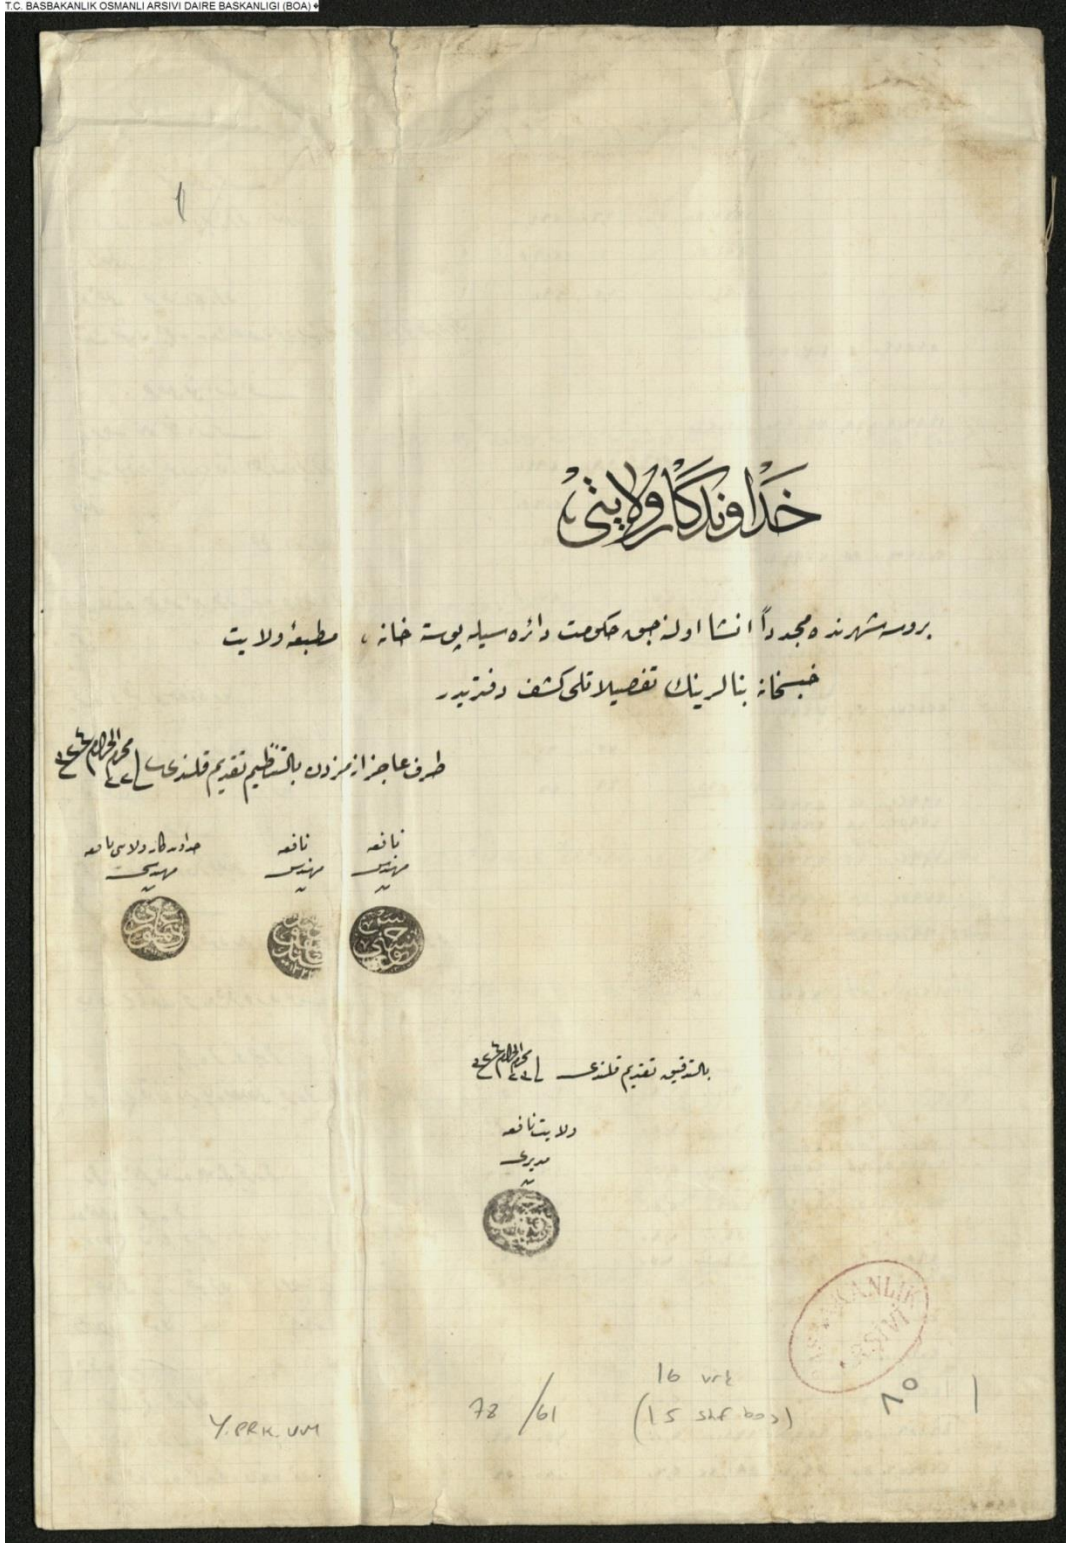

[illegible]

مردود پورٹ باہر سے و کھڑا سب سے اعلیٰ لائبریری کے اس میں دیکھا گیا اور اس کے ساتھ

ایک سالہ لڑکے کے لئے

Y.PRK.UM.00078.00061.001

(1966-70)

طه: و در کتب معتبره اولاد با بدعتی.

کرسنہ اخصابہ اندیہی حمیرہ لکھڑا سہ درہم

[illegible]

[illegible]

[illegible]


۵-
بر سر دود محمد استا قشور در ازمه کوریه از ازمه کوریه استا قشور
تظا قنات جلیس

۱- قشور
۲- قشور
۳- قشور
۴- قشور
۵- قشور
۶- قشور
۷- قشور
۸- قشور
۹- قشور
۱۰- قشور
۱۱- قشور
۱۲- قشور
۱۳- قشور
۱۴- قشور
۱۵- قشور
۱۶- قشور
۱۷- قشور
۱۸- قشور
۱۹- قشور
۲۰- قشور
۲۱- قشور
۲۲- قشور
۲۳- قشور
۲۴- قشور
۲۵- قشور
۲۶- قشور
۲۷- قشور
۲۸- قشور
۲۹- قشور
۳۰- قشور
۳۱- قشور
۳۲- قشور
۳۳- قشور
۳۴- قشور
۳۵- قشور
۳۶- قشور
۳۷- قشور
۳۸- قشور
۳۹- قشور
۴۰- قشور
۴۱- قشور
۴۲- قشور
۴۳- قشور
۴۴- قشور
۴۵- قشور
۴۶- قشور
۴۷- قشور
۴۸- قشور
۴۹- قشور
۵۰- قشور
۵۱- قشور
۵۲- قشور
۵۳- قشور
۵۴- قشور
۵۵- قشور
۵۶- قشور
۵۷- قشور
۵۸- قشور
۵۹- قشور
۶۰- قشور
۶۱- قشور
۶۲- قشور
۶۳- قشور
۶۴- قشور
۶۵- قشور
۶۶- قشور
۶۷- قشور
۶۸- قشور
۶۹- قشور
۷۰- قشور
۷۱- قشور
۷۲- قشور
۷۳- قشور
۷۴- قشور
۷۵- قشور
۷۶- قشور
۷۷- قشور
۷۸- قشور
۷۹- قشور
۸۰- قشور
۸۱- قشور
۸۲- قشور
۸۳- قشور
۸۴- قشور
۸۵- قشور
۸۶- قشور
۸۷- قشور
۸۸- قشور
۸۹- قشور
۹۰- قشور
۹۱- قشور
۹۲- قشور
۹۳- قشور
۹۴- قشور
۹۵- قشور
۹۶- قشور
۹۷- قشور
۹۸- قشور
۹۹- قشور
۱۰۰- قشور

بر سر دود محمد استا قشور در ازمه کوریه از ازمه کوریه استا قشور
تظا قنات جلیس

۵-
بر سر دود محمد استا قشور در ازمه کوریه از ازمه کوریه استا قشور
تظا قنات جلیس

۱- قشور
۲- قشور
۳- قشور
۴- قشور
۵- قشور
۶- قشور
۷- قشور
۸- قشور
۹- قشور
۱۰- قشور
۱۱- قشور
۱۲- قشور
۱۳- قشور
۱۴- قشور
۱۵- قشور
۱۶- قشور
۱۷- قشور
۱۸- قشور
۱۹- قشور
۲۰- قشور
۲۱- قشور
۲۲- قشور
۲۳- قشور
۲۴- قشور
۲۵- قشور
۲۶- قشور
۲۷- قشور
۲۸- قشور
۲۹- قشور
۳۰- قشور
۳۱- قشور
۳۲- قشور
۳۳- قشور
۳۴- قشور
۳۵- قشور
۳۶- قشور
۳۷- قشور
۳۸- قشور
۳۹- قشور
۴۰- قشور
۴۱- قشور
۴۲- قشور
۴۳- قشور
۴۴- قشور
۴۵- قشور
۴۶- قشور
۴۷- قشور
۴۸- قشور
۴۹- قشور
۵۰- قشور
۵۱- قشور
۵۲- قشور
۵۳- قشور
۵۴- قشور
۵۵- قشور
۵۶- قشور
۵۷- قشور
۵۸- قشور
۵۹- قشور
۶۰- قشور
۶۱- قشور
۶۲- قشور
۶۳- قشور
۶۴- قشور
۶۵- قشور
۶۶- قشور
۶۷- قشور
۶۸- قشور
۶۹- قشور
۷۰- قشور
۷۱- قشور
۷۲- قشور
۷۳- قشور
۷۴- قشور
۷۵- قشور
۷۶- قشور
۷۷- قشور
۷۸- قشور
۷۹- قشور
۸۰- قشور
۸۱- قشور
۸۲- قشور
۸۳- قشور
۸۴- قشور
۸۵- قشور
۸۶- قشور
۸۷- قشور
۸۸- قشور
۸۹- قشور
۹۰- قشور
۹۱- قشور
۹۲- قشور
۹۳- قشور
۹۴- قشور
۹۵- قشور
۹۶- قشور
۹۷- قشور
۹۸- قشور
۹۹- قشور
۱۰۰- قشور

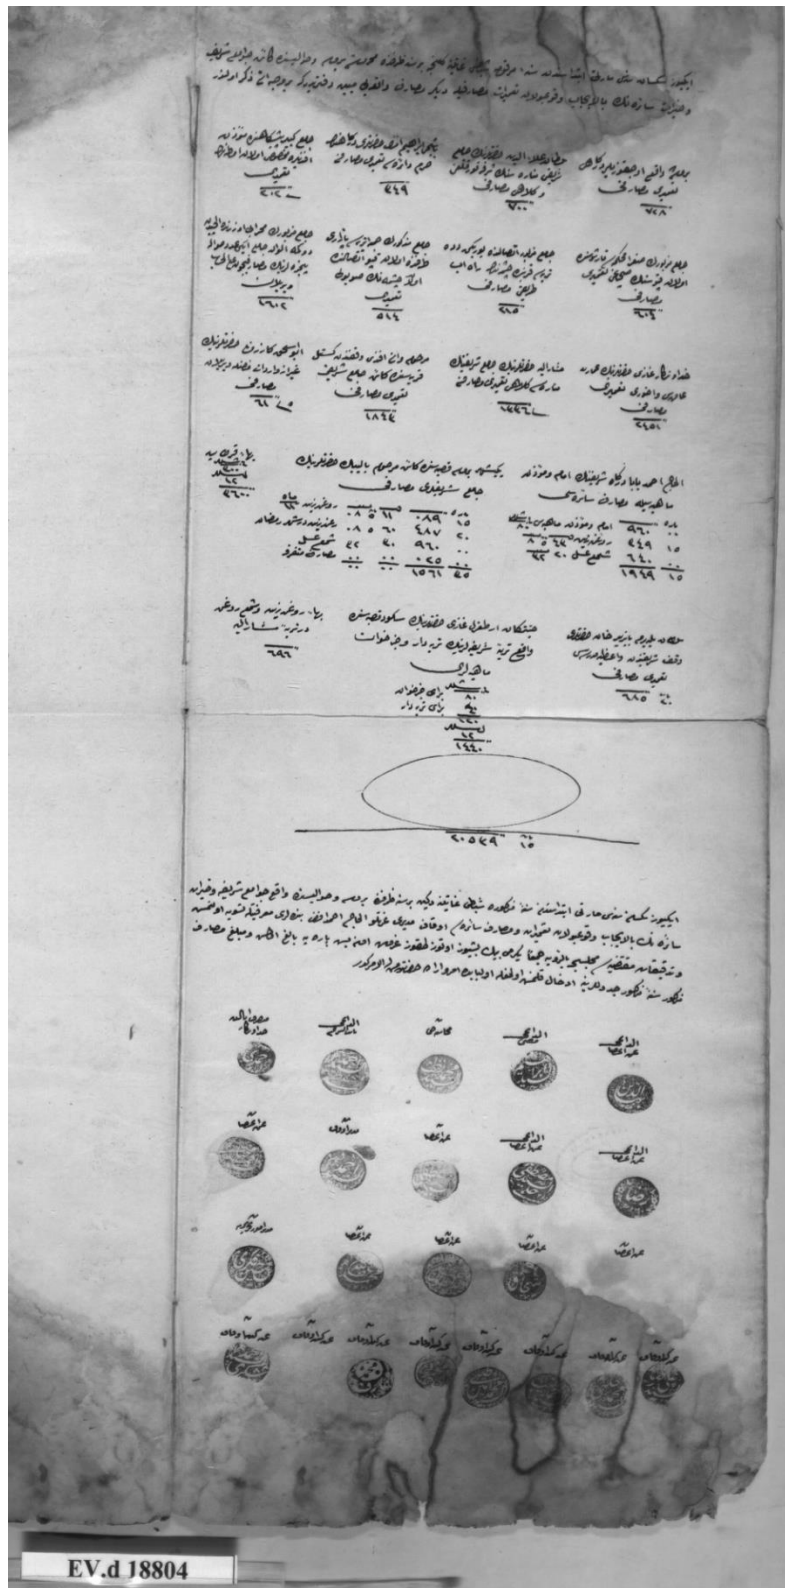

[illegible]

مجلسه اول
در بیان فضیلت علم و فضل علمای
عزیزان در این مجلس است

۱۰

[illegible]

10

[illegible]

(Faint handwritten Persian script)

[illegible]

[illegible]

فایه بر صفتها مستطافه و طایفه و شرفه تا صمدان اولاد نرسد

بر پنج بیت الهی معطوفه

و کوی بر معانی داری یکی

فقط جفت شریف

بمعده دغم و طوبیانه دار

کتوبر و طایفه

بر سر ده و شرفه نرسد

است تا بر سر ده معطوفه

دار و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

فایه بر صفتها مستطافه و طایفه و شرفه تا صمدان اولاد نرسد

بر پنج بیت الهی معطوفه

و کوی بر معانی داری یکی

فقط جفت شریف

بمعده دغم و طوبیانه دار

کتوبر و طایفه

بر سر ده و شرفه نرسد

است تا بر سر ده معطوفه

دار و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

دفر و دفر

موفق و طایفه دار

